

paulmark

IN MY KITCHEN

Каталог
продукции

2026

paulmark

PAULmark

IN MY KITCHEN

Paulmark помогает людям создавать особую гармоничную и комфортную атмосферу на кухне. Для того, чтобы вы могли превратить свою кухню в уютное и функциональное пространство, компания Paulmark разработала широчайший ассортимент цветowych коллекций кухонных моек, смесителей и аксессуаров.

В основе философии бренда Paulmark лежит забота о вашем здоровье. Мы не используем токсичные материалы и металлы при производстве нашей продукции. Смесители, мойки и аксессуары Paulmark проходят всю необходимую многоступенчатую проверку и тестирования, которые отвечают европейским и Российским стандартам качества.

Главные принципы производства продукции Paulmark— надежность и удобство в эксплуатации. Постоянное стремление к совершенству, повышение вашего ежедневного комфорта и эффективности – вот основные задачи, которые команда Paulmark стремится решить каждый день.



Лучшее предприятие отрасли 2025г.



АППСАН BMVA
АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОСТАВЩИКОВ
САНТЕХНИКИ
BATHROOM
MANUFACTURERS
& VENDORS
ASSOCIATION

Участник Ассоциации производителей и поставщиков сантехники

СОДЕРЖАНИЕ

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

FERRO STARKE

NEXT UNI	18
NEXT-SKEW UNI	24
NEXT-PRO UNI	28
NEXT-MULTI SINK UNI	32
ALLER UNI	36

FERRO SUPREME

LASSAN UNI	42
VISTA UNI	46
YUNI UNI	50
VELLO UNI	54

FERRO OPTIMUM

KRONER	60
KRONER-PRO	64
KRONER-EDGE	68
GERBERG UNI	72

МОЙКИ ITALIAN COLLECTION

DECORATION	78
NEO CLASSIC	80
EXTENSIO	82

МОЙКИ IT-GRANIT

LUMI UNI	86	STEPA	94
LUMI SKEW UNI	88	UNTER	96
GERA	90	FLUGEN	98
KANTE	92	GELEGEN	100

СМЕСИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНОЙ СЕРИИ STARKE

ESTETICA Es218006	104	GRAVITY Gr213888	110	TORNADO To213402	115
GANYMEDE Ga213199	106	SENSO Se215180	111	LEADER Le214101	116
GANYMEDE DIAMOND Gd613199	107	UNIVERSAL Un213880	112	NEO Ne214419	117
NEXUS Ne213999	108	GALANT Ga213077	113	VIPER Vi213105	118
NEXUS DIAMOND Nd613999	109	MAGNETO ONE Ma213188	114	URBAN Ur213104	119

СМЕСИТЕЛИ

ZENDER Ze213155	121	LANGE La214212	127
RUBERT Ru213175	123	BARREL Ba214029	128
TWIN Tw213622	124	HALT Ha214021	129
SERPENTINE Se213222	125	SALIX Sa213419	130
KASSEL Ka214311	126	RETRO Re213226	131

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

SIEGEN Si213111	133	HOLSTEIN Ho212063	139
SKALEN Sk213020	134	DOSSE Do214418	140
WETTER We213030	135	SPRING Sp212067	141
ESSEN Es213211, Es213011	136	BEND Be212066	142
HELLER He213218	138		

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

FISSION	144
INTENSO I-PRO 1000, INTENSO I-800, INTENSO I-500, INTENSO STANDARD I-400	148

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

REFINE SYSTEM	152
---------------------	-----

АКСЕССУАРЫ

ДОЗАТОРЫ

REIN D002	156
KRAFT D003	157
DECUS D004	158
BREVIT D005	159
STORK D006	161

РОЛЛ-МАТЫ

STEP R375	164
PRO R405	164
EXTRA R440	165
COLUMNA C440	165

КОЛАНДЕРЫ

ADVANCE	168
---------------	-----

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

PLATTE	172
--------------	-----

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Декоративные накладки на выпуск	174	Сливная арматура	176
Сменные ручки к смесителю URBAN	174		
Гибкий излив для смесителя I888	174		
Комплектующие для измельчителей INTENSO	175		

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO STARKE

NEXT UNI
стр. 18



NEXT-SKEW UNI
стр. 24



NEXT-PRO UNI
стр. 28



NEXT-MULTI
SINK UNI
стр. 32



ALLER UNI
стр. 36






МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO SUPREME

LASSAN UNI
стр. 42



VISTA UNI
стр. 48



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO SUPREME

YUNI UNI

стр. 55



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



VELLO UNI

стр. 54



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO OPTIMUM

KRONER

стр. 60



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



KRONER-PRO


стр. 64



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



KRONER-EDGE

стр. 68



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



GERBERG UNI

стр. 72



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



Врезной монтаж



Подстольный монтаж



Монтаж под ламинат



Монтаж вровень со столешницей

DECORATION

стр. 78



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



NEO CLASSIC

стр. 80



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



EXTENSIO


стр. 82



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



Врезной монтаж



Подстольный монтаж

LUMI UNI

стр. 86



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



LUMI-SKEW UNI

стр. 88



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



GERA

стр. 90



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



KANTE

стр. 92



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



STEPIA

стр. 94



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



UNTER

стр. 96




Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



FLUGEN

стр. 98



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



GELEGEN

стр. 100



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



Врезной монтаж



Подстольный монтаж

ESTETICA Es218006

стр. 104



GANYMEDE Ga213199

стр. 106



GANYMEDE DIAMOND Gd613199

стр. 107



NEXUS Ne213999

стр. 108



NEXUS DIAMOND Nd613999

стр. 109




GRAVITY Gr213888

стр. 110




SENSO Se215180

стр. 111



UNIVERSAL Un213880

стр. 112



GALANT Ga213077

стр. 113



MAGNETO ONE Ma213188

стр. 114



TORNADO To213402

стр. 115



LEADER Le214101

стр. 116



NEO Ne214419

стр. 117



VIPER Vi213105

стр. 118



Сенсорное управление



Фильтрация питьевой воды



Вытяжной шланг смесителя



Режим струя-душ



Гибкий излив

URBAN Ur213104

стр. 119



СМЕСИТЕЛИ

ZENDER Ze213155

стр. 121



RUBERT Ru213175

стр. 123



TWIN Se213222

стр. 124



SERPENTINE Se213222

стр. 125



KASSEL Ka21431

стр. 126



LANGE La214212

стр. 127



BARREL Ba214029

стр. 128



HALT Ha214021

стр. 129



SALIX Sa213419

стр. 130



RETRO Re213226

стр. 131



Сенсорное управление



Фильтрация питьевой воды



Вытяжной шланг смесителя



Режим струя-душ



Гибкий излив

SIEGEN Si213111

стр. 133



SKALEN Sk213020

стр. 134



WETTER We213030

стр. 135



ESSEN Es213211

стр. 136



ESSEN Es213011

стр. 137



HELLER He213218

стр. 138



HOLSTEIN Ho212063

стр. 139



DOSSE Do214418

стр. 140



SPRING Sp212067

стр. 141



BEND Be212066

стр. 142



Сенсорное управление



Фильтрация питьевой воды



Вытяжной шланг смесителя



Режим струя-душ



Гибкий излив

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

FISSION F-1000

стр. 144



INTENSO I-400, I-500, I-800, I-PRO 1000

стр. 148



REFINE SYSTEM

стр. 152



ДОЗАТОРЫ

REIN D002

стр. 156



KRAFT D003

стр. 157



DECUS D004

стр. 158



BREVIT D005

стр. 159



STORK D006

стр. 161



РОЛЛ-МАТЫ

STEP R375

стр. 148



PRO R405

стр. 148



EXTRA R440

стр. 149



COLUMNNA C440

стр. 149



КОЛАНДЕРЫ ADVANCE

A375

стр. 152



A405

стр. 152



A430

стр. 153



A450

стр. 153



PI375-SD

стр. 152



PI405-SD

стр. 152



PI440-SD

стр. 153



РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ВЫПУСК

стр. 174



СМЕННЫЕ РУЧКИ К СМЕСИТЕЛЮ URBAN

стр. 174



СМЕННЫЕ ИЗЛИВЫ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

стр. 174



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

стр. 175



СЛИВНАЯ АРМАТУРА

стр. 176



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



BS
Нержавеющая
сталь



GM
Вороненая
сталь



MG
Матовый
серый



MBN
Матовый
черный



LG
Светлое
золото



BG
Браширован-
ное золото

МОЙКИ ITALIAN COLLECTION



WH
White




AR
Argan



UGR
Urban grey



ME
Merlot



AN
Anthracite

МОЙКИ IT-GRANIT



WH
Белый



BE
Бежевый



GR
Серый




GRM
Серый
металлик



DG
Графит



BLM
Черный



BL
Черный
гранит




AN
Антрацит

ДОЗАТОРЫ



BS
Брашированная
сталь



CR
Хром



GM
Вороненая
сталь



GB
Глянцевый
черный



MG
Матовый
серый



G
Золото



LG
Светлое золото



BG
Браширован-
ное золото



BR
Бронза



BC
Браширован-
ная медь



WH
Белый
матовый



GR
Серый



GRM
Серый
металлик



DG
Графит



BLM
Черный



AN
Антрацит



Fi
Пламя

*Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

СМЕСИТЕЛИ

METALLUM

В коллекцию входят 10 классических благородных оттенков металла.
Универсальная коллекция, которая впишется в любой интерьер



IT-GRANIT

7 цветов коллекции Granit идеально подходят к мойкам из IT-GRANIT – уникального композитного материала на основе натуральной гранитной крошки



*Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ

СООТВЕТСТВИЕ АКССУАРОВ И МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	РОЛЛ-МАТЫ				КОЛАНДЕРЫ				РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ		
Модель мойки	STEP R375	EXTRA R440	COLUMNNA C440	PRO R405	ADVANCE A375	ADVANCE A405	ADVANCE A430	ADVANCE A450	PLATTE PL375	PLATTE PL405	PLATTE PL440
NEXT UNI		●	●				●				●
NEXT-SKEW UNI		●	●				●				●
NEXT-PRO UNI		●	●				●			●	
NEXT-MULTI SINK UNI		●	●				●			●	
ALLER UNI		●	●				●				
LASSAN UNI		●	●				●				●
VISTA UNI		●	●				●				●
YUNI UNI		●	●				●				●
VELLO UNI		●	●				●				●
KRONER		●	●					●			●
KRONER 78/2S		●	●				●				●
KRONER-PRO				●		●				●	
KRONER-EDGE		●	●					●			●
GERBERG UNI		●	●				●				

* Рекомендуемое сочетание цвета

** Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

СООТВЕТСТВИЕ АКССУАРОВ И МОЕК ИЗ IT-GRANIT

Модель мойки	РОЛЛ-МАТЫ				КОЛАНДЕРЫ				РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ		
	STEP R375	EXTRA R440	COLUMNNA C440	PRO R405	ADVANCE A375	ADVANCE A405	ADVANCE A430	ADVANCE A450	PLATTE PL375	PLATTE PL405	PLATTE PL440
LUMI		●	●					●			
LUMI SKEW		●	●				●				●
GERA		●	●			●					
KANTE 40		●	●				●				
KANTE 45		●	●				●				●
KANTE 50		●	●					●			●
KANTE 60		●	●					●			●
STEPIA	●				●				●		
UNTER		●	●			●					
FLUGEN		●	●					●			
TANDEM		●	●					●			

СООТВЕТСТВИЕ АКССУАРОВ И МОЕК ITALIAN COLLECTION

Модель мойки	РОЛЛ-МАТЫ				КОЛАНДЕРЫ				РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ		
	STEP R375	EXTRA R440	COLUMNNA C440	PRO R405	ADVANCE A375	ADVANCE A405	ADVANCE A430	ADVANCE A450	PLATTE PL375	PLATTE PL405	PLATTE PL440
DECORATION		●	●				●				●
NEO CLASSIC		●	●				●				●
EXTENSIO											

** Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати



FERRO STARKE

Коллекция FERRO STARKE включает четыре премиальные серии кухонных моек из пищевой нержавеющей стали AISI 304, произведенных ручным методом. Коллекция удовлетворит самым взыскательным запросам клиентов, ценящих элегантность и эстетику нержавеющей стали высочайшего качества. В коллекцию вошли мойки простых форм, проверенных временем и всегда актуальных. Ручной метод производства позволяет создать четкие геометричные формы и учесть все нюансы для максимально комфортного использования моек. В коллекцию FERRO STARKE входят как нейтральные оттенки нержавеющей стали, так и насыщенные цвета, соответствующие современным трендам в дизайне кухни.

Нержавеющая сталь безопасна для контакта с пищевыми продуктами, обладает стойкостью к воздействию красящих веществ и кислот, содержащихся в овощах, фруктах и бытовых чистящих средствах. Благодаря гладкой и непористой поверхности мойки из нержавеющей стали просты в уходе.

В коллекцию вошли мойки из брашированной стали и мойки из стали без эффекта браширования.

Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Мойки без браширования в цветах матовый серый (MG) и матовый черный (MBN) имеют однородный цвет поверхности чаши, что идеально подойдет для стиля минимализм. Мойки из нержавеющей стали отличаются прочностью, термоустойчивостью и коррозионной стойкостью. В мойку можно выливать кипяток, горячее масло, ставить горячую посуду – чаши из нержавеющей стали сохраняют свой внешний вид.

Мойки коллекции FERRO STARKE можно использовать даже на открытом воздухе, установив, например, на летней кухне загородного дома или в зоне барбекю с рабочей поверхностью.

На мойки FERRO STARKE распространяется гарантия 15 лет.

paulmark



NEXT UNI

FERRO STARKE

Мойка NEXT 74 UNI LG,
смеситель NEO LG,
дозатор DECUS LG



Серия NEXT UNI включает широкий размерный ряд кухонных моек с большим выбором цветных покрытий, выполненных способом PVD-нанесения.

В серию входят 6 моделей универсального монтажа с одной чашей и 3 модели с двумя чашами.

Благодаря ровному канту 1,2 мм толщиной мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.

Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице.

Все мойки NEXT UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов.

Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Декоративная накладка на выпуск.



Подходит для подстольного монтажа



Радиус скругления внутренних углов 10 мм



Мойка NEXT 58 UNI GM,
смеситель VIPER GM,
дозатор DECUS GM



Мойка NEXT 54 UNI BS, смеситель
SKALEN BS, дозатор DECUS BS

NEXT UNI

FERRO STARKE

МОЙКИ НЕРЖ. СТАЛЬ



Мойка NEXT 54 UNI MBN,
смеситель GANYMEDE AN,
дозатор STORK AN

PVD покрытие в дизайнах брашированное золото, светлое золото, матовый серый, вороненая сталь и матовый черный обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка NEXT 58 UNI BG, смеситель SKALEN BG, дозатор DECUS BG



Мойка NEXT 58 UNI MG, смеситель ESSEN MG, дозатор DECUS MG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противושумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и дне чаши

Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A430

Коландер (стр. 168)




EXTRA R440, COLUMNA C440

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)

NEXT UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм



400 / 400

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 38 UNI

- PM213844-BS
- PM213844-GM
- PM213844-BG
- PM213844-LG
- PM213844-MG
- PM213844-MBN



Ширина шкафа, мм



450 / 450

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 44 UNI

- PM214444-BS
- PM214444-GM
- PM214444-BG
- PM214444-LG
- PM214444-MG
- PM214444-MBN



Ширина шкафа, мм



500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 48 UNI

- PM214844-BS
- PM214844-GM
- PM214844-BG
- PM214844-LG
- PM214844-MG
- PM214844-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 54 UNI

- PM215444-BS
- PM215444-GM
- PM215444-BG
- PM215444-LG
- PM215444-MG
- PM215444-MBN



Ширина шкафа, мм



600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 58 UNI

- PM215844-BS
- PM215844-GM
- PM215844-BG
- PM215844-LG
- PM215844-MG
- PM215844-MBN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 1,2 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), брашированное золото (BG), светлое золото (LG), матовый серый (MG) и матовый черный (MBN)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противושумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 74 UNI

-  PM217444-BS
-  PM217444-GM
-  PM217444-BG
-  PM217444-LG
-  PM217444-MG
-  PM217444-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 58/2S UNI (R/L)


-  PM225844-BS
-  PM213844-GM



Ширина шкафа, мм



800 / 800

Врезной / подстольный монтаж




NEXT 69/2S UNI

-  PM226944-BSR
-  PM226944-GMR



NEXT 69/2S UNI


-  PM226944-BSL
-  PM226944-GML



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 78/2 UNI

-  PM207844-BS
-  PM207844-GM



NEXT-SKEW UNI

FERRO STARKE



Мойка NEXT-SKEW 58 UNI MBN,
смеситель ESTETICA AN



Серия кухонных моек NEXT-SKEW UNI разработана для удобства установки измельчителя пищевых отходов. Установка измельчителя в углу шкафа, реализуемая за счет углового расположения выпуска в чаше мойки, увеличивает свободное пространство под мойкой. Все мойки NEXT-SKEW универсального монтажа. Благодаря ровному канту толщиной 1,2 мм мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат. Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице. Мойки NEXT-SKEW UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов. Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Угловое расположение выпуска



Декоративная накладка на выпуск



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайнах брашированное золото, светлое золото, матовый серый, вороненая сталь и матовый черный обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка NEXT-SKEW 74 UNI GM, смеситель HELLER GM, измельчитель FISSION, система фильтрации REFINE SYSTEM



Мойка NEXT-SKEW 54 UNI LG, смеситель LEADER LG, дозатор DECUS LG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противושумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и дне чаши


Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM


Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO


Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A430

Коландер (стр. 168)




EXTRA R440, COLUMN C440

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)

NEXT-SKEW UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-SKEW 54 UNI

- PM885444-BS
- PVD PM885444-GM
- PVD PM885444-BG
- PVD PM885444-LG
- PVD PM885444-MG
- PVD PM885444-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-SKEW 58 UNI

- PM885844-BS
- PVD PM885844-GM
- PVD PM885844-BG
- PVD PM885844-LG
- PVD PM885844-MG
- PVD PM885844-MBN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-SKEW 74 UNI

- PM887444-BS
- PVD PM887444-GM
- PVD PM887444-BG
- PVD PM887444-LG
- PVD PM887444-MG
- PVD PM887444-MBN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 1,2 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), брашированное золото (BG), светлое золото (LG), матовый серый (MG) и матовый черный (MBN)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противושумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа



NEXT-PRO UNI

FERRO STARKE



Многофункциональная мойка для кухни со встроенным уступом для аксессуаров. В комплект входит ролл-мат PRO R405, который устанавливается на уступ чаши и создает второй уровень для сушки посуды и продуктов. А при добавлении коландера ADVANCE A405 и разделочной доски PLATTE PL440 можно мыть, сушить и нарезать продукты не отходя от мойки. В данной серии моек продумана удобная установка измельчителя пищевых отходов – благодаря угловому расположению выпуска мойки измельчитель находится в углу кухонного шкафа и остается достаточно места для системы фильтрации и сбора мусора.

Благодаря ровному канту 1,2 мм толщиной мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат. Все мойки NEXT UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов.

ОСОБЕННОСТИ



Интегрированный уступ в чаше мойки
Ролл-мат входит в комплектацию



Угловое расположение выпуска



Декоративная накладка на выпуск

PVD покрытие в дизайнах брашированное золото, светлое золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка NEXT-PRO 58 UNI BS, смеситель Siegen BS, дозатор DECUS BS



Мойка NEXT-PRO 74 UNI BG, смеситель TORNADO BG, дозатор DECUS BG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и дне чаши


Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO


Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A405

Коландер (стр. 168)



PLATTE PL440

Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)


NEXT-PRO UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж

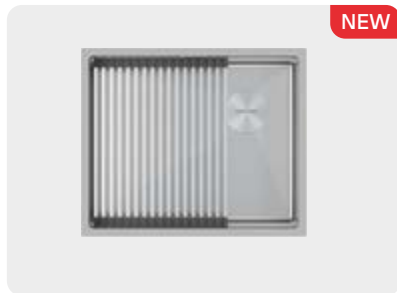

NEXT-PRO 54 UNI


- PM705445-BS
- PVD PM705445-GM
- PVD PM705445-BG
- PVD PM705445-LG



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж

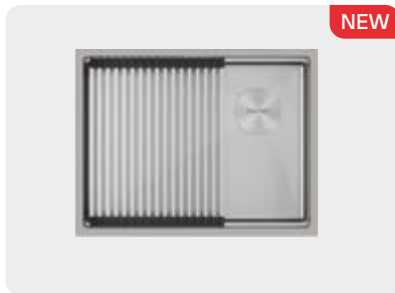

NEXT-PRO 58 UNI


- PM705845-BS
- PVD PM705845-GM
- PVD PM705845-BG
- PVD PM705845-LG



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж

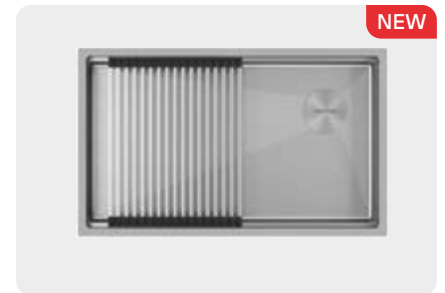

NEXT-PRO 74 UNI

- PM707445-BS
- PVD PM707445-GM
- PVD PM707445-BG
- PVD PM707445-LG



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 1,2 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), брашированное золото (BG) и светлое золото (LG)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противושумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*


- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

Мойка NEXT PRO 74 LG,
смеситель NEXUS DIAMOND LG,
дозатор STORK LG,



NEXT-MULTI SINK UNI

FERRO STARKE

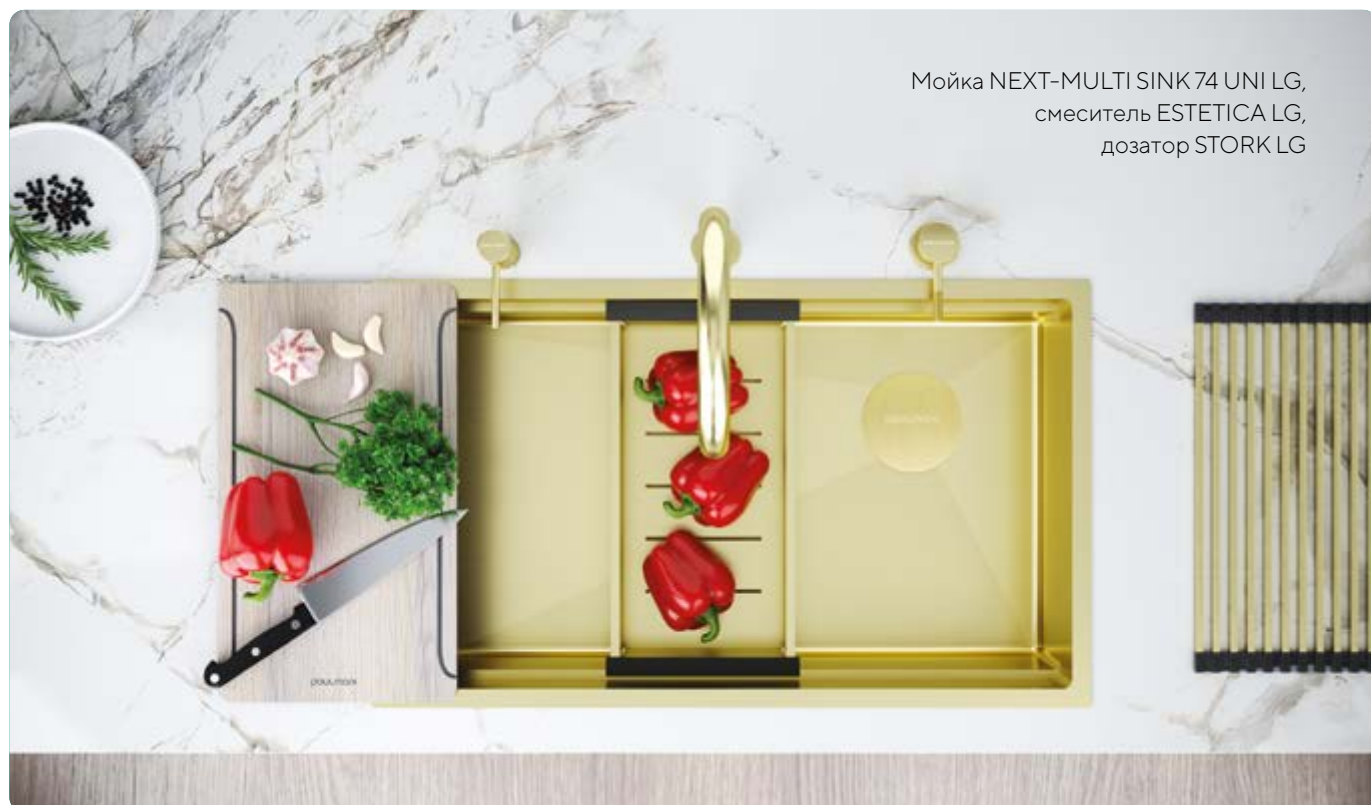

Мойка NEXT-MULTI SINK 74 UNI LG,
смеситель ESTETICA LG,
дозатор STORK LG



Многофункциональная мойка для кухни со встроенным уступом для аксессуаров. В комплект входит ролл-мат PRO R405, коландер ADVANCE A405 и разделочная доска PLATTE PL440. Используя данные аксессуары можно мыть, сушить и нарезать продукты не отходя от мойки. В данной серии моек продумана удобная установка измельчителя пищевых отходов – благодаря угловому расположению выпуска мойки измельчитель находится в углу кухонного шкафа и остается достаточно места для системы фильтрации и сбора мусора. Благодаря ровному канту 1,2 мм толщиной мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат. Все мойки NEXT-MULTI SINK UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов.

ОСОБЕННОСТИ



Ролл-мат в комплекте



Коландер в комплекте



Разделочная доска в комплекте

PVD покрытие в дизайнах брашированное золото, светлое золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка NEXT-MULTI SINK 58 UNI BG, смеситель BG, дозатор DECUS BG



Мойка NEXT-MULTI SINK 74 UNI GM, смеситель TORNADO GM, дозатор DECUS GM

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и дне чаши


Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)

NEXT-MULTI SINK UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-MULTI SINK 54 UNI


- PM785445-BS
- PVD PM785445-GM
- PVD PM785445-BG
- PVD PM785445-LG



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж

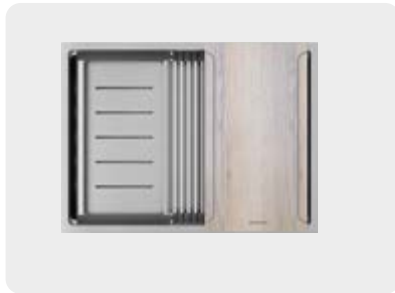

NEXT-MULTI SINK 58 UNI


- PM785845-BS
- PVD PM785845-GM
- PVD PM785845-BG
- PVD PM785845-LG



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж

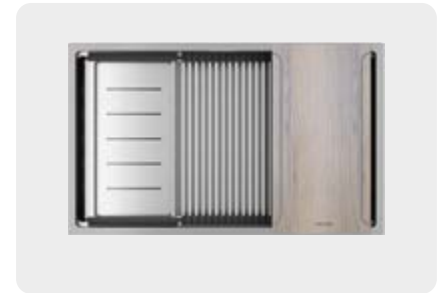

NEXT-MULTI SINK 74 UNI

- PM787445-BS
- PVD PM787445-GM
- PVD PM787445-BG
- PVD PM787445-LG



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 1,2 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), брашированное золото (BG) и светлое золото (LG)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противושумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа



Мойка NEXT-MULTI SINK 54 UNI BS,
смеситель URBAN BS,
дозатор DECUS BS

ALLER UNI

FERRO STARKE



Мойка
ALLER 74 UNI BS,
смеситель VIPER BS,
дозатор DECUS BS,
пневматическая
кнопка измельчи-
теля PM032 BS



Серия ALLER UNI включает 3 модели кухонных моек универсального монтажа. В серию вошли три модели с одной чашей и одна модель с дополнительной небольшой чашей.

Благодаря ровному канту толщиной 3 мм мойки мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу, вровень со столешницей и под ламинат. Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице.

Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Подходит для подстольного монтажа



Толщина канта 3 мм



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка ALLER 44 UNI GM,
смеситель TWIN GM,
дозатор STORK GM

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противושумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие
накладки на каждой
стороне и дне чаши


Шумопоглощающее
покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM


Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO


Измельчители пищевых
отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A430

Коландер (стр. 168)




EXTRA R440, COLUMNNA C440

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска
(стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего
средства (стр. 156)

ALLER UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм

450 / 500

Врезной / подстольный монтаж




ALLER 44 UNI



PM904444-BS

PM904444-GM



Ширина шкафа, мм

500 / 600


Врезной / подстольный монтаж



ALLER 48 UNI



PM804844-GM



Ширина шкафа, мм

800 / 800

Врезной / подстольный монтаж




ALLER 74 UNI



PM807444-BS

PM807444-GM



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, вровень со столешницей, под ламинат

R / L - оборачиваемая модель

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цвете вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки



Мойка ALLER 48 UNI GM,
смеситель SKALEN GM,
дозатор KRAFT GM



FERRO SUPREME

Коллекция FERRO SUPREME включает четыре серии кухонных моек из пищевой нержавеющей стали AISI 304, произведенных цельнотянутым способом. В коллекцию вошли мойки с одной чашей, разработанные для установки способом врезного и подстольного монтажа, а также монтажа способом «под ламинат», в некоторых моделях.

Коллекция FERRO SUPREME совмещает практичность цельнотянутых моек с высочайшим качеством нержавеющей стали 304 марки и стильными актуальными цветовыми решениями.

В коллекцию вошли мойки из брашированной стали и мойки из стали без эффекта браширования.

Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет получить характерный узор и увеличи-

вает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Мойки без браширования в цвете матовый черный (MBN) имеют однородный цвет поверхности чаши, что идеально подойдет для стиля минимализм. Нержавеющая сталь безопасна для контакта с пищевыми продуктами, обладает стойкостью к воздействию красящих веществ и кислот, содержащихся в овощах, фруктах и бытовых чистящих средствах.

Благодаря гладкой и непористой поверхности мойки из нержавеющей стали просты в уходе.

Мойки из нержавеющей стали отличаются прочностью, термоустойчивостью и коррозионной стойкостью.



В мойку можно выливать кипяток, горячее масло, ставить горячую посуду – чаши из нержавеющей стали сохраняют свой внешний вид.

Мойки коллекции FERRO SUPREME можно использовать даже на открытом воздухе, установив, например, на участке загородного дома.

На мойки FERRO SUPREME распространяется гарантия 15 лет.

paulmark

LASSAN UNI

FERRO SUPREME



Мойка LASSAN 49 UNI LG,
смеситель NEO LG,
дозатор DECUS LG,
ролл-мат EXTRA LG,
пневматическая кнопка
измельчителя PM032 LG



Мойки для кухни серии LASSAN UNI произведены цельнотянутым методом из пищевой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Серия разработана для универсального монтажа: мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.

4 варианта размерного ряда дают возможность подобрать мойку для установки по отдельности или парой. Несмотря на то, что мойки серии LASSAN UNI произведены цельнотянутым способом, благодаря малому радиусу округления внутренних углов R10 они имеют четкую геометрию и большую вместимость. В серии LASSAN UNI гармонично сочетается практичность и эстетический внешний вид.

Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 10 мм.



Глубина 200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайнах светлое золото, вороненая сталь и матовый черный с нанопокрывтием обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка LASSAN 38 UNI GM, смеситель DOSSE GM, дозатор REIN GM



Мойка LASSAN 44 UNI BS, смеситель SALIX BS, дозатор KRAFT BS, ролл-мат EXTRA BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO


Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A430

Коландер (стр. 168)




EXTRA R440, COLUMN C440

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)

LASSAN UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм



400 / 400

Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 38 UNI

- LA38-BS
- LA38-GM
- LA38-LG
- LA38-MBN



Ширина шкафа, мм



500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 44 UNI

- LA44-BS
- LA44-GM
- LA44-LG
- LA44-MBN



Ширина шкафа, мм



600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 49 UNI


- LA49-BS
- LA49-GM
- LA49-LG
- LA49-MBN



Ширина шкафа, мм



600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 54 UNI

- LA54-BS
- LA54-GM
- LA54-LG
- LA54-MBN



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1 мм

Толщина канта: 1 мм

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: цельнотянутый

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), светлое золото (LG) и матовый черный (MBN)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противושумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Мойка LASSAN 54 UNI MBN,
смеситель URBAN AN,
дозатор BREVIT AN,
ролл-мат COLUMNNA SB

VISTA UNI

FERRO SUPREME

Мойка VISTA 74 UNI LG,
смеситель TWIN LG,
дозатор DECUS LG



Серия кухонных моек VISTA UNI содержит две компактные модели, произведенные цельнотянутым способом из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм.

Серия разработана для универсального монтажа: мойки VISTA UNI можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.

Данная серия отличается простотой и практичностью, две модели в традиционных цветовых дизайнах дают возможность легко подобрать базовое решение для мокрой зоны кухни.

Радиус скругления внутренних углов R20 и глубина чаши 200 мм создают комфортное рабочее пространство в мойке.

Гарантия 15 лет

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 20 мм



Глубина 200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайне брашированное золото, светлое золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.




Мойка VISTA 54 UNI GM, смеситель TWIN-GM, дозатор BREVIT GM



Мойка VISTA 38 UNI BS, смеситель KASSEL BS, дозатор REIN BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ


Одна накладка на дне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.

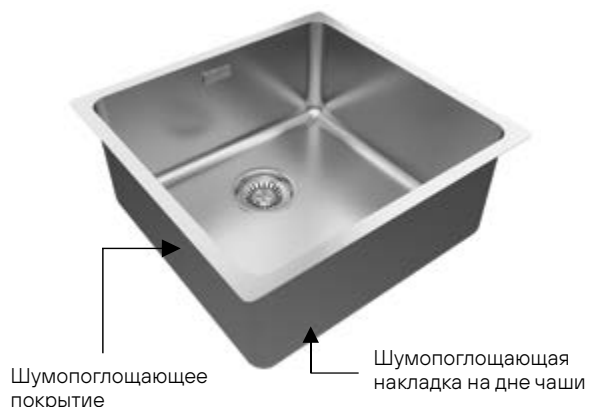

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)

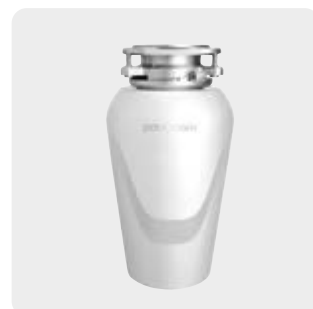


FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 144)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)

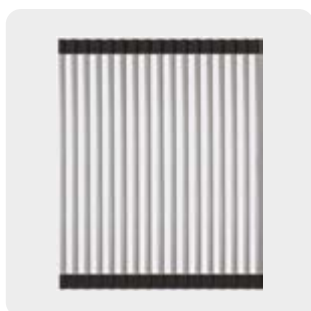

EXTRA R440, COLUMNNA C440
Ролл-маты (стр. 164)

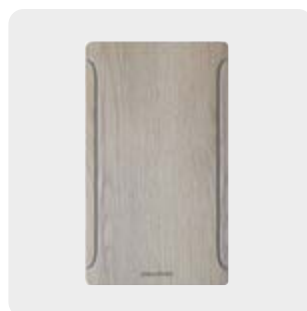

PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)

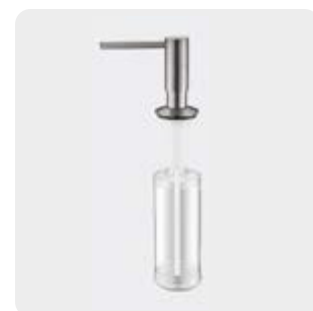

ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

VISTA UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм


400 / 400

Врезной / подстойный монтаж



VISTA 38 UNI

- PM303844-BS
- PVD PM303844-GM
- PVD PM303844-LG



Ширина шкафа, мм


450 / 450

Врезной / подстойный монтаж



VISTA 44 UNI

- PM304444-BS
- PVD PM304444-GM
- PVD PM304444-BG
- PVD PM304444-LG



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстойный монтаж



VISTA 48 UNI

- PM304844-BS
- PVD PM304844-GM
- PVD PM304844-BG
- PVD PM304844-LG



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1 мм

Толщина канта: 1 мм

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстойный, под ламинат

Способ производства: цельнотянутый

Радиус внутренних углов чаши: 20 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), брашированное золото (BG) и светлое золото (LG)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие.

Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противושумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

Ширина шкафа, мм



600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



VISTA 54 UNI

-  PM30544-BS
-  PM30544-GM
-  PM30544-BG
-  PM30544-LG



Ширина шкафа, мм



800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



VISTA 74 UNI

-  PM307444-BS
-  PM307444-GM
-  PM307444-BG
-  PM307444-LG



Мойка VISTA 48 UNI BG,
смеситель TWIN BG,
дозатор STORK BG

YUNI UNI

FERRO SUPREME

Мойка YUNI 49 UNI BS,
смеситель LANGE BS,
дозатор BREVIT BS,
ролл-мат EXTRA BS



Мойки для кухни серии YUNI UNI произведены цельнотянутым методом из пищевой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Серия разработана для универсального монтажа: мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.

5 вариантов размерного ряда от компактной узкой чаши до полноразмерной широкой чаши дают возможность подобрать мойку для установки по отдельности или парой.

Среднее значение радиуса закругления R25 позволяет объединить современные тенденции к правильной геометрии, функциональность и простоту в уходе. Четыре стильных цветовых дизайна позволяют создать эффектное решение на кухне.

Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 25 мм



Глубина 200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайне вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка YUNI 39 UNI GM,
смеситель WETTER GM,
дозатор BREVIT GM

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и протившумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие
накладки с двух сторон
и на дне чаши


Шумопоглощающее
покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM


Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых
отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A430

Коландер (стр. 168)




EXTRA R440, COLUMNNA C440

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска
(стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего
средства (стр. 156)

YUNI UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм

400 / 400

Врезной / подстольный монтаж




YUNI 39 UNI



YU39-BS



YU39-GM



Ширина шкафа, мм

500 / 500


Врезной / подстольный монтаж



YUNI 49 UNI



YU49-BS



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1 мм

Толщина канта: 1 мм

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: цельнотянутый

Радиус внутренних углов чаши: 25 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цвете вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противושумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа



Мойка YUNI 44 UNI BS,
смеситель NEO NI,
дозатор KRAFT NI, ролл-мат COLUMNA BS

VELLO UNI

FERRO SUPREME



Мойка VELLO UNI 48 BS,
смеситель HELLER BS,
дозатор KRAFT BS



Мойки для кухни серии VELLO UNI произведены цельнотянутым методом из пищевой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Мойки данной серии можно устанавливать врезным способом и под столешницу. В серию вошли две модели с радиусом скругления углов R80 и глубиной чаши 180 мм, и одна модель с радиусом R68 и глубиной чаши 200 мм. Мойки серии VELLO UNI отличаются традиционными формами и простотой в уходе. Три стильных цветовых дизайна позволяют создать эффектное решение на кухне. Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 80/68 мм



Глубина 180/200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайне светлое золото и матовый черный обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка VELLO UNI 44 AN, смеситель SIEGEN AN, дозатор REIN AN, ролл-мат COLUMN A AN



Мойка VELLO 53 LG, смеситель TORNADO LG, дозатор DECUS LG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки с двух сторон и на дне чаши

Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A430

Коландер (стр. 168)




EXTRA R440, COLUMN C440

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)

VELLO UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



VELLO 44 UNI

 VE44-MBN



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



VELLO 48 UNI

 VE48-BS
 VE48-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



VELLO 53 UNI

 VE53-BS
 VE53-LG
 VE53-GM
 VE53-MBN



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 0,8 мм

Толщина канта: 0,8 мм

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный

Способ производства: цельнотянутый

Радиус внутренних углов чаши: углы 80 мм и 68 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в светлое золото (LG) и матовый черный (MBN)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противושумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Мойка VELLO 53 UNI MBN,
смеситель LEADER AN,
дозатор DECUS AN,
ролл-мат COLUMNNA SB

FERRO OPTIMUM

Коллекция кухонных моек FERRO OPTIMUM включает четыре серии моек из пищевой нержавеющей стали, произведенных ручным методом. Коллекция содержит широкий ассортимент моек разнообразных форм и размеров, что дает возможность подобрать модель для кухни любой планировки и дизайна. Вся коллекция выполнена в трех базовых цветах.

Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Нержавеющая сталь безопасна для контакта с пищевыми продуктами, обладает стойкостью к воздействию красящих веществ и кислот, содержащихся в овощах, фруктах и бытовых чистящих средствах.

Благодаря гладкой и непористой поверхности мойки из нержавеющей стали просты в уходе.

Мойки из нержавеющей стали отличаются прочностью, термоустойчивостью и коррозионной стойкостью. В мойку можно выливать кипяток, горячее масло, ставить горячую посуду – чаши из нержавеющей стали сохраняют свой внешний вид.

Мойки коллекции FERRO OPTIMUM рекомендованы к использованию в закрытых помещениях.

На мойки FERRO OPTIMUM распространяется гарантия 5 лет.



KRONER

FERRO OPTIMUM



Мойка KRONER 51 BG
смеситель NEO BG
ролл-мат EXTRA BG



Отличительной особенностью кухонных моек серии KRONER является наличие широкой площадки с готовым отверстием 35 мм, предусмотренным для удобства монтажа смесителя. В серию KRONER входят 8 моделей моек из пищевой брашированной нержавеющей стали толщиной 1,2 мм. Мойки данной серии производятся ручным методом, имеют минимальные радиусы внутренних углов.

Большой размерный ряд и широкий выбор конфигураций моек серии KRONER, а также большая глубина чаши каждой модели – все это дает возможность подобрать оптимальное решение для кухни любого размера и создать максимально удобное пространство для мытья посуды и продуктов.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Встроенная площадка под смеситель толщиной 3 мм с одним отверстием диаметром Ø35 мм.



Широкий модельный ряд.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка KRONER 59 GM,
смеситель TWIN GM



Мойка KRONER 75 BS, смеситель GALANT BS,
коландер ADVANCE A430 BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозвучное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие
накладки на каждой стороне
и на дне чаши

Шумопоглощающее
покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых
отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A450

Коландер (стр. 168)




ADVANCE A430

(для модели KRONER 78/2SF)
(стр. 154)



EXTRA R440, COLUMNА C440

Ролл-маты (стр. 164)




PLATTE PL440

Разделочная доска (стр. 150)

Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



KRONER 45


PM214551-BS
PVD PM214551-GM



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER 51


PM215151-BS
PVD PM215151-GM
PVD PM215151-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER 59


PM215951-BS
PVD PM215951-GM



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



KRONER 75

PM217551-BS
PVD PM217551-GM
PVD PM217551-BG



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, вровень со столешницей

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM) и брашированное золото (BG)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие.

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противושумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки.


КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

Ширина шкафа, мм

600


Врезной монтаж




KRONER 59F



PM225951-BSR



PM225951-BSL



Ширина шкафа, мм

800

Врезной монтаж




KRONER 78F



PM217851-BSR




PM217851-BGR



PM217851-BSL




PM217851-BGL



Ширина шкафа, мм

800



Врезной монтаж




KRONER 78/2SF



PM227851-BGR



PM227851-BGL



KRONER-PRO

FERRO OPTIMUM

Мойка KRONER-PRO 59 GM,
смеситель SIEGEN GM,
ролл-мат PRO GM,
дозатор KRAFT GM



Серия KRONER-PRO - это основа для создания многофункционального моечного центра на кухне.

За счет интегрированного уступа, расположенного в чаше мойки, создается дополнительный уровень для работы. На интегрированный уступ устанавливаются специально разработанные для данной серии аксессуары: коланер и ролл-мат. Таким образом, появляется новый уровень для мытья и размораживания продуктов, просушивания посуды.

Мойки серии KRONER-PRO оснащены встроенной площадкой под смеситель, которая имеет два отверстия для удобства монтажа смесителя и, на выбор, дозатора, либо кнопки измельчителя пищевых отходов.

В серию KRONER-PRO входят 3 модели моек из пищевой брашированной нержавеющей стали толщиной 1,2 мм. Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Интегрированный уступ в чаше мойки.
Ролл-мат входит в комплектацию.



Площадка под смеситель толщиной 3 мм с двумя отверстиями Ø35 мм для установки смесителя и дозатора / кнопки измельчителя.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка KRONER-PRO 59 BG, смеситель MAGNETO ONE BG, ролл-мат PRO BG, дозатор DECUS BG,



Мойка KRONER-PRO 75 BS, смеситель SENSO BS, коландер ADVANCE A405 BS, дозатор BREVIT BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и на дне чаши


Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A405

Коландер (стр. 153)



PLATTE PL405

Разделочная доска (стр. 150)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)

KRONER-PRO

FERRO OPTIMUM

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-PRO 51

- PM705151-BS
- PVD PM705151-GM
- PVD PM705151-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-PRO 59

- PM705951-BS
- PVD PM705951-GM
- PVD PM705951-BG



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



KRONER-PRO 75

- PM707551-BS
- PVD PM707551-GM
- PVD PM707551-BG



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, вровень со столешницей

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM) и брашированное золото (BG)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие.

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки.



Мойка KRONER-PRO 75 BG,
смеситель NEO BG,
дозатор KRAFT BG,
коландер ADVANCE A405 BG

KRONER-EDGE

FERRO OPTIMUM



Мойка KRONER-EDGE 51 BS,
смеситель LOGAS BS,
ролл-мат EXTRA BS,
дозатор DECUS BS



Серия KRONER-EDGE – это серия кухонных моек, оптимизированных для установки способом врезного монтажа. Специальный скос боковой грани канта моек под углом 45° создает плавный переход канта в плоскость столешницы. Скошенный край канта мойки упрощает уход за столешницей и повышает эстетические свойства мойки.

Мойки серии KRONER-EDGE вместе с простой установкой дают повышенный комфорт для ежедневного использования. Проведите рукой по канту мойки, и вы почувствуете гладкий и ровный переход к столешнице.

Мойки данной серии оснащены встроенной площадкой под смеситель, которая имеет два отверстия для удобства монтажа смесителя и, на выбор, дозатора, либо кнопки измельчителя пищевых отходов.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Скос канта 45° для плавного перехода в плоскость столешницы



Площадка под смеситель толщиной 3 мм с двумя отверстиями Ø35 мм для установки смесителя и дозатора / кнопки измельчителя.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка KRONER-EDGE 59 GM,
смеситель SERPENTINE GM,
ролл-мат COLUMNNA GM,
дозаторы STORK GM

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противושумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки
на каждой стороне и на дне чаши


Шумопоглощающее
покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM


Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO


Измельчители пищевых
отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A450

Коландер (стр. 168)




EXTRA R440, COLUMNNA C440

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска
(стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего
средства (стр. 156)

KRONER-EDGE

FERRO OPTIMUM

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-EDGE 51

PM775151-BS
PVD PM775151-GM



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-EDGE 59

PM775951-BS
PVD PM775951-GM



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



KRONER-EDGE 75

PM777551-BS
PVD PM777551-GM



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-EDGE 78F

PM777851-BSR



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: со скосом 45°

Рекомендуемый монтаж: врезной

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм


Высокопрочное PVD окрашивание: в цвете вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки



PM777851-BSL



Мойка KRONER-EDGE 78F BSL,
смеситель VIPER BS,
дозатор BREVIT BS



GERBERG UNI

FERRO OPTIMUM

Мойка GERBERG 48 UNI BS,
смеситель WETTER BS,
дозатор BREVIT BS



Серия кухонных моек GERBERG UNI разработана для универсального монтажа. Благодаря ровному канту толщиной 3 мм мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу, вровень со столешницей и под ламинат.

Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице.

Серия включает семь моделей самых разных форм: с одной чашей, с крылом, с дополнительной чашей меньшего размера и с двумя одинаковыми чашами. Такое разнообразие форм дает возможность широкого выбора для кухонь в разных стилевых решениях, и для различных сценариев использования: подберите компактную модель для кухонь, где готовят от случая к случаю, или большую функциональную модель для частого использования.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Есть оборачиваемая модель



Возможен подстольный монтаж



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка GERBERG 78/2 UNI GM,
смеситель ZENDER GM,

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки
на каждой стороне и на дне чаши


Шумопоглощающее
покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM


Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых
отходов (стр. 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ADVANCE A430

Коландер (стр. 168)




EXTRA R440, COLUMN C440

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска
(стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего
средства (стр. 156)

GERBERG UNI

FERRO OPTIMUM

Ширина шкафа, мм


450 / 500

Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 44 UNI

PM254444-BS



Ширина шкафа, мм


800 / 900

Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 78/2 UNI

PM237844-BS
PVD PM237844-GM



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, вровень со столешницей, под ламинат

Способ производства: ручной

R / L - оборачиваемая модель

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цвете вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противושумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

Мойка GERBERG 44 UNI BS,
смеситель SKALEN BS





UNI EN ISO 14001:2015

ITALIAN COLLECTION

Мойки ITALIAN COLLECTION производятся в Италии в соответствии с европейскими стандартами и имеют сертификат CE, удостоверяющий, что продукция соответствует отраслевым стандартам, директивам или спецификациями, что подтверждено испытаниями.

Основой философии при создании коллекции ITALIAN COLLECTION стала забота об экологии и о потребителях, которые получают продукцию высочайшего качества. Мойки ITALIAN COLLECTION рассчитаны на длительный срок службы, поэтому производитель гарантирует срок службы изделий не менее 20 лет.

Кухонные мойки ITALIAN COLLECTION производятся из композитного материала ACRYSTONE на основе чистой акриловой смолы (20%) и смеси высокотехнологичных минеральных наполнителей.

В материале ACRYSTONE используются высокотехнологичные минеральные наполнители, создающие между собой с помощью химического процесса трехмерные сети «водородных связей». Созданная таким образом молекулярная сеть придает внутренней структуре мойки устойчивость к ударам и термическому воздействию. ACRYSTONE имеет высокие показатели термоустойчивости – 280°C, не подвержен изменениям цвета под воздействием прямых солнечных лучей и отличается исключительной механической стойкостью – поверхность мойки сохранит первоначальный идеальный внешний вид даже при самой активной эксплуатации.

При производстве моек ITALIAN COLLECTION применяется запатентованная технология ARIAPURA, которая обеспечивает эффективное антибактериальное воздействие, делает мойку более гигиеничной, а также благоприятно воздействует на воздух на кухне. В состав материала ACRYSTONE добавлены наночастицы диоксида титана (TiO₂), которые разлагают органические вещества, запахи и вредные химические соединения до безвредных веществ, и также уничтожают вирусы и бактерии в процессе окислительно-восстановительных реакций под действием освещения, очищая таким образом воздух на кухне, и придавая антибактериальный эффект мойке. Состав ARIAPURA присутствует во всей поверхности мойки, имеет неограниченный срок службы, остается активным и сохраняет свою эффективность в течение долгого времени.

Гарантия 20 лет.

paulmark



DECORATION

ITALIAN COLLECTION



Мойка DECORATION 76 AR,
смеситель GALANT BS, BREVIT BS



Кухонные мойки DECORATION изготовлены из композитного материала на основе чистой акриловой смолы. Мойки данной серии имеют четкую геометрию и тонкий эстетичный кант.

Серия DECORATION спроектирована для врезного монтажа. Установленная поверх столешницы, мойка DECORATION послужит истинным украшением кухни в современном стиле.


Каждая мойка имеет в составе запатентованную технологию ARIAPURA, которая помогает сделать поверхность мойки антибактериальной, защищает от загрязнения и делает более легким уход.

В серию DECORATION вошли пять одночашевых моделей. Цветовые дизайны представлены универсальными черным и белым цветами, современными оттенками серого цвета и плодов арганового дерева, а еще – дизайнерским цветом Мерло, для создания неповторимой атмосферы на кухне.

ОСОБЕННОСТИ



Материал на основе акриловой смолы с технологией ARIAPURA

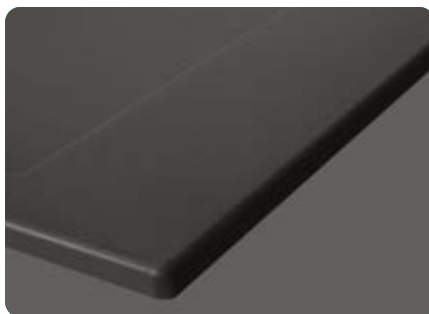

Толщина канта 8 мм




Радиус скругления внутренних углов 10 мм

Ширина шкафа, мм


450

Врезной монтаж



DECORATION 41

- PM934150-WH
- PM934150-AR
- PM934150-UGR
- PM934150-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



DECORATION 56

- PM935650-WH
- PM935650-AR
- PM935650-UGR
- PM935650-ME
- PM935650-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



DECORATION 60

- PM936051-WH
- PM936051-AR
- PM936051-UGR
- PM936051-AN



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



DECORATION 69

- PM936950-WH
- PM936950-AR
- PM936950-UGR
- PM936950-AN



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



DECORATION 76

- PM937650-WH
- PM937650-AR
- PM937650-UGR
- PM937650-ME
- PM937650-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ACRYSTONE

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив) в цвете нержавеющей сталь
- Компактный сифон с подключением стиральных и посудомоечных машин
- Декоративная накладка на выпуск, интегрированная с корзинчатым вентилем
- Декоративная накладка на перелив
- Комплект крепежей



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430

Коландер (стр. 168)



**EXTRA R440,
COLUMN C440**

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

NEO CLASSIC

ITALIAN COLLECTION



Мойка NEO CLASSIC 76 UGR,
смеситель GALANT CR



Кухонные мойки NEO CLASSIC изготовлены из композитного материала на основе чистой акриловой смолы. Серия NEO CLASSIC спроектирована специально для подстольного монтажа и благодаря своему функциональному и современному дизайну, идеально сочетается с современными кухнями в стиле минимализма. Мойки данной серии имеют уменьшенную длину 435 мм.

Каждая мойка имеет в составе запатентованную технологию ARIAPURA, которая помогает сделать поверхность мойки антибактериальной, защищает от загрязнения и делает более легким уход.

В серию NEO CLASSIC вошли пять моделей с одной чашей. Цветовые дизайны представлены универсальными черным и белым цветами, современными оттенками серого цвета и плодов арганового дерева, а еще – дизайнерским цветом Мерло, для создания неповторимой атмосферы на кухне.

В комплект поставки входит все необходимое для установки мойки.

ОСОБЕННОСТИ



Материал на основе акриловой смолы с технологией ARIAPURA



Подстольный монтаж



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

Ширина шкафа, мм


450

Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 41

- PM964144-WH
- PM964144-AR
- PM964144-UGR
- PM964144-AN



Ширина шкафа, мм


600

Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 56

- PM965644-WH
- PM965644-AR
- PM965644-UGR
- PM965644-ME
- PM965644-AN



Ширина шкафа, мм


800

Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 60

- PM966044-WH
- PM966044-AR
- PM966044-UGR
- PM966044-AN



Ширина шкафа, мм


800

Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 69

- PM966944-WH
- PM966944-AR
- PM966944-UGR
- PM966944-AN



Ширина шкафа, мм


800

Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 76

- PM967644-WH
- PM967644-AR
- PM967644-UGR
- PM967644-ME
- PM967644-AN



МОЙКИ
ITALIAN COLLECTION

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ACRYSTONE

Рекомендуемый монтаж: подстольный

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив) в цвете нержавеющей сталь
- Компактный сифон с подключением стиральных и посудомоечных машин
- Декоративная накладка на выпуск, интегрированная с корзинчатым вентилем
- Декоративная накладка на перелив
- Комплект крепежей



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMN C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)




FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

EXTENSIO

ITALIAN COLLECTION

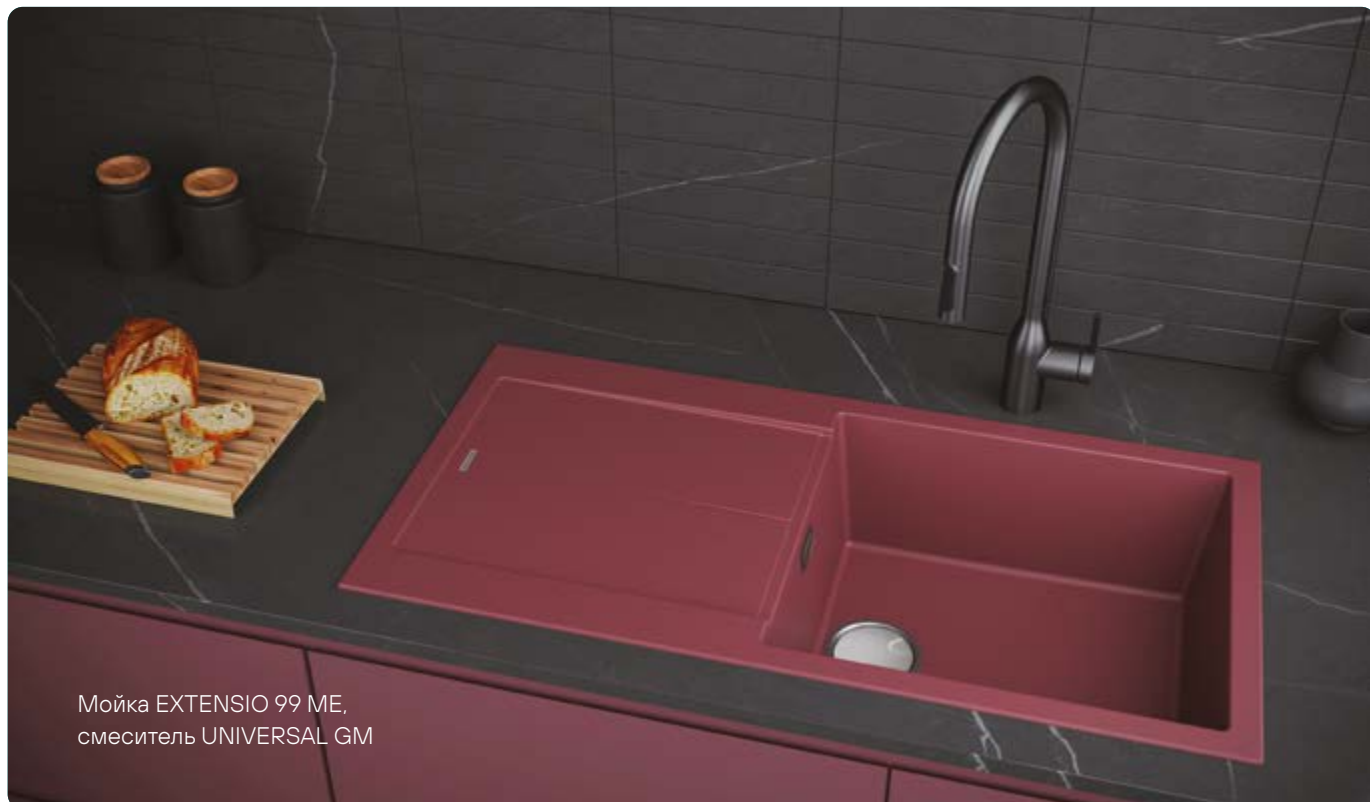

Мойка EXTENSIO 99 ME,
смеситель UNIVERSAL GM




Четкие линии, идеальные пропорции между чашей и крылом: EXTENSIO – это линейка кухонных моек с крылом, сочетающих практичность и визуальную привлекательность. Минималистичный и строгий дизайн подчеркивает технологические особенности искусственного камня на основе чистой акриловой смолы. Большие практичные мойки серии EXTENSIO являются идеальным решением для просторной кухни и больших семей. Смещенное расположение выпуска в чаше моек EXTENSIO позволяет расположить измельчитель пищевых отходов в боковой части шкафа под мойкой и оставить пространство для размещения системы фильтрации, органайзеров или мусорных контейнеров.

В серию EXTENSIO вошли две оборачиваемые модели с одной чашей и крылом. Цветовые дизайны представлены универсальными черным и белым цветами, и дизайнерским цветом Мерло – для создания неповторимой атмосферы на кухне.

ОСОБЕННОСТИ



Материал на основе акриловой смолы с технологией ARIAPURA

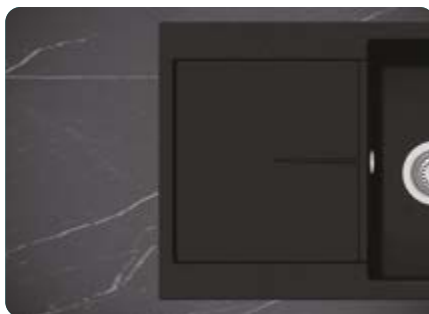

Серия моек с крылом



Мойки оборачиваемые

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



EXTENSIO 86 (R/L)

- PM988650-WH
- PM988650-ME
- PM988650-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



EXTENSIO 99 (R/L)

- PM989950-WH
- PM989950-ME
- PM989950-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ACRYSTONE

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

R / L - оборачиваемая модель

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив) в цвете нержавеющей сталь
- Компактный сифон с подключением стиральных и посудомоечных машин
- Декоративная накладка на выпуск, интегрированная с корзиной-чашей
- Декоративная накладка на перелив
- Комплект крепежей



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)



МОЙКИ IT-GRANIT

Название материала IT-GRANIT образовано от названия технологии производства Intellectual Technology – интеллектуальная технология. IT-GRANIT на 80% состоит из натуральной гранитной крошки, на 20% из связующих композитных смол. Продукция из IT-GRANIT обладает уникальными свойствами: эстетичностью, безопасностью, водостойкостью и высокой прочностью.

Кухонные мойки из IT-GRANIT имеют структуру схожую с поверхностью камня, непористая структура материала, из которого изготовлены мойки, устойчива к воздействию красящих веществ и обеспечивает простоту ухода. Мойки из IT-GRANIT устойчивы к перепадам температур, к царапинам и механическим повреждениям. Инновационный способ окрашивания, при котором красящий пигмент смешивается

с фракцией гранитной крошки, придает мойке по всей толщине однородную структуру цвета и делает окрашивание максимально устойчивым, в результате – цвет мойки не меняется в течение всего срока службы, даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей.

Мойки из IT-GRANIT химически неактивны, благодаря чему они не вступают в реакцию с продуктами и полностью безопасны для здоровья человека. В комплектацию моек серии IT-GRANIT входит телескопический сифон, комплект крепежей для моек подстольного монтажа и декоративная круглая накладка на выпуск, не препятствующая сходу воды.

Мойки данной серии производятся в России. На продукцию из IT-GRANIT распространяется гарантия 5 лет.

paulmark



LUMI UNI

IT-GRANIT



Мойка LUMI 55 UNI DG,
смеситель GALANT CR,
дозатор DECUS BS,
ролл-мат COLUMNNA BS



Коллекция кухонных моек LUMI UNI создана в минималистичном дизайне. Мойки коллекции LUMI UNI имеют строгие четкие линии, правильные геометрические формы, малый радиус скругления углов в чаше R15. Это приближает форму мойки к идеальной геометрии.

На дне чаши моек LUMI UNI есть грани, направленные к выпуску под индивидуальным углом, для более быстрого схода воды. Мойки серии LUMI UNI можно устанавливать способом врезного монтажа и способом подстольного монтажа. За счет уменьшенной толщины канта, при установке способом врезного монтажа, бортики моек выступают над столешницей всего на 8 миллиметров.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Грани на дне чаши



Толщина канта 8 мм




Радиус скругления внутренних углов 15 мм

Ширина шкафа, мм



450 / 450

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 41 UNI


- LU41-WH
- LU41-BE
- LU41-GRM
- LU41-DG
- LU41-BL
- LU41-BLM
- LU41-AN



Ширина шкафа, мм



500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 45 UNI


- LU45-WH
- LU45-BE
- LU45-GRM
- LU45-DG
- LU45-BL
- LU45-BLM
- LU45-AN



Ширина шкафа, мм



600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 55 UNI


- LU55-WH
- LU55-BE
- LU55-GRM
- LU55-DG
- LU55-BL
- LU55-BLM
- LU55-AN



Ширина шкафа, мм



800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 74 UNI

- LU74-WH
- LU74-GRM
- LU74-BLM
- LU74-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A450
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMN C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

LUMI-SKEW UNI

IT-GRANIT

Мойка LUMI-SKEW 74 UNI WH,
смеситель BARREL CR,
коландер ADVANCE A430 BS,
дозатор BREVIT BS,
пневматическая кнопка
измельчителя PM032 BS



Коллекция кухонных моек LUMI-SKEW UNI создана для удобства установки измельчителя пищевых отходов. Установка измельчителя в углу шкафа, реализуемая за счет углового расположения выпуска в чаше мойки, увеличивает свободное пространство под мойкой.

Мойки коллекции LUMI-SKEW UNI имеют строгие четкие линии, правильные геометрические формы, малый радиус скругления углов в чаше R15. Для увеличения свободного пространства на столешнице длина моек LUMI-SKEW UNI уменьшена до 440 мм.

На дне чаши моек LUMI-SKEW UNI есть грани, направленные к выпуску под индивидуальным углом, для более быстрого схода воды. Мойки серии LUMI можно устанавливать способом врезного монтажа и способом под-стольного монтажа. За счет уменьшенной толщины канта, при установке способом врезного монтажа, бортики моек выступают над столешницей всего на 8 миллиметров.

Гарантия 5 лет.


ОСОБЕННОСТИ



Угловое расположение выпуска



Грани на дне чаши

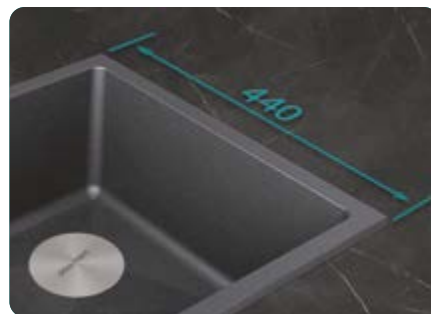


Длина мойки 440 мм

Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж

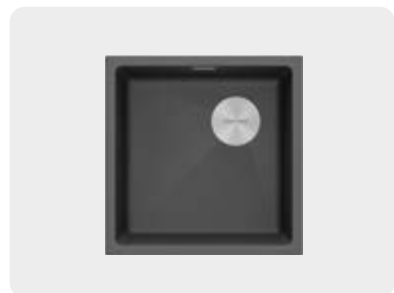

LUMI-SKEW 45 UNI


- LU45SK-WH
- LU45SK-BE
- LU45SK-GRM
- LU45SK-DG
- LU45SK-BLM
- LU45SK-AN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж

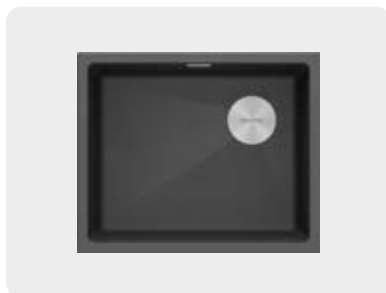

LUMI-SKEW 55 UNI

- LU55SK-WH
- LU55SK-BE
- LU55SK-GRM
- LU55SK-DG
- LU55SK-BLM
- LU55SK-AN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



LUMI-SKEW 74 UNI

- LU74SK-WH
- LU74SK-GRM
- LU74SK-BLM
- LU74SK-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMN C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

GERA

IT-GRANIT



Мойка GERA 50 GRM,
смеситель ESSEN GRM



Стильная мойка универсального монтажа: благодаря ровному плоскому канту и специальным креплениям мойка устанавливается как врезным, так и подстольным способом. Мойка имеет классический дизайн с переливом круглой формы и дном чаши без граней. Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Универсальный монтаж - возможен подстольный и врезной монтаж



Круглый перелив



Декоративная накладка на выпуск

Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной монтаж



GERA 50

-  PM104546-WH
-  PM104546-BE
-  PM104546-GR
-  PM104546-GRM
-  PM104546-DG
-  PM104546-BL
-  PM104546-BLM
-  PM104546-AN



Ширина шкафа, мм



600 / 600

Врезной монтаж



GERA 60

-  PM205546-WH
-  PM205546-BE
-  PM205546-GR
-  PM205546-GRM
-  PM205546-DG
-  PM205546-BL
-  PM205546-BLM
-  PM205546-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A405

Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMN C440

Ролл-маты (стр. 164)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)



Мойка KANTE 50 BLM,
смеситель ESSEN BLM



Кухонные мойки серии KANTE разработаны для установки способом врезного монтажа. У моек KANTE есть широкая площадка с намеченными отверстиями для установки смесителя и аксессуаров.

В серию входят 4 модели с одной чашей наиболее популярных размеров и 8 цветовых дизайнов. Данная серия моек дает широкие возможности для выбора подходящей модели, простой в установке и удобной в использовании.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Просторная площадка под смеситель



Разметка для трех отверстий Ø35 мм с нижней стороны площадки




Увеличенная глубина мойки

Ширина шкафа, мм


400

Врезной монтаж



KANTE 40


- PM104249-WH
- PM104249-BE
- PM104249-GR
- PM104249-GRM
- PM104249-DG
- PM104249-BL
- PM104249-BLM



Ширина шкафа, мм


450

Врезной монтаж



KANTE 45


- PM104651-WH
- PM104651-BE
- PM104651-GR
- PM104651-GRM
- PM104651-DG
- PM104651-BL
- PM104651-BLM
- PM104651-AN



Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



KANTE 50


- PM105152-WH
- PM105152-BE
- PM105152-GR
- PM105152-GRM
- PM105152-DG
- PM105152-BL
- PM105152-BLM
- PM105152-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KANTE 60

- PM106052-WH
- PM106052-BE
- PM106052-GR
- PM106052-GRM
- PM106052-DG
- PM106052-BL
- PM106052-BLM
- PM106052-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430, A450

Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMN C440

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440

Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

STEPIA

IT-GRANIT

Мойка STEPIA 50 GRM,
смеситель URBAN CR,
ролл-мат STEP BS,
дозатор DECUS CR



STEPIA – это основа для создания многофункционального моечного центра на кухне.

За счет интегрированного уступа, расположенного в чаше мойки, создается дополнительный уровень для работы. На интегрированный уступ устанавливаются специально разработанные для данной серии аксессуары: коланер и ролл-мат. Таким образом, появляется новый уровень для мытья и размораживания продуктов, просушивания посуды.


Мойки серии STEPIA имеют широкую площадку под смеситель с одним готовым отверстием для удобства монтажа смесителя.

Кант моек STEPIA имеет скос для плавного перехода в плоскость столешницы.

В данную серию вошли четыре одночашевые модели в наиболее востребованных размерах.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ

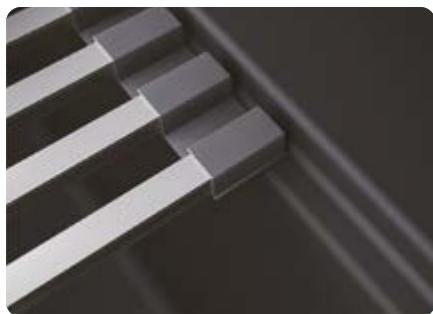

Интегрированный уступ в чаше мойки.
Ролл-мат входит в комплектацию.



Площадка с одним отверстием
Ø 35 мм для установки смесителя.




Скос канта для плавного перехода
в плоскость столешницы

Ширина шкафа, мм


450

Врезной монтаж



STEPIA 45

- PM114651-WH
- PM114651-GRM
- PM114651-DG
- PM114651-BLM
- PM114651-AN



Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



STEPIA 50


- PM115051-WH
- PM115051-GRM
- PM115051-DG
- PM115051-BLM
- PM115051-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



STEPIA 60


- PM115951-WH
- PM115951-GRM
- PM115951-DG
- PM115951-BLM
- PM115951-AN



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



STEPIA 80

- PM117551-WH
- PM117551-GRM
- PM117551-DG
- PM117551-BLM
- PM117551-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A375

Коландер (стр. 168)



STEP R375

Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL375

Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNTER

IT-GRANIT



Мойка UNTER 50 WH,
смеситель DOSSE WH



Мойки серии UNTER разработаны специально для подстольного монтажа. Серия представлена одной моделью с шириной чаши 400 мм. Данное решение оптимально для компактных кухонь, или для кухонь, где готовят время от времени. Два цветовых решения в черном матовом цвете антрацит и в белом цвете подходят для наиболее популярных трендов в дизайне кухонных интерьеров: хай-тек, минимализм, классика или прованс. Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Только подстольный монтаж



Компактная чаша шириной
400 мм



Форма, приближенная к квадрату

Ширина шкафа, мм


500

Подстольный монтаж



UNTER 50

- PM204543-WH
- PM204543-BL



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: подстольный

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A405
Коландер (стр. 168)



**EXTRA R440,
COLUMNA C440**
Ролл-маты (стр. 164)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

FLUGEN

IT-GRANIT



Мойка FLUGEN 60 BLM,
Смеситель LANGE BLM



Серия кухонных моек с крылом FLUGEN дает широкий выбор ценителям функциональности. Серия включает пять моделей с крылом разной ширины и даже с дополнительной чашей в крыле мойки. Крыло каждой мойки имеет уклон к чаше, что дает удобное обсушивание и уход одним движением руки. Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Есть оборачиваемые модели
(R / L)



Врезной монтаж




Функциональное крыло

Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



**FLUGEN 50-600
(R/L)**

- PM216050-WH
- PM216050-BE
- PM216050-GR
- PM216050-GRM
- PM216050-DG
- PM216050-BL
- PM216050-BLM



Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



**FLUGEN 50-650
(R/L)**

- PM216550-WH
- PM216550-BE
- PM216550-GR
- PM216550-GRM
- PM216550-DG
- PM216550-BL
- PM216550-BLM



Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



**FLUGEN 50-780
(R/L)**

- PM217850-WH
- PM217850-BE
- PM217850-GR
- PM217850-GRM
- PM217850-DG
- PM217850-BL
- PM217850-BLM



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



**FLUGEN 60
(R/L)**

- PM317850-WH
- PM317850-BE
- PM317850-GR
- PM317850-GRM
- PM317850-DG
- PM317850-BL
- PM317850-BLM
- PM317850-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



**FLUGEN 60/1,5
(R/L)**

- PM237850-WH
- PM237850-BE
- PM237850-GR
- PM237850-GRM
- PM237850-DG
- PM237850-BL
- PM237850-BLM



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

R / L - оборачиваемая модель

- Отводная арматура (слив-перелив)
- Двойной S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ADVANCE A450
Коландер (стр. 168)



**EXTRA R440,
COLUMN C440**
Ролл-маты (стр. 164)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего
средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых
отходов (стр. 144)

GELEGEN

IT-GRANIT



Мойка GELEGEN 50 GRM,
смеситель HOLSTEIN GRM



Круглая мойка GELEGEN для ценителей уютной атмосферы на кухне. Отсутствие углов смягчает форму мойки, позволяя ей органично смотреться в интерьере практически любого стиля. А, например, для радиусной кухни круглая мойка является едва ли не единственно возможным вариантом, идеально соответствующим дизайну кухни. По своей функциональности круглая мойка оптимальна для кухонь, где не используют габаритную прямоугольную посуду, например, большие противни.

В серию GELEGEN входит одна модель врезного монтажа, имеющая широкую площадку с одним готовым отверстием для удобства монтажа смесителя.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Круглая форма



Врезной монтаж



Просторная площадка с готовым отверстием Ø 35 мм для установки смесителя.

Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



GELEGEN 50

-  PM404800-WH
-  PM404800-BE
-  PM404800-GR
-  PM404800-GRM
-  PM404800-DG
-  PM404800-BL
-  PM404800-BLM



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO

Измельчители пищевых отходов (стр. 144)

СМЕСИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНОЙ СЕРИИ PAULMARK STARKE

Серия STARKE объединяет самые передовые инновационные технологии для кухонной сантехники, позволяющие создавать многофункциональные модели с лаконичным дизайном корпуса.

Дизайн смесителей серии STARKE – это всегда воплощение творчества и математического расчёта – сочетание, делающее форму смесителя идеально гармоничной.

Некоторые модели имеют ультрасовременный стиль, делающий смеситель визуальным значимым объектом на кухне, другие модели выполнены в сдержанном минимализме, но также притягивают взгляд благородными формами и элегантными цветовыми дизайнами. Смесители серии STARKE органично вписываются в стиль «тихая роскошь», соответствуя востребованному в современной трактовке данного стиля запросу на практичность.

Гарантия на серию STARKE – 8 лет.



paulmark
STARKE

ESTETICA

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет

NEW

304
SS



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Es218006-BS
	Хром Es218006-CR
	Светлое золото Es218006-LG
	Вороненая сталь Es218006-GM
	Антрацит Es218006-AN
PVD покрытие	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель в современном стиле ESTETICA оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды и выдвижения излива. Выдвижной излив дает удобство в уходе за мойкой и свободу в наполнении емкостей не только в мойке, но и рядом с мойкой на столешнице. Вынесенный отдельно рычаг управления подчеркивает лаконичный дизайн корпуса смесителя. Рычаг управления 2в1 позволяет переключать подачу холодной, горячей и питьевой воды одним движением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Отдельно расположенный рычаг 2в1

Позволяет переключать режимы подачи холодной, горячей и питьевой воды одним движением.

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив

Вращение на 180°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 138)

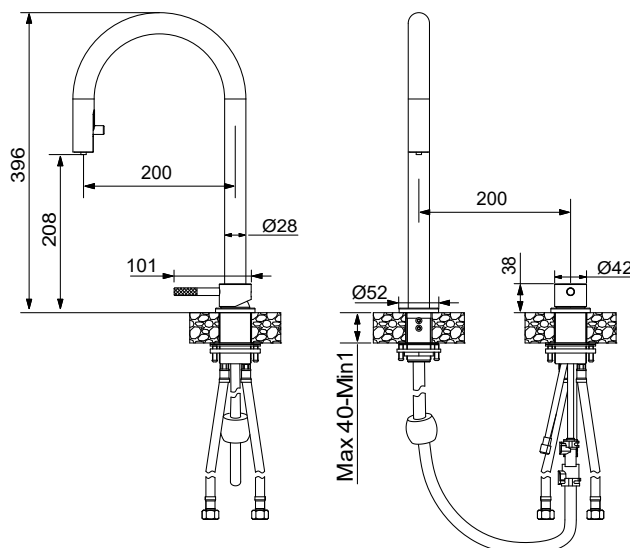

Подробнее о смесителе
ESTETICA по QR-code





GANYMEDE

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет

NEW



Brass



Flexible Hose

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ga213199-BS
	Хром Ga213199-CR
	Светлое золото Ga213199-LG
	Вороненая сталь Ga213199-GM
	Антрацит Ga213199-AN
	Белый матовый Ga213199-WH

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни GANYMEDE оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Гибкий излив фиксируется элементом корпуса в форме кольца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения.

Рычаг 2в1

Управление водопроводной и очищенной водой из фильтра одним рычагом

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)

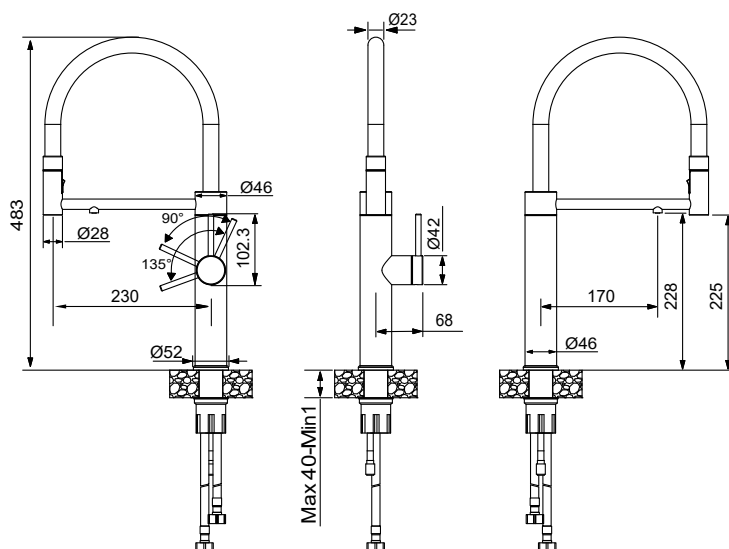

Подробнее о смесителе GANYMEDE по QR-code



GANYMEDE DIAMOND

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Светлое золото Gd613199-LG
	Вороненая сталь Gd613199-GM

 PVD покрытие

Brass

SPRAY

Flexible Hose

Flexible Hose

Гарантия 8 лет

NEW



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни GANYMEDE DIAMOND оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Гибкий излив фиксируется элементом корпуса в форме кольца. Декоративные насечки на корпусе GANYMEDE DIAMOND создают контраст и игру света и делают дизайн смесителя эксклюзивным.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения.

Рычаг 2в1


Управление водопроводной и очищенной водой из фильтра одним рычагом

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

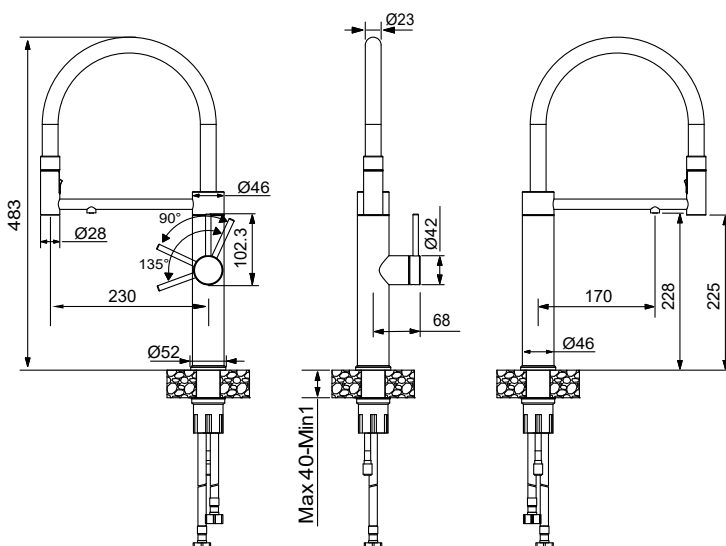

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



Подробнее о смесителе GANYMEDE DIAMOND по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

NEXUS

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет

NEW



Brass



Flexible Hose

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ne213999-BS
	Хром Ne213999-CR
	Светлое золото Ne213999-LG
	Вороненая сталь Ne213999-GM
	Антрацит Ne213999-AN
	Белый матовый Ne213999-WH

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни NEXUS оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Гибкий излив фиксируется элементом корпуса в форме кольца. Подача очищенной воды включается отдельным рычагом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения.

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)

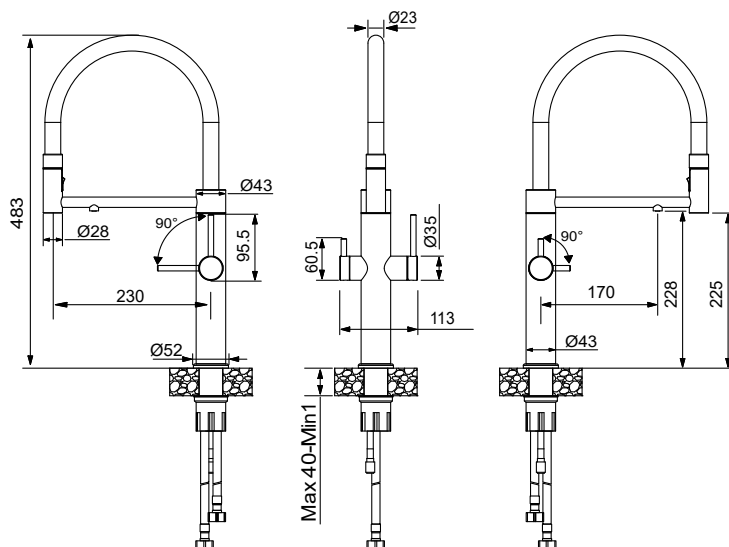

Подробнее о смесителе
NEXUS по QR-code



NEXUS DIAMOND

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Светлое золото Nd613999-LG
	Вороненая сталь Nd613999-GM

 PVD покрытие

Brass

SPRAY

Flexible Hose

Flexible Hose

Гарантия 8 лет

NEW



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни NEXUS DIAMOND оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Гибкий излив фиксируется элементом корпуса в форме кольца. Подача очищенной воды включается отдельным рычагом. Декоративные насечки на корпусе NEXUS DIAMOND создают контраст и игру света и делают дизайн смесителя эксклюзивным.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона


Обеспечивает оптимальный диапазон движения.

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

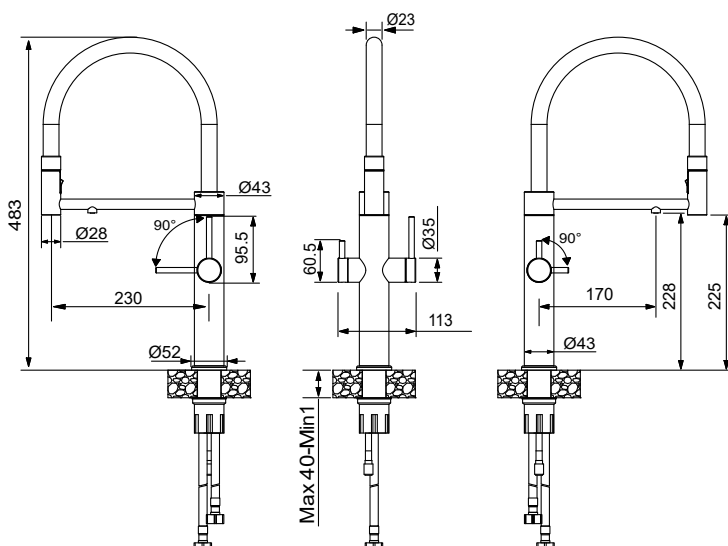

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



Подробнее о смесителе
NEXUS DIAMOND по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

GRAVITY

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Gr213888-BS
	Хром Gr213888-CR
	Светлое золото Gr213888-LG
	Брашированное золото Gr213888-BG
	Вороненая сталь Gr213888-GM
	Антрацит Gr213888-AN
	Белый матовый Gr213888-WH

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни GRAVITY оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом с магнитным механизмом крепления и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения.

Рычаг 2в1

Управление водопроводной и очищенной водой из фильтра одним рычагом

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор


PVD покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM


Система фильтрации (стр. 152)



I888

Сменные изливы (стр. 174)

Подробнее о смесителе GRAVITY по QR-code

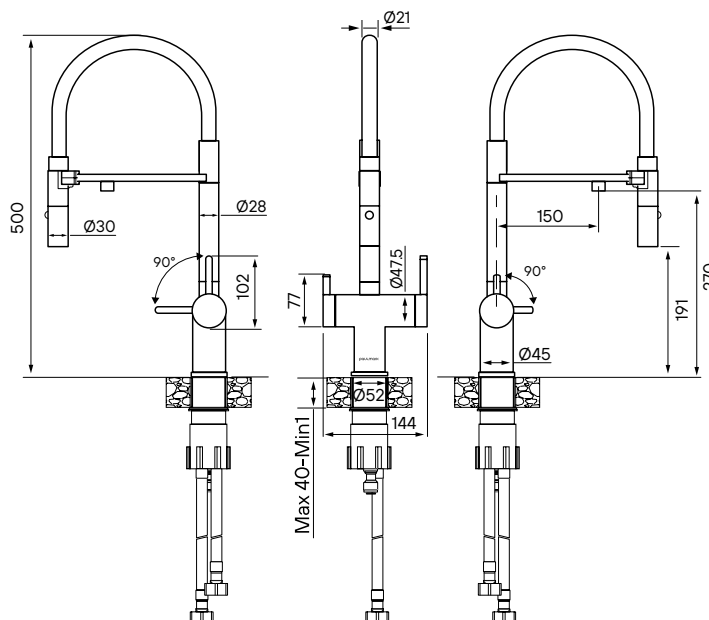

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Se215180-BS
	Хром Se215180-CR
	Светлое золото Se215180-LG
	Антрацит Se215180-AN

 PVD покрытие

Brass

SPRAY

PULL OUT



Гарантия 8 лет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокотехнологичный смеситель для кухни SENSO имеет функцию сенсорного управления. Можно включить и выключить подачу воды в бесконтактном режиме благодаря сенсору, расположенному слева на корпусе смесителя. Для максимального комфорта SENSO дополнительно оснащен выдвижным изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорное управление

Сенсорное управление (работает от 4 элементов питания AA / аккумуляторов)
Бесконтактное включение и выключение водопроводной воды

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Струя / душ


Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив

Вращение на 180°

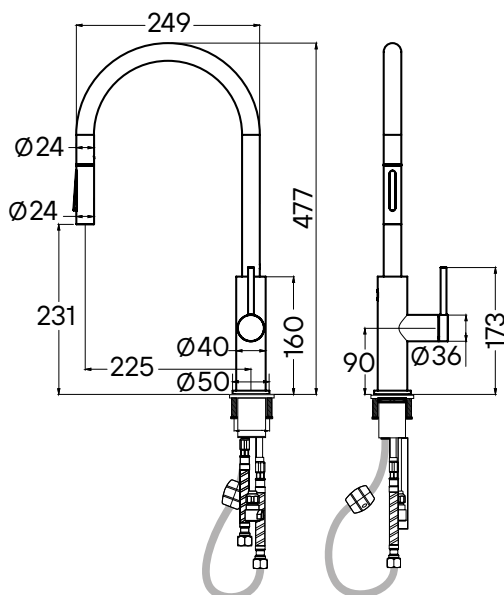

Подробнее о смесителе
SENSO по QR-code

UNIVERSAL

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет



Brass

SPRAY

PULL OUT

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Un213880-BS
	Хром Un213880-CR
	Светлое золото Un213880-LG
	Брашированное золото Un213880-BG
	Вороненая сталь Un213880-GM
	Антрацит Un213880-AN
	Белый матовый Un213880-WH

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель в современном стиле UNIVERSAL оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, выдвижения излива и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Выдвижной излив дает свободу в наполнении емкостей не только в мойке, но и рядом с мойкой на столешнице. Кнопка на конце излива позволяет управлять подачей питьевой воды и переключением режимов струя / душ одной рукой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Управление подачей питьевой воды при помощи кнопки

При нажатии кнопки на конце излива включается подача воды из фильтра.

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив

Вращение на 180°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)

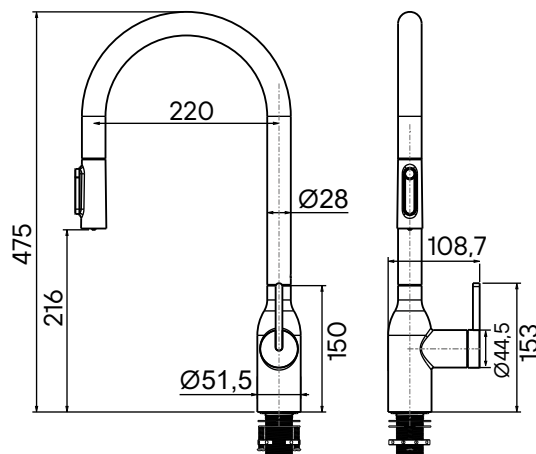

Подробнее о смесителе
UNIVERSAL по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ga213077-BS
	Хром Ga213077-CR
	Светлое золото Ga213077-LG
	Вороненая сталь Ga213077-GM
	Антрацит Ga213077-AN

 PVD покрытие

Brass



Гарантия 8 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GALANT совмещает функции подключения фильтра питьевой воды и выдвижения излива. Подача очищенной воды включается кнопкой на конце излива. При этом можно выдвинуть излив на расстояние до 60 см и наполнять питьевой водой емкости, поставив их рядом с мойкой. Кроме того выдвижной излив с включенной подачей водопроводной воды облегчает уход за мойкой позволяя ополоснуть каждый ее уголок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Управление подачей питьевой воды при помощи кнопки

При нажатии кнопки на конце излива включается подача воды из фильтра.

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз



Поворотный излив

Вращение на 180°

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)

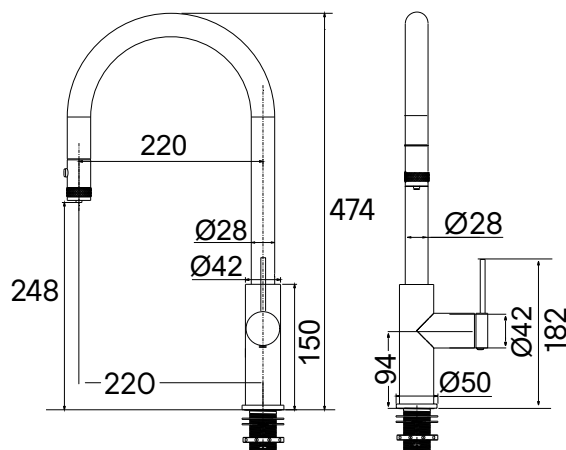

Подробнее о смесителе
GALANT по QR-code

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE



Смеситель для кухни MAGNETO ONE оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом с магнитным механизмом крепления и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Рычаг 2в1 управляет подачей водопроводной воды и очищенной воды из фильтра.

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Магнитный держатель для разлива

Надежно фиксирует излив и обеспечивает комфорт использования

Рычаг 2в1

Управление водопроводной и очищенной водой
из фильтра одним рычагом

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)



1888

Сменные изливы
(стр. 174)


Подробнее о смесителе
MAGNETO по QR-code



	Брашированная сталь Ma213188-BS
	Хром Ma213188-CR
	Светлое золото Ma213188-LG
	Брашированное золото Ma213188-BG
	Вороненая сталь Ma213188-GM
	Антрацит Ma213188-AN
	Белый матовый Ma213188-WH

PVD PVD покрытие


- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

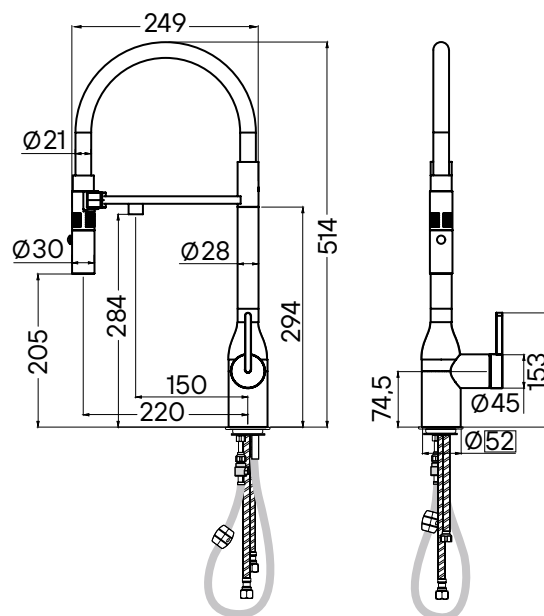

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь To213402-BS
	Хром To213402-CR
	Вороненая сталь To213402-GM
	Золото To213402-G
	Брашированное золото To213402-BG
	Светлое золото To213402-LG
	Брашированная медь To213402-BC
	Глянцевый чёрный To213402-GB
	Антрацит To213402-AN
	Белый матовый To213402-WH

 PVD покрытие



Гарантия 8 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TORNADO – многофункциональный смеситель с функцией подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом с магнитным механизмом крепления и функцией подачи воды в режиме душ, управление которой производится кнопкой на конце силиконового излива. Рычаг 2в1 управляет подачей водопроводной воды и очищенной воды из фильтра.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Магнитный держатель для излива

Надежно фиксирует излив и обеспечивает комфорт использования

Рычаг 2в1

Управление водопроводной и очищенной водой из фильтра одним рычагом

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)




Подробнее о смесителе TORNADO по QR-code

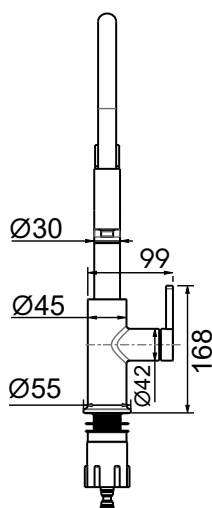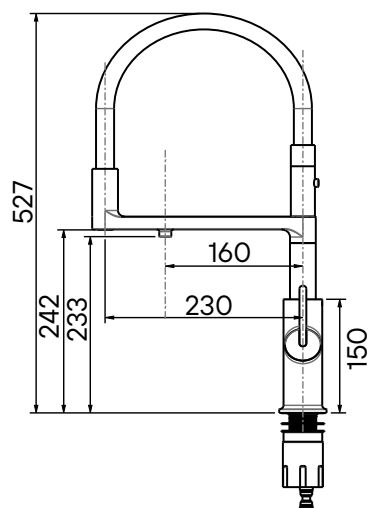

LEADER

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Le214101-BS
	Хром Le214101-CR
	Вороненая сталь Le214101-GM
	Золото Le214101-G
	Светлое золото Le214101-LG
	Брашированное золото Le214101-BG
	Антрацит Le214101-AN
	Белый матовый Le214101-WH

 PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LEADER – стильное решение для кухни, когда не требуется подключение фильтра для очистки воды. Гибкий силиконовый излив с магнитным механизмом фиксации оснащен кнопкой переключения режимов подачи воды струя/ душ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Магнитный держатель для излива

Надежно фиксирует излив и обеспечивает комфорт использования

Струя / душ


Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений

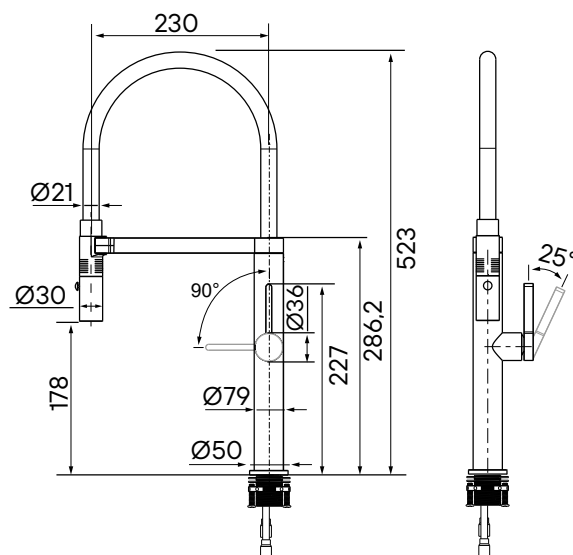

Подробнее о смесителе
LEADER по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ne214419-BS
	Хром Ne214419-CR
	Светлое золото Ne214419-LG
	Золото Ne214419-G
	Брашированное золото Ne214419-BG
	Вороненая сталь Ne214419-GM
	Антрацит Ne214419-AN
	Белый матовый Ne214419-WH

 PVD покрытие

Brass

PULL
OUT

SPRAY



Гарантия 8 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни NEO оснащен выдвижным изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Нестандартная форма основания, напоминающая овал, подчеркивает современный стиль дизайна NEO.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижной излив


Увеличивает функциональность

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 180°

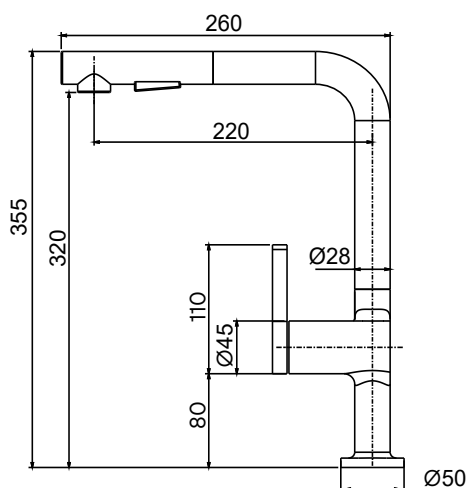

Подробнее о смесителе
NEO по QR-code

VIPER

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет



Brass



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Vi213105-BS
	Хром Vi213105-CR
	Золото Vi213105-G
	Вороненая сталь Vi213105-GM
	Антрацит Vi213105-AN
	Глянцевый черный Vi213105-GB
	Белый матовый Vi213105-WH

 PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VIPER оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды, выдвижным изливом с кнопочным управлением переключением подачи водопроводной воды и очищенной воды из фильтра. Кнопка для управления подачей водопроводной и питьевой водой находится в торце излива, такое решение позволяет вытягивать излив и управлять подачей питьевой воды одной рукой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 180°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)

Ur213104

Сменная ручка
(стр. 174)

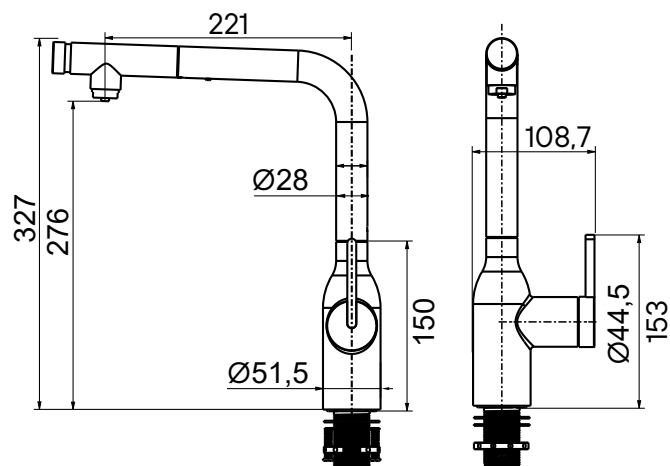

Подробнее о смесителе
VIPER по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ur213104-BS
	Хром Ur213104-CR
	Вороненая сталь Ur213104-GM
	Золото Ur213104-G
	Антрацит Ur213104-AN
	Белый матовый Ur213104-WH

 PVD покрытие

Brass



Гарантия 8 лет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

URBAN оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды, выдвижным изливом с кнопочным управлением переключением подачи водопроводной воды и очищенной воды из фильтра. Кнопка для управления подачей водопроводной и питьевой водой находится в торце излива. Оригинальная форма ручки придает дополнительную эстетику.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Сменные ручки

Для создания оригинального дизайна можно подобрать один из четырех вариантов сменных ручек (стр. ...)

Поворотный излив


Вращение на 180°



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)




Ur213104

Сменная ручка (стр. 174)



Подробнее о смесителе URBAN по QR-code

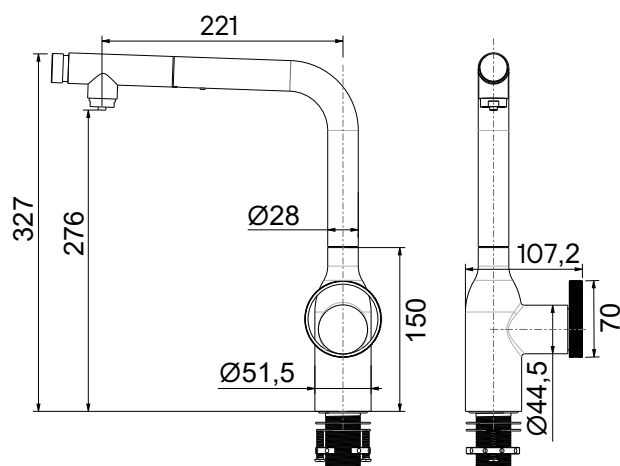



СМЕСИТЕЛИ PAULMARK

Коллекция кухонных смесителей PAULMARK включает модели разнообразных стиливых направлений, с функционалом для самых разных запросов и сценариев использования. Все модели коллекции PAULMARK имеют дополнительные функции для максимального удобства. Конструкция каждого смесителя продумана до мелочей и имеет идеальную эргономичность.

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ze213155-BS
	Светлое золото Ze213155-LG
	Брашированное золото Ze213155-BG
	Вороненая сталь Ze213155-GM
	Антрацит Ze213155-AN
	Черный Ze213155-BLM
	Белый матовый Ze213155-WH

 PVD покрытие

304
SS



Гарантия 5 лет

NEW



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многофункциональный смеситель для кухни ZENDER оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды и гибким силиконовым изливом с двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Для переключения режимов струя / душ служит кнопка на конце излива. Управление питьевой водой производится поворотом ручки, расположенной слева. Питьевая вода подается из отдельного аэратора. Для удобства использования ручка управления питьевой водой имеет декоративные лазерные насечки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Магнитный механизм крепления

Удобная и надежная фиксация излива

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов


Поворотный излив

Вращение на 360°

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)

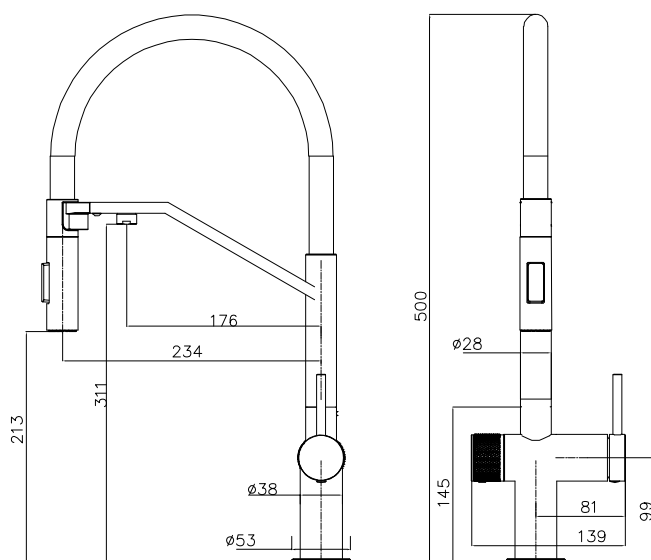

Подробнее о смесителе
ZENDER по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ru213175-BS
	Светлое золото Ru213175-LG
	Золото Ru213175-G
	Вороненая сталь Ru213175-GM
	Антрацит Ru213175-AN
	Черный Ru213175-BLM
	Белый матовый Ru213175-WH

 PVD покрытие

304
SS



Гарантия 5 лет

NEW



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель RUBERT оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды и гибким силиконовым изливом, который фиксируется элементом корпуса в форме кольца. Питьевая вода подается из отдельного аэратора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Магнитный механизм крепления



Удобная и надежная фиксация излива

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

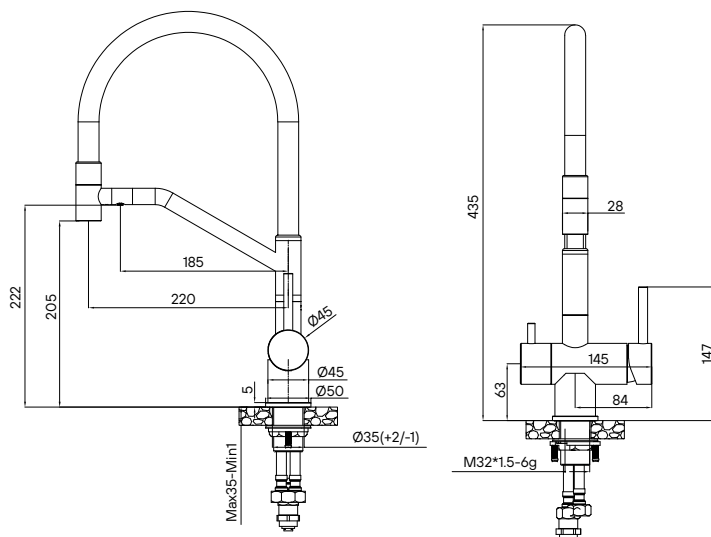

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)



Подробнее о смесителе
RUBERT по QR-code

Гарантия 5 лет

NEW



304
SS



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Tw213622-BS
	Светлое золото Tw213622-LG
	Брашированное золото Tw213622-BG
	Вороненая сталь Tw213622-GM
	Черный La214212-BLM
	Антрацит Tw213622-AN
	Белый матовый La214212-WH

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни TWIN имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. Смеситель выполнен в минималистичном дизайне с Г-образным корпусом. Управление питьевой и водопроводной водой осуществляется многофункциональным рычагом 2в1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 180°



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)

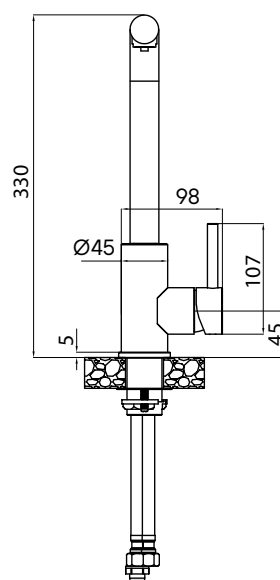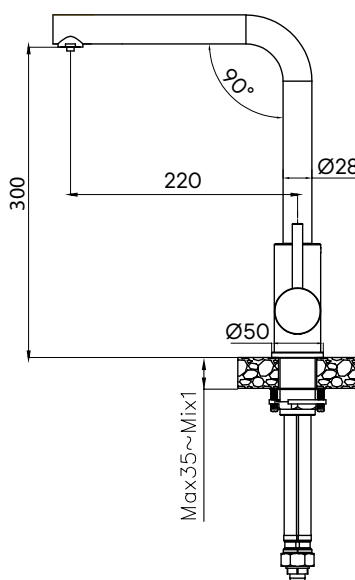

Подробнее о смесителе
TWIN по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Матовый серый Se213222-MG
	Брашированная сталь Se213222-BS
	Хром Se213222-CR
	Светлое золото Se213222-LG
	Золото Se213222-G
	Брашированное золото Se213222-BG
	Бронза Se213222-BR
	Вороненая сталь Se213222-GM
	Серый Se213222-GR
	Серый металлик Se213222-GRM
	Графит Se213222-DG
	Антрацит Se213222-AN
	Черный Se213222-BLM
	Белый матовый Se213222-WH
	Бежевый Se213222-BE

PVD покрытие

304
SS



Гарантия 5 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни SERPENTINE совмещает функции подачи питьевой воды из фильтра и выдвижной излив. Корпус смесителя оснащен дополнительным выпуском и отдельным рычагом для управления питьевой водой. Коллекция смесителей SERPENTINE включает цветовые дизайны, сочетающиеся с кухонными мойками из IT-GRANIT.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Ручка открытия питьевой воды


Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Два выпуска на изливе

Отдельный выпуск для подачи питьевой воды

Поворотный излив

Вращение на 180°

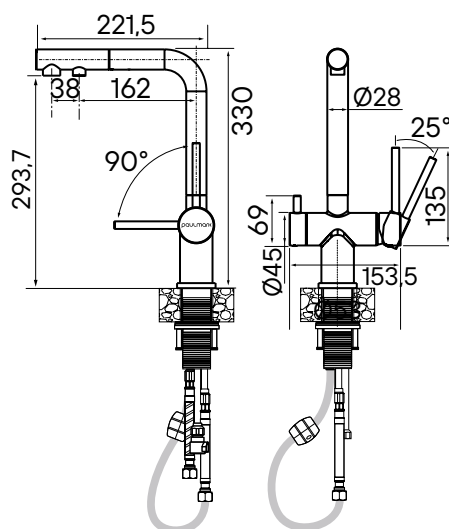

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



Подробнее о смесителе
SERPENTINE по QR-code

KASSEL

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет



Brass

PULL
OUT

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ka214311-BS
	Хром Ka214311-CR
	Серый металл Ka214311-GRM
	Антрацит Ka214311-AN
	Черный Ka214311-BLM
	Черный Ka214311-BL
	Белый матовый Ka214311-431
	Белый матовый Ka214311-WH

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

KASSEL – смеситель с выдвижным изливом в классическом дизайне, сочетающимся с любым интерьером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Поворотный излив

Вращение на 360°


Классический дизайн

Универсален для любого интерьера

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

PVD PVD покрытие

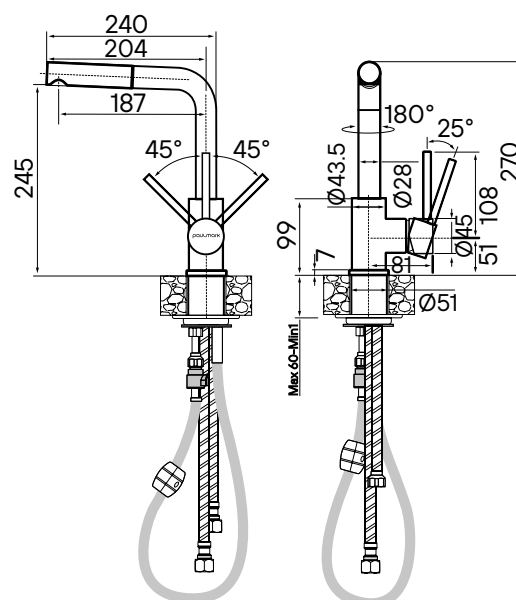

Подробнее о смесителе
KASSEL по QR-code




ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь La214212-BS
	Хром La214212-CR
	Светлое золото La214212-LG
	Золото La214212-G
	Бронза La214212-BR
	Вороненая сталь La214212-GM
	Антрацит La214212-AN
	Черный La214212-BLM
	Белый матовый La214212-WH

PVD покрытие

Brass



Гарантия 5 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель LANGE оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, выдвижения излива и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Выдвижной излив дает свободу в наполнении емкостей не только в мойке, но и рядом с мойкой на столешнице. Расширение на конце излива позволяет с удобством удерживать выдвинутый излив даже мокрой рукой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Ручка открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив


Вращение на 180°



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)

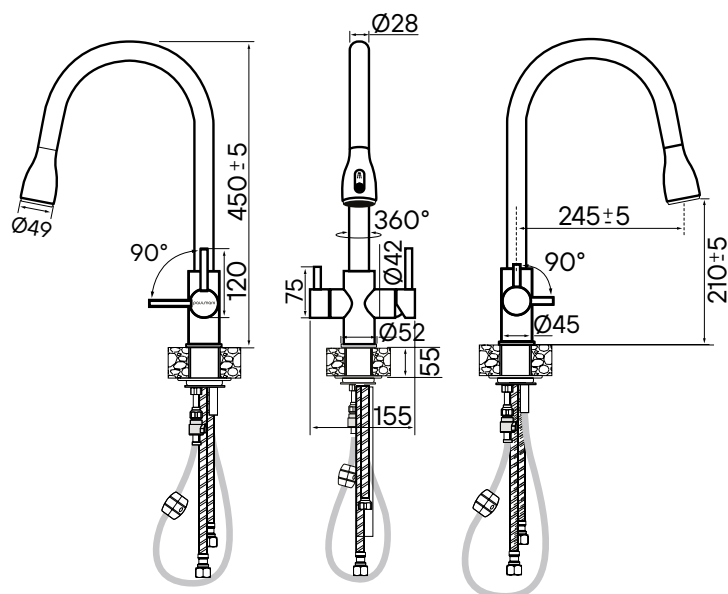

Подробнее о смесителе LANGE по QR-code

BARREL

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет



Brass

SPRAY

Flexible Hose

M

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ba214029-BS
	Хром Ba214029-CR
	Вороненая сталь NEW Ba214029-GM
	Антрацит Ba214029-AN

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель BARREL имеет гибкий силиконовый излив с магнитным механизмом крепления и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Переключение режимов подачи воды производится кнопкой на конце излива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Магнитный механизм крепления

Удобная и надежная фиксация излива

Струя / душ


Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений

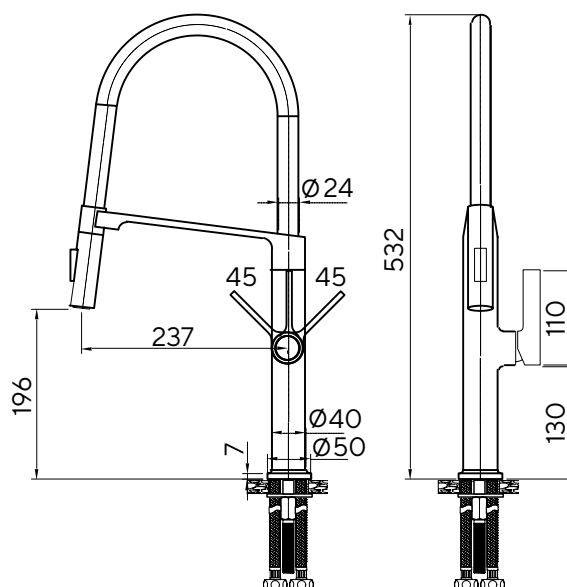

Подробнее о смесителе
BARREL по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ha214021-BS
	Хром Ha214021-CR
	Золото Ha214021-G
	Брашированное золото Ha214021-BG
	Светлое золото Ha214021-LG
	Никель Ha214021-BS
	Антрацит Ha214021-AN
	Белый матовый Ha214021-WH

 PVD покрытие

Brass

SPRAY

Flexible Hose

M



Гарантия 5 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель HALT имеет гибкий силиконовый излив с магнитным механизмом крепления и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Переключение режимов подачи воды производится кнопкой на конце излива.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Магнитный механизм крепления


Удобная и надежная фиксация излива

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

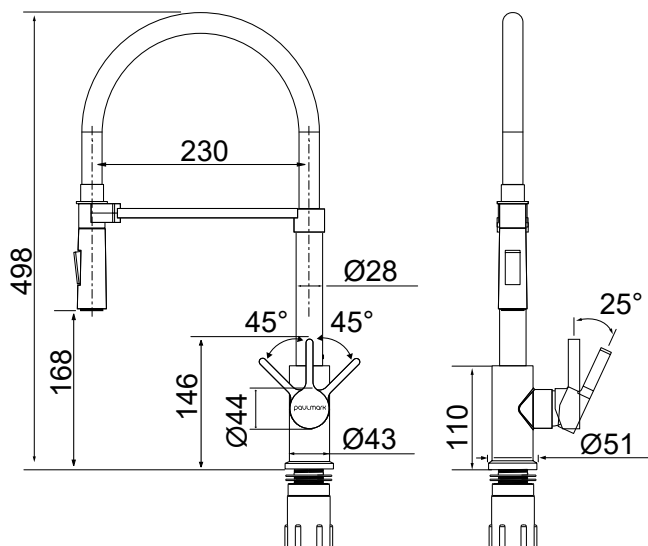

Подробнее о смесителе
HALT по QR-code

Гарантия 5 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Sa213419-BS
	Хром Sa213419-CR
	Вороненая сталь Sa213419-GM
	Золото Sa213419-G
	Бронза Sa213419-BR
	Золото/белый Sa213419-GW
	Бронза/белый Sa213419-BRW
	Антрацит Sa213419-AN
	Черный Sa213419-BLM
	Белый матовый Sa213419-WH

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель SALIX оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, выдвижения излива и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Гибкий силиконовый излив SALIX фиксируется в заданном положении для удобной подачи воды в нужный участок мойки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий фиксирующийся излив

Увеличивает функциональность

Ручка открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)

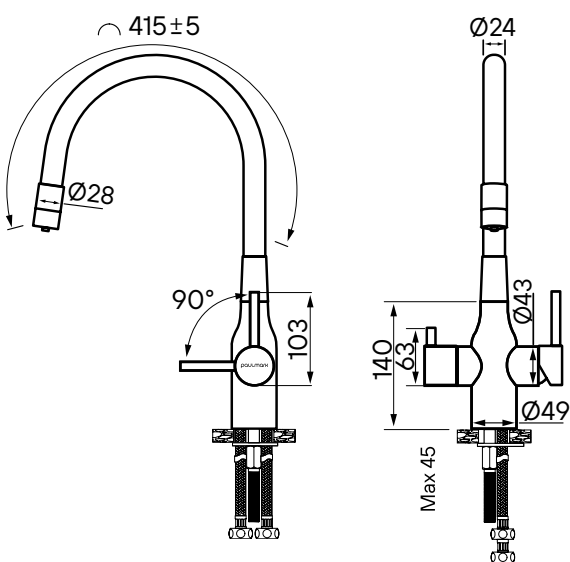

Подробнее о смесителе SALIX по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Re213226-BS
	Хром Re213226-CR
	Золото Re213226-G
	Бронза Re213226-BR
	Вороненая сталь Re213226-GM
	Антрацит Re213226-AN
	Белый матовый Re213226-WH

PVD покрытие

Brass



Гарантия 5 лет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель RETRO соединяет ретро-дизайн и современную функциональность: модель имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. Для управления питьевой водой смеситель оснащен оригинальным отдельным рычагом, расположенным в верхней части корпуса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды



Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 360°

Оригинальный дизайн

Прекрасно впишется в дизайн прованс, ретро, лофт

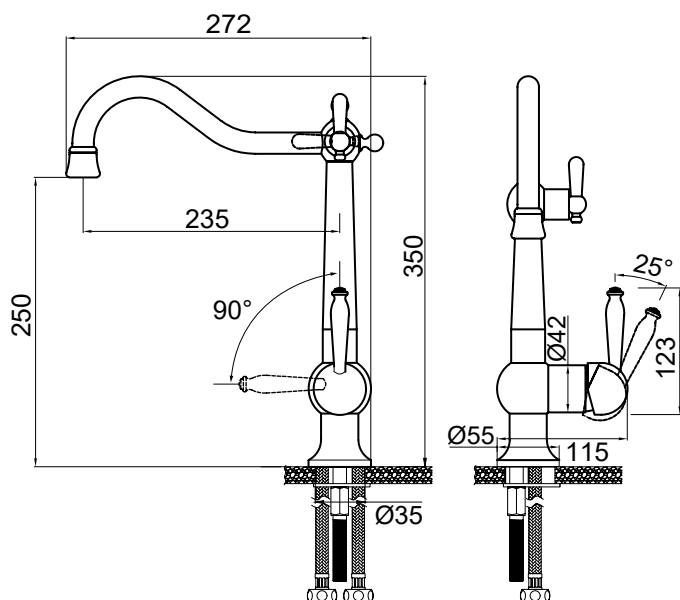

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)



Подробнее о смесителе
RETRO по QR-code

СМЕСИТЕЛИ СЕРИЯ OPTIMUM

Серия смесителей для кухни OPTIMUM включает модели, которые придутся по душе тем, кто ценит практичность и удобство. В серию OPTIMUM вошли как смесители с расширенным функционалом, так и смесители, не имеющие дополнительных функций.



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Si213111-BS
	Хром Si213111-CR
	Светлое золото La214212-LG
	Золото Si213111-G
	Брашированное золото Si213111-BG
	Бронза Si213111-BR
	Вороненая сталь Si213111-GM
	Хром/Белый матовый Si213111-CRW
	Золото/ Белый матовый Si213111-GW
	Бронза/ Белый матовый Si213111-BRW
	Антрацит Si213111-AN
	Белый матовый Si213111-WH
	Черный Si213111-BLM
	Черный гранит Si213111-BL

 PVD покрытие

Brass



Flexible Hose



Гарантия 5 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель SIEGEN оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды и гибким силиконовым изливом. Фиксируется излив при помощи кольца, расположенного в статичной части корпуса.

Управление питьевой водой осуществляется отдельным рычагом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона


Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Рычаг открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 360°

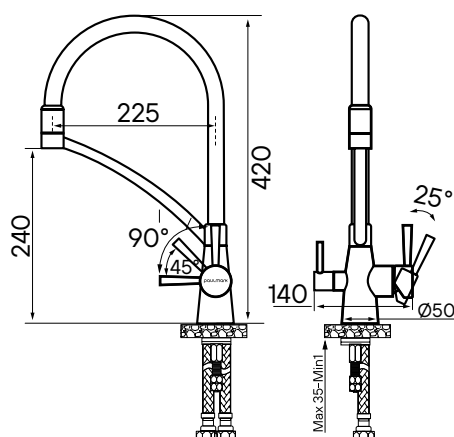

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



Подробнее о смесителе
SIEGEN по QR-code

SKALEN

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет



304
SS



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Sk213020-BS
	Светлое золото Sk213020-LG
	Брашированное золото Sk213020-BG
	Вороненая сталь Sk213020-GM
	Антрацит Sk213020-AN
	Черный Sk213020-BLM
	Белый матовый Sk213020-WH

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни SKALEN имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. Корпус смесителя оснащен дополнительным выпуском и отдельным рычагом для управления питьевой водой. Конеч излив имеет поворотную часть, что позволяет регулировать угол потока воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Два выпуска на изливе

Отдельный выпуск для подачи питьевой воды

Поворотный излив

Вращение на 360°

Поворотная часть излива

Позволяет регулировать угол потока воды.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)

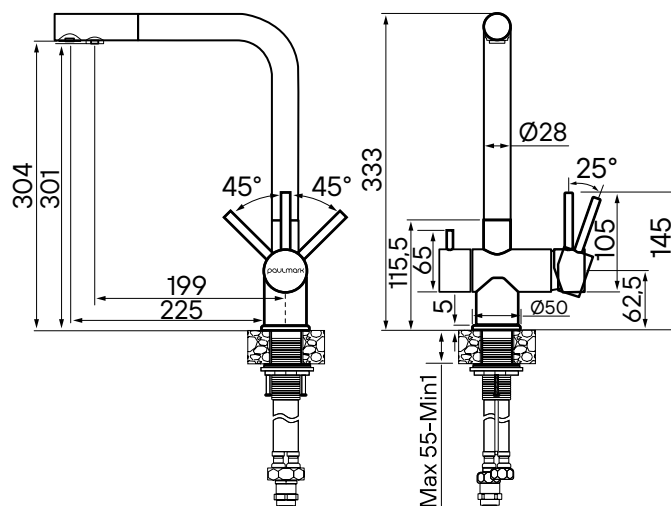

Подробнее о смесителе
SKALEN по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь We213030-BS
	Вороненая сталь We213030-GM
	Антрацит We213030-AN
	Черный We213030-BLM

 PVD покрытие

304
SS



Гарантия 5 лет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни WETTER оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды. Управление подачей питьевой воды производится отдельным рычагом. Высокий поворотный излив обеспечивает удобство при мытье крупногабаритной посуды и наполнении водой высоких ваз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды



Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 360°

Высокий излив

Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

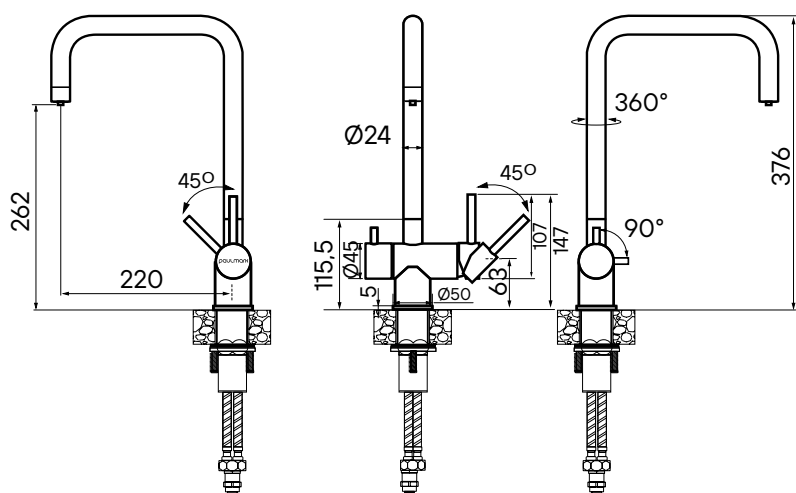

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)



Подробнее о смесителе
WETTER по QR-code

Гарантия 5 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Es213211-BS
	Хром Es213211-CR
	Золото Es213211-G
	Бронза Es213211-BR
	Вороненая сталь Es213211-GM
	Антрацит / Бронза Es213211-401BR
	Серый металллик Es213211-GRM
	Антрацит Es213211-AN
	Черный Es213211-BLM
	Белый матовый Es213211-WH
	Белый / Бронза Es213211-431BR
	Черный гранит Es213211-BL

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель ESSEN Es213211 с функцией подключения фильтра выполнен в корпусе с высоким изливом. Управление подачей питьевой воды осуществляется отдельным рычагом. Высокий изогнутый излив позволяет с удобством мыть посуду большого размера и наполнять высокие вазы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив

Вращение на 360°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации
(стр. 152)

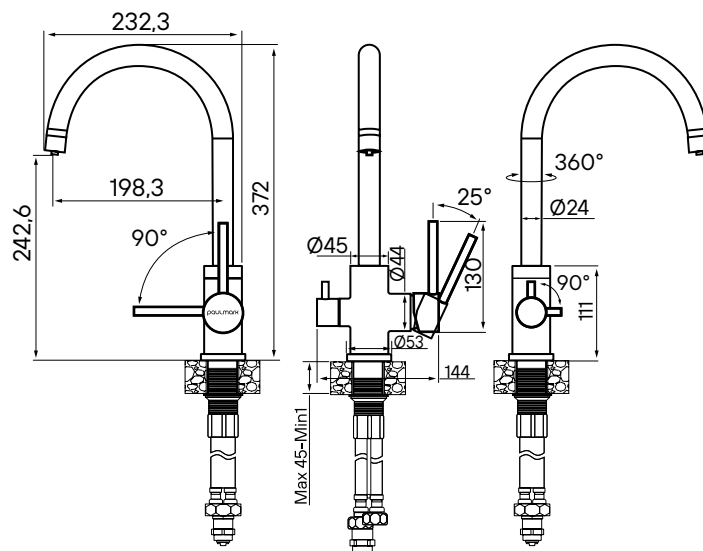

 PVD покрытие

Подробнее о смесителе
ESSEN по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Матовый серый Es213011-MG
	Брашированная сталь Es213011-BS
	Хром Es213011-CR
	Золото Es213011-G
	Бронза Es213011-BR
	Вороненая сталь Es213011-GM
	Антрацит / Бронза Es213011-401BR
	Серый металлик Es213011-GRM
	Антрацит Es213011-AN
	Черный Es213011-BLM
	Белый матовый Es213011-WH
	Белый матовый / Бронза Es213011-431BR
	Графит Es213011-DG
	Серый Es213011-GR
	Бежевый Es213011-BE
	Черный гранит Es213011-BL

PVD покрытие

Brass



Гарантия 5 лет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель ESSEN Es213011 с функцией подключения фильтра выполнен в Г-образном корпусе. Корпус смесителя оснащен дополнительным выпуском и отдельным рычагом для управления питьевой водой. Компактный размер позволяет размещать смеситель в ограниченном пространстве.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды


Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Два выпуска на излив

Отдельный выпуск для подачи питьевой воды

Поворотный излив

Вращение на 360°

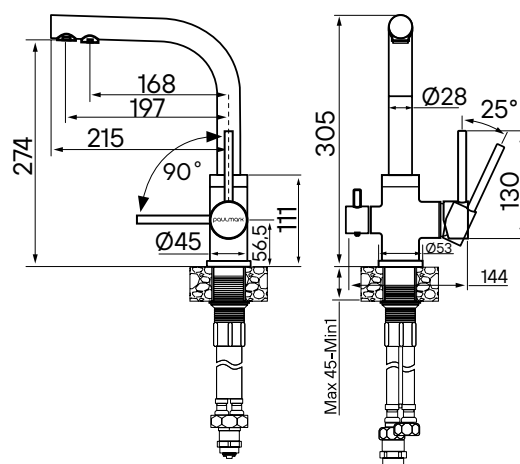

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 152)



Подробнее о смесителе
ESSEN по QR-code

Гарантия 5 лет



304 SS



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь He213218-BS
	Брашированное золото He213218-BG
	Вороненая сталь He213218-GM
	Антрацит He213218-AN
	Черный He213218-BLM
	Белый матовый He213218-WH

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель HELLER имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. На корпусе смесителя есть отдельный рычаг для управления питьевой водой. Высокий поворотный излив обеспечивает удобство при мытье крупногабаритной посуды и наполнении водой высоких ваз. Классическая форма смесителя сочетается с большинством интерьеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология Trinkwasser®**
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются
- Рычаг открытия питьевой воды**
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами
- Поворотный излив**
Вращение на 360°
- Классический дизайн**
Универсален для любого интерьера


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)

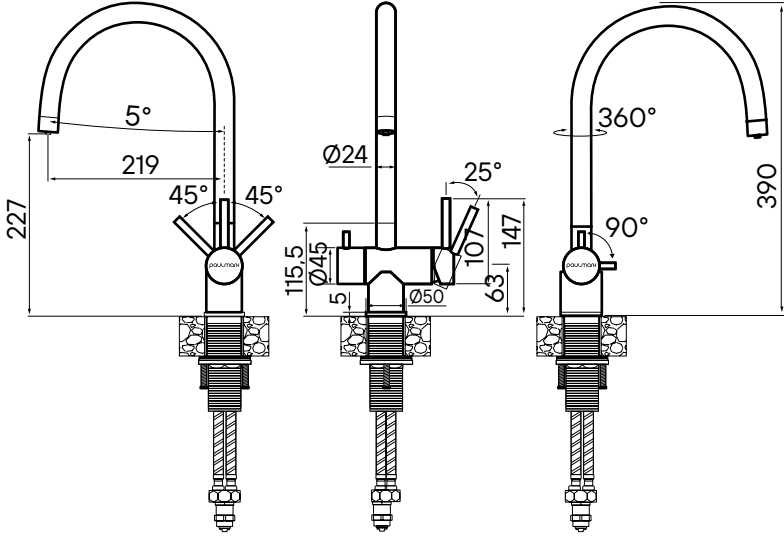

Подробнее о смесителе HELLER по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Ho212063-BS
	Хром Ho212063-CR
	Бронза Ho212063-BR
	Графит Ho212063-DG
	Серый металл Ho212063-GRM
	Серый Ho212063-GR
	Бежевый Ho212063-BE
	Антрацит Ho212063-AN
	Черный Ho212063-BLM
	Черный гранит Ho212063-BL
	Белый матовый Ho212063-WH

Brass



Гарантия 5 лет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни HOLSTEIN имеет высокий поворотный излив, что обеспечивает удобство при мытье крупногабаритной посуды и наполнении водой высоких ваз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает лёгкое наполнение высокой посуды и ваз


Поворотный излив

Вращение на 360°

Универсальный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьерный стиль

PVD покрытие

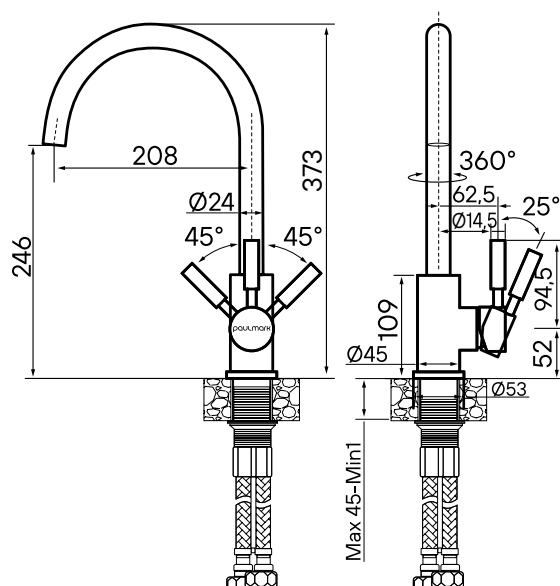

Подробнее о смесителе
HOLSTEIN по QR-code

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

304
SS





Белый матовый
Do214418-WH

PVD PVD покрытие

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

Универсальный дизайн
Прекрасно впишется в любой интерьер

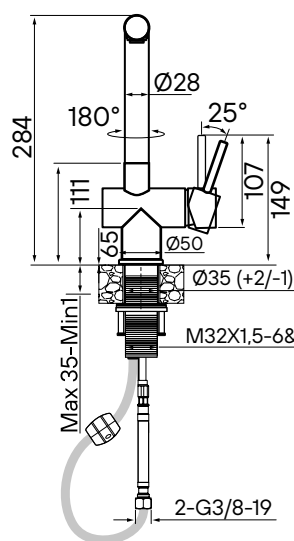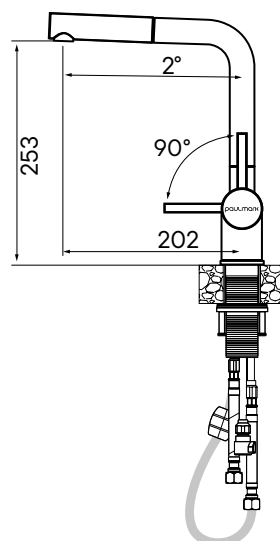

Подробнее о смесителе
DOSSE по QR-code



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь Sp212067-BS
	Брашированное золото Sp212067-BG
	Вороненая сталь Sp212067-GM

 PVD покрытие

304
SS

360°

Гарантия 5 лет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни SPRING исполнен в универсальном Г-образном корпусе. Конец излива имеет поворотную часть, что позволяет регулировать угол потока воды. Небольшие габариты позволят установить данную модель на кухне любой конфигурации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотный излив

Вращение на 360°



Поворотная часть излива

Вращение на 360°

Позволяет регулировать угол потока воды.

Универсальный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьер

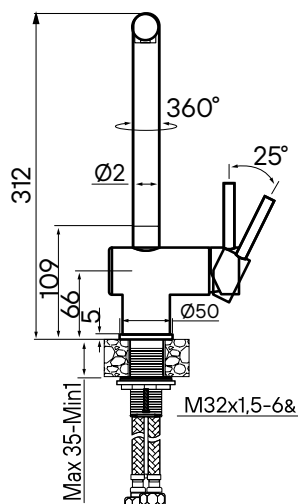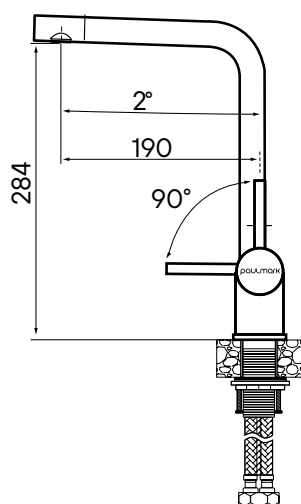

Подробнее о смесителе
SPRING по QR-code

BEND

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет



304
SS



ЦВЕТ / АРТИКУЛ



Брашированная
сталь
Be212066- BS

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель в классическом дизайне BEND имеет высокий поворотный излив, удобный для выполнения большинства задач, в том числе комфортное мытье габаритной посуды, наполнение высоких ваз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив


Вращение на 360°

Классический дизайн

Универсален для любого интерьера

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

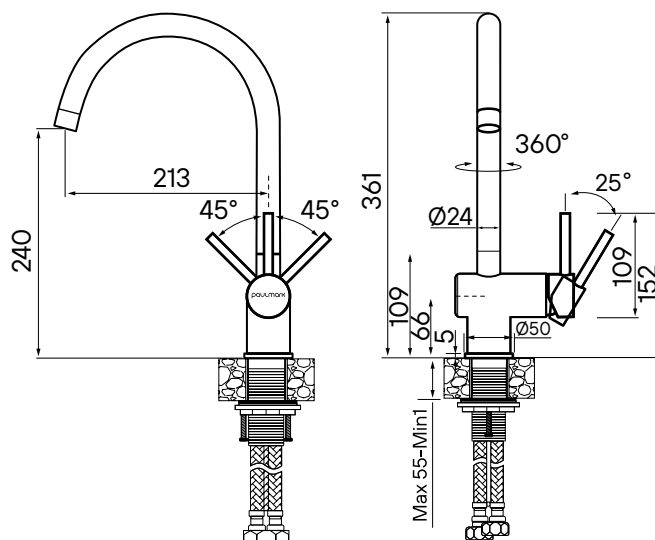

Подробнее о смесителе
BEND по QR-code







ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

FISSION

- БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ДВОЙНАЯ КАМЕРА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- МАТЕРИАЛ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

F-1000

NEW

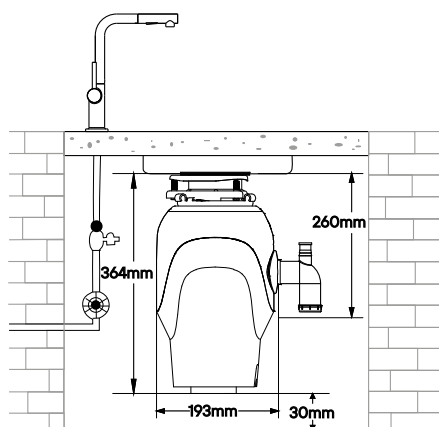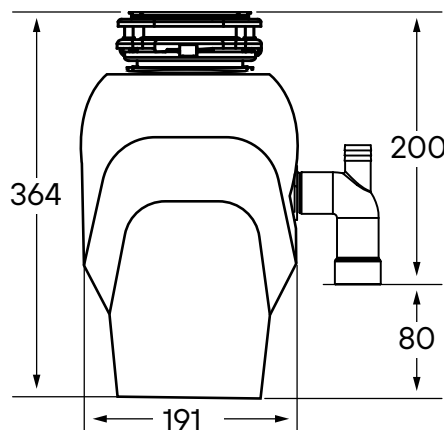

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



Яичная скорлупа



Мелкие раковины моллюсков



Сердцевинки кукурузных початков



Очистки от фруктов



Сердцевинки фруктов



Овощи



Остатки еды



Панцири креветок



Скорлупа орехов



Мелкие кости (от курицы, кролика и т.п.)



Твердые сердцевинки фруктов



Непищевой мусор




Твердые панцири моллюсков



Крупные кости




Шерсть и перья



Рыбья чешуя

ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ F-1000

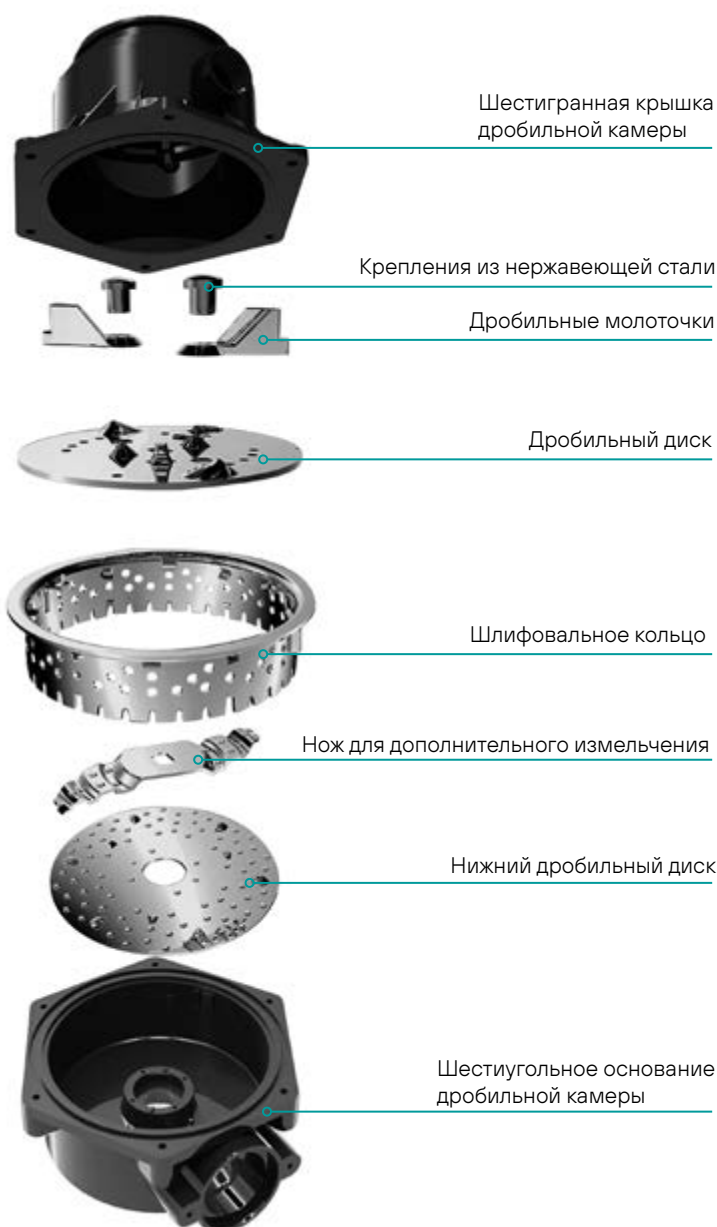

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Двойная пятиступенчатая камера измельчения обеспечивает измельчение отходов до мельчайшей фракции, безопасной для дренажной системы.

В двойной системе измельчения отходы подвергаются первичному измельчению дробильными кулачками на верхнем дробильном диске, затем отходы проходят через шлифовальное кольцо и попадают на второй уровень, где расположен дробильный диск с лезвиями. Лезвия нижнего уровня режут волокна, а также перетирают частицы отходов, взаимодействуя своими вогнуто-выгнутыми элементами с полусферами, расположенными на нижнем диске.

В результате на выходе получаются мельчайшие частицы без длинных волокон, что позволяет перерабатывать обычные волокнистые отходы, такие как сельдерей, лук-порей, банановая кожура.

Корпус измельчителя из полиамида PA 66 (с добавлением 30% стекловолокна) содержит ионы серебра, что придает ему антибактериальные свойства по всей поверхности.

Система крепежа имеет противоскользящую защиту от отсоединения. Крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали AISI 409.

FISSION

F-1000

Верхняя защитная прокладка (брызгозагородитель)

Толкатель

Съемная горловина.

Горловина измельчителя устанавливается и снимается с помощью шестигранника.

Беспроводная кнопка управления

не требуются элементы питания; позволяет включать измельчитель даже мокрыми руками

Корпус измельчителя с шумоизоляцией

Дренажная система с шумоизоляцией

Вилка для сети 220В с заземлением

Кнопка перезагрузки

Адаптер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FISSION F-1000
Диаметр / высота блока	191 Ø / 364 мм
Диаметр горловины	Ø 85 мм
Лошадиные силы (Входная мощность)	1 Hp (750W)
Напряжение	220 V
Подходящий размер отверстия мойки	Универсальная горловина измельчителей подходит для всех типов моек со стандартным сливным отверстием 90-100 мм.
Размер измельчённой фракции	≤1,5mm
Уровень шума	62 дБ
Объем дробильной камеры	1050 мл
Материал дробильной камеры и перемалывающего диска	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Антибактериальный полиамид PA66 с добавлением 30% стекловолокна и с содержанием ионов серебра
Номинальная скорость вращения	3600 оборотов в минуту
Тип электродвигателя	Двигатель постоянного тока с постоянным магнитом
Управление	Беспроводной переключатель
Подключение к посудомоечной машине	Есть
Защита от перегрузок	Есть
Гарантия	5 лет




Измельчитель должен работать только с включенной проточной **ХОЛОДНОЙ** водой.

ВАЖНО


Не использовать измельчитель пищевых отходов для утилизации пластика, стекла, картона. Также не рекомендовано применять измельчитель для переработки раковин моллюсков, волокнистых растительных отходов, большого количества луковой шелухи и крупной рыбьей чешуи. Для избежания деформации резиновых уплотнителей запрещено выливать в измельчитель кипятки и горячее масло.

INTENSO


**INTENSO
I-PRO 1000**

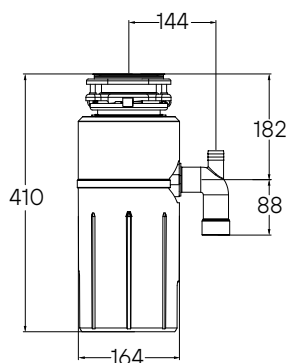


**INTENSO
I-800**

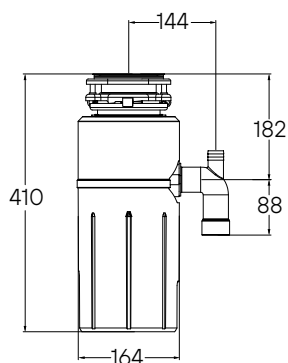

**INTENSO
I-500**



**INTENSO
STANDART
I-400**

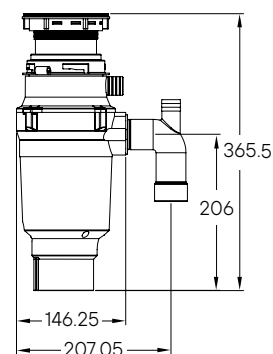

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



овощи, фрукты,
зелень



мелкие кости



чайные листья
/кофейная гуща



раковины
моллюсков



волокнистые
растительные
отходы



кипяток



яичная
скорлупа



орехи



мясо, рыба



пластик



стекло



картон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	INTENSO I-PRO 1000	INTENSO I-800	INTENSO I-500	INTENSO STANDART I-400
Диаметр/высота блока	164 Ø / 428 мм		164 Ø / 390,4 мм	
Лошадиные силы (Входная мощность)	1 Hp (750W)	3/4Hp (560W)	1/2Hp (390W)	
Толщина столешницы (для установки пневма- тиче ской кнопки)	до 40 мм Не рекомендуется устанавливать измельчитель на мойке, выполненной в виде едино- го целого со столешницей, так как из-за вибрации возможно разрушение швов			
Подходящий размер отверстия мойки	Универсальная горловина измельчителей подходит для всех типов моек со стандартным сливным отверстием 88-100 мм.			
Подходящая толщина мойки	до 15 мм			
Уровень шума	55dB-65dB			
Материал дробильной камеры и перемалыва- ющего диска	Нержавеющая сталь			
Материал корпуса	АВС пластик			
Тип электродвигателя	Двигатель постоянного тока с постоянным магнитом			
Номинальная скорость вращения	3900/4100 об/мин	3600/3800об/мин	3300/3500 об/мин	
Численность семьи (объем отходов)	Более 8 человек, офис	До 8 человек	4-6 человек	До 4 человек
Управление	Пневматическое			
Подключение к посудо- моечной машине	Есть			
Защита от перегрузок	Есть			
Гарантия на измельчитель	2 года			
Гарантия на пневмати- ческую кнопку	1 год			



Измельчитель должен работать только с включенной проточной **ХОЛОДНОЙ** водой.


ВАЖНО

Не использовать измельчитель пищевых отходов для утилизации пластика, стекла, картона. Также не рекомендовано применять измельчитель для переработки раковин моллюсков, волокнистых растительных отходов, большого количества луковой шелухи и крупной рыбьей чешуи. Для избежания деформации резиновых уплотнителей запрещено выливать в измельчитель кипятки и горячее масло.

INTENSO I-PRO 1000 INTENSO I-800 INTENSO I-500



INTENSO STANDARD I-400

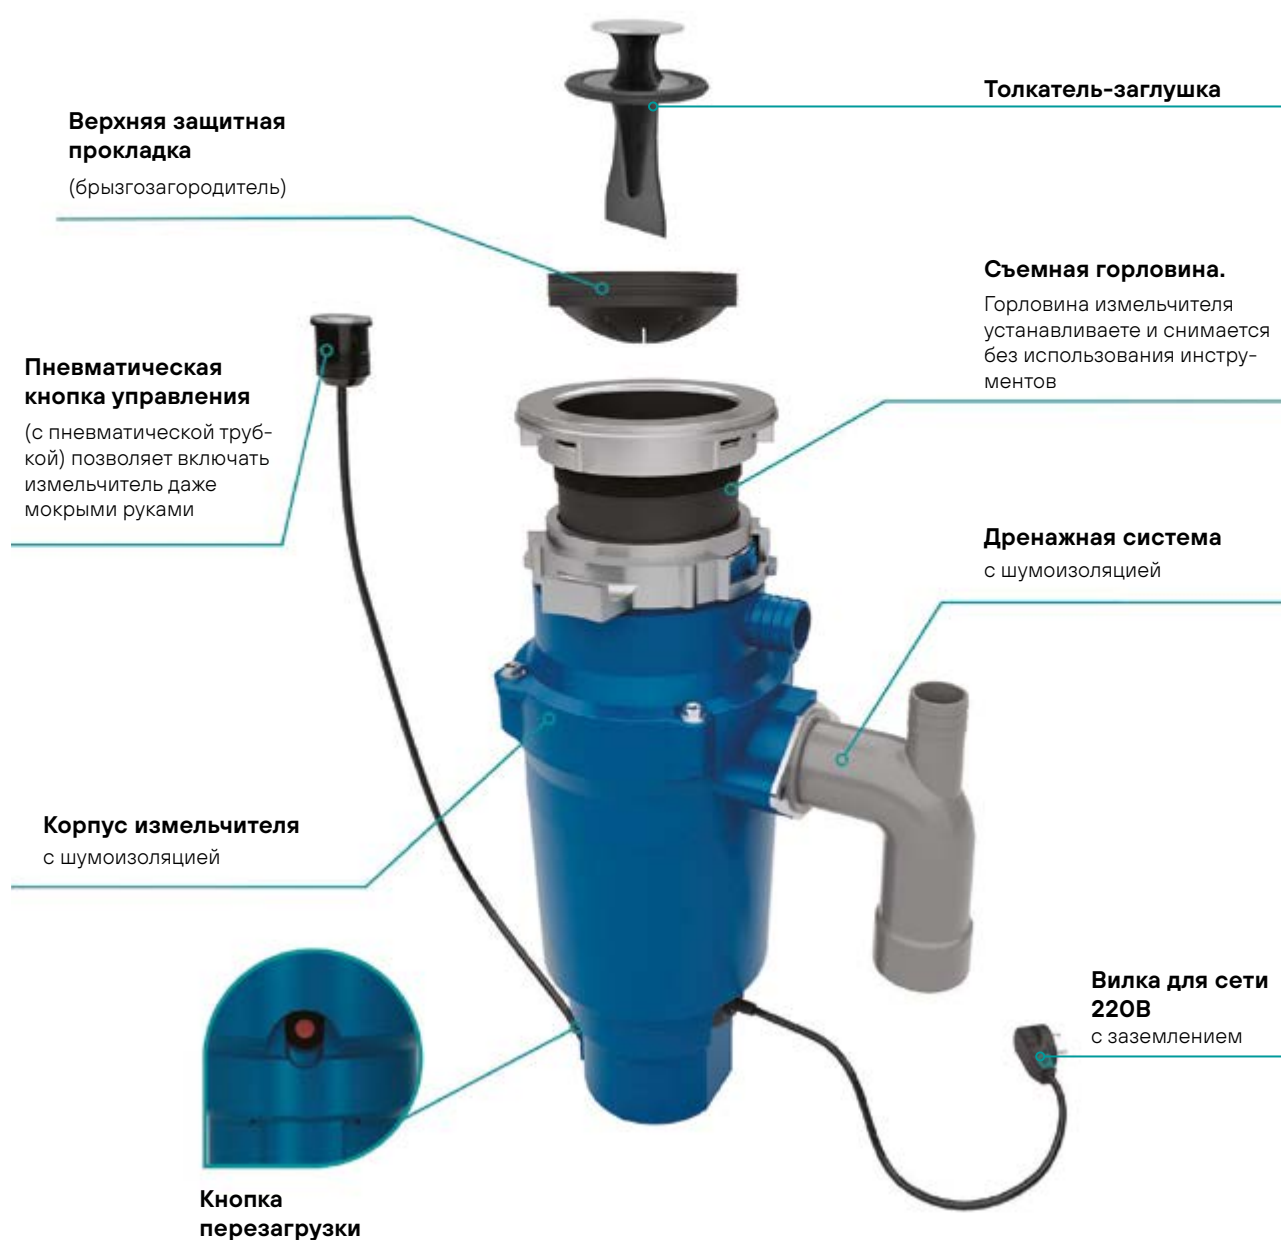

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ REFINE SYSTEM PM-110003

Для жесткой водопроводной воды

Проточная система фильтрации Refine System специально разработана для комплексной очистки воды и предотвращения образования накипи с сохранением природного минерального состава воды.



Нет необходимости в кране питьевой воды. Рекомендуется к установке вместе со смесителями Paulmark, имеющими функцию подключения фильтра



Компактная система занимает мало места, а благодаря поворотному механизму крепления картриджей их легко можно поменять без помощи специалиста даже в ограниченном пространстве под мойкой.



Простая замена картриджей с герметичной фиксацией

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ КАРТРИДЖЕЙ MINERAL PM-220003

СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ MINERAL SOFT, PM-220013

Данная система фильтрации состоит из трех этапов очистки воды:



1 Mineral Soft

Содержит ионообменную смолу и удаляет соли жесткости (накипь), железо и марганец.

1 Mineral Soft

Содержит ионообменную смолу и удаляет соли жесткости (накипь), железо и марганец.

2 Mineral Active

Содержит микропористый ионообменный полимер, удаляющий из воды соли жесткости, железо, марганец, тяжелые металлы, хлор, бактерии и органические соединения.

3 Mineral Ultra

Содержит кокосовый уголь и серебро, что позволяет удалить из воды бактерии, остаточный хлор и его примеси и улучшить вкус и цвет воды.

paulmark

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА






ДОЗАТОРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК

REIN D002

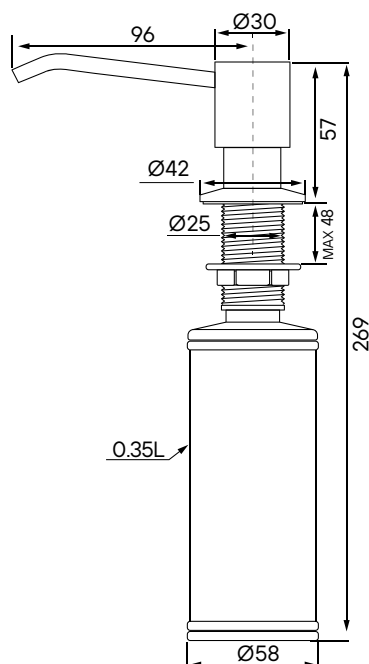

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 PVD	Брашированная сталь D002-BS	 PVD	Вороненая сталь D002-GM
	Хром D002-CR		Антрацит D002-AN
 PVD	Золото D002-G		Черный D002-BLM
 PVD	Брашированное золото D002-BG		Белый матовый D002-WH
	Бронза D002-BR		

 PVD покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объем тубы

Объем тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным


Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 PVD	Брашированная сталь D003-BS		Антрацит D003-401
	Хром D003-CR		Черный D003-BLM
 PVD	Золото D003-G		Антрацит полностью D003-AN
 PVD	NEW Светлое золото D003-LG		Белый матовый полностью D003-WH
 PVD	Брашированное золото D003-BG		Белый матовый D003-431
	Бронза D003-BR		
 PVD	Вороненая сталь D003-GM		

PVD PVD покрытие

KRAFT D003

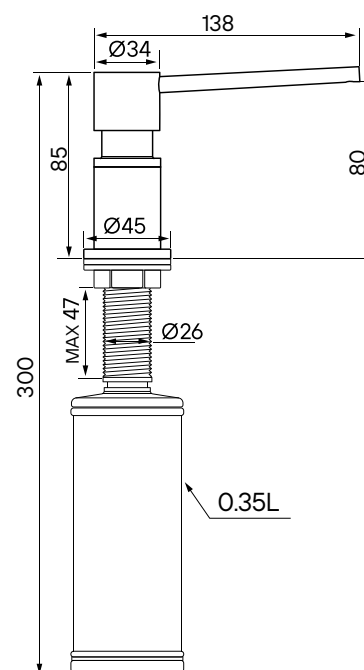

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством


Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

ДОЗАТОРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК

DECUS D004

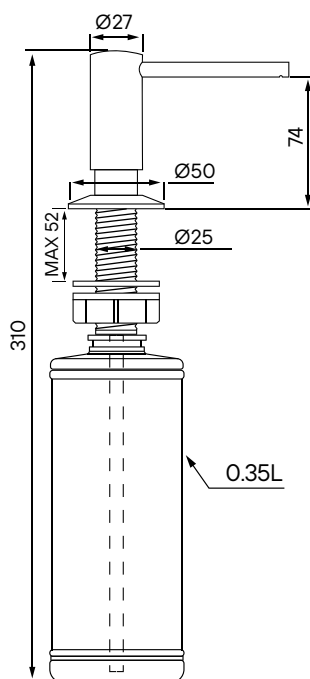

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

		Брашированная сталь D004-BS			Вороненая сталь D004-GM
		Хром D004-CR			Антрацит D004-AN
		Золото D004-G			Черный металл D004-BLM
		Светлое золото D004-LG			Белый матовый D004-WH
		Брашированное золото D004-BG			Пламя D004-Fi
		Бронза D004-BR			Глянцевый чёрный D004-GB
		Брашированная медь D004-BC			Графит D004-DG
		Матовый серый D004-MG			Серый металл D004-GRM
	PVD покрытие				Серый D004-GR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным


Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 PVD	Брашированная сталь D005-BS	 PVD	Бронза D005-BR
	Хром D005-CR	 PVD	Вороненная сталь D005-GM
 PVD	Золото D005-G		Антрацит D005-AN
 PVD	Светлое золото D005-LG		Черный D005-BLM
 PVD	Брашированное золото D005-BG		Белый матовый D005-WH

PVD PVD покрытие

BREVIT D005

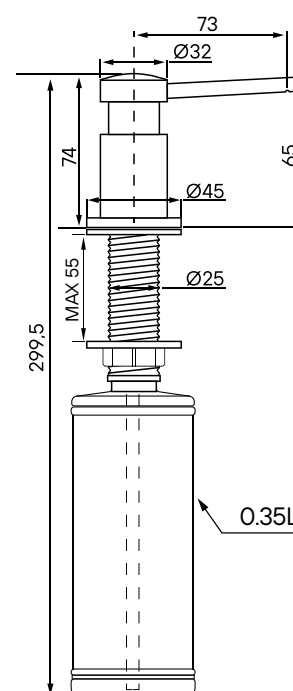

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь D006-BS
	Хром D006-CR
	Светлое золото D006-LG
	Вороненая сталь D006-GM
	Антрацит D006-AN

 PVD покрытие

STORK D006

NEW



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр монтажного отверстия

Диаметр отверстия для установки дозатора STORK D006 составляет 26 мм.

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объем тубы


Объем тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Подача моющего средства

Только у модели STORK подача моющего средства происходит при нажатии на носик дозатора.

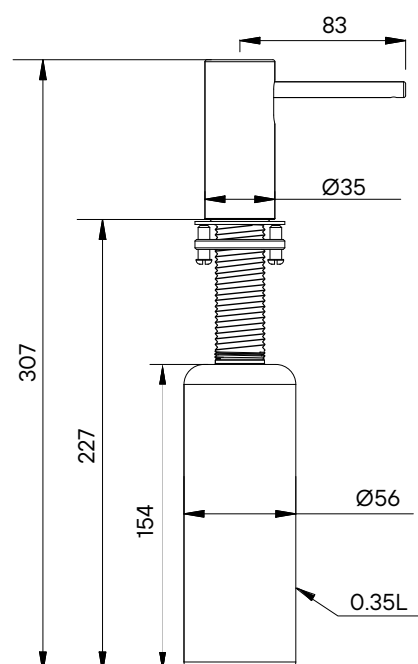

A close-up, high-angle photograph of a dark gray roller blind. The horizontal slats are arranged in a staggered, overlapping pattern, creating a strong sense of depth and geometric rhythm. The lighting is dramatic, with bright highlights on the top edges of the slats and deep shadows in the recessed areas, emphasizing the three-dimensional texture of the material. The background is a solid, dark gray, which makes the slats stand out.

РОЛЛ-МАТЫ

PAULmark


РОЛЛ-МАТЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК

STEP R375




- BS** Брашированная нержавеющая сталь
R375-BS
- BG** Брашированное золото
R375-BG
- GM** Вороненая сталь
R375-GM



PRO R405




- BS** Брашированная нержавеющая сталь
R405-BS
- BG** Брашированное золото
R405-BG
- LG** Светлое золото
R405-LG
- GM** Вороненая сталь
R405-GM




EXTRA R440

- BS** Брашированная
нержавеющая сталь
R440-BS
- BG** Брашированное
золото
R440-BG
- LG** Светлое золото
R440-LG
- GM** Вороненая сталь
R440-GM



COLUMNNA C440

- BS** Брашированная
нержавеющая сталь
C440-BS
- BG** Брашированное
золото
C440-BG
- GM** Вороненая сталь
C440-GM
- SB** Силикон черный
C440-SB





КОЛАНДЕРЫ

paulmark




КОЛАНДЕРЫ

КОЛАНДЕРЫ ДЛЯ МОЕК

ADVANCE A375




- BS** Брашированная нержавеющая сталь
A375-BS
- GM** Вороненая сталь
A375-GM



ADVANCE A405




- BS** Брашированная нержавеющая сталь
A405-BS
- BG** Брашированное золото
A405-BG
- LG** Светлое золото
A405-LG
- GM** Вороненая сталь
A405-GM




ADVANCE A430

- BS** Брашированная
нержавеющая сталь
A430-BS
- BG** Брашированное
золото
A430-BG
- LG** Светлое золото
A430-LG
- GM** Вороненая сталь
A430-GM

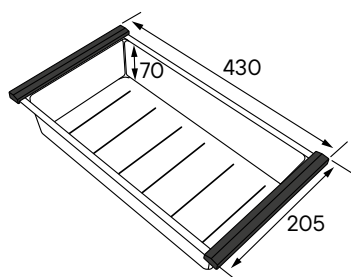

ADVANCE A450

- BS** Брашированная
нержавеющая сталь
A450-BS
- BG** Брашированное
золото
A450-BG
- GM** Вороненая сталь
A450-GM

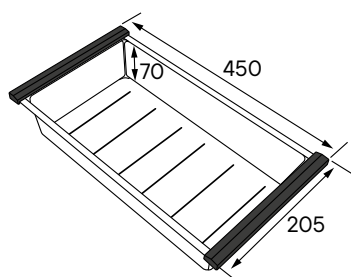



РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

paulmark



РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК


PLATTE PI375-SD

NEW




PLATTE PI405-SD

NEW

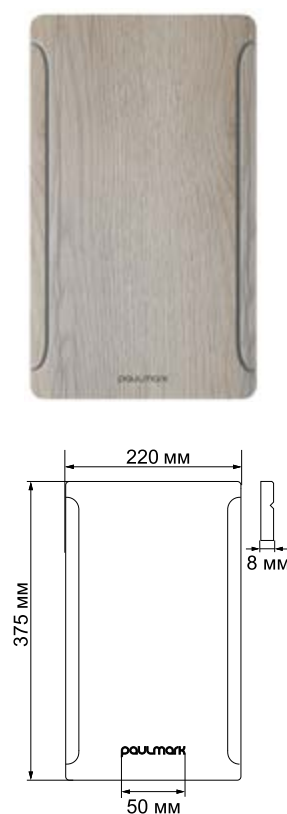

NEW

PLATTE PI440-SD

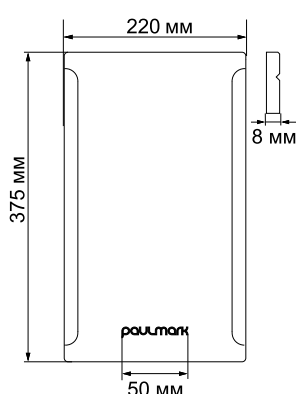

ОСОБЕННОСТИ



PLATTE PL375-SD

Специально разработана для установки на выступ чаши моек серии STEPIA.



PLATTE PL405-SD

Специально разработана для моек серии NEXT-PRO и KRONER-PRO.



PLATTE PL440-SD

Многофункциональная модель для моек с длиной чаши 400 мм. Специальные углубления с обеих сторон доски обеспечивают надежную фиксацию на мойке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Изготовлены из высокопрочного HPL-пластика, устойчивого к механическим повреждениям и длительному воздействию воды. Можно мыть в посудомоечной машине. Практичное решение для комфортной работы с продуктами непосредственно над мойкой.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ВЫПУСК



Нержавеющая сталь
PM116-BS




Брашированное золото
PM116-BG



Светлое золото
PM116-LG



Вороненая сталь
PM116-GM



СМЕННЫЕ РУЧКИ К СМЕСИТЕЛЯМ URBAN



Ur213104 AN-BG
Антрацит +
Брашированное золото



Ur213104-B-NI
Вороненая сталь + Никель



Ur213104-B-BG
Вороненая сталь +
Брашированное золото



Ur213104-BG-B
Брашированное
золото + Вороненая сталь

Гибкий излив для смесителя I888/ I999

Сменный излив в четырех цветовых вариантах исполнения для создания уникального дизайна смесителя.
I888 для смесителей GRAVITY и MAGNETO ONE.
I999 для смесителей GANYMEDE, GANYMEDE DIAMOND, NEXUS, NEXUS DIAMOND.



NEW



Черный
I888/I999-BL



Серый
I888/I999-GR



Белый
I888/I999-WH



Красный
I888/I999-FI

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

**Сменная горловина для измельчителей пищевых отходов
INTENSO I-PRO 1000, INTENSO I-800, INTENSO I-500, FISSION F-1000**

Для соответствия цвету мойки можно выбрать сменную горловину измельчителя в цвете BG или GM.



PM114-LG

Светлое золото



PM114-BG

Брашированное
золото



PM114-GM

Вороненая
сталь



PM114-AN

Антрацит

**Пневматическая кнопка для измельчителей пищевых отходов
INTENSO I-PRO 1000, INTENSO I-800, INTENSO I-500, INTENSO STANDARD I-400**

Для соответствия цвету мойки можно выбрать пневматическую кнопку измельчителя из четырех вариантов цвета



PM032-LG

Светлое золото



PM032-BG

Брашированное
золото



PM032-GM

Вороненая
сталь



PM032-AN

Антрацит

СЛИВНАЯ АРМАТУРА

Телескопический сифон TRUST PM1022

Сифон одинарный телескопический
с круглым переливом



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сифон предназначен для кухонных моек с одной чашей и с круглым отверстием для перелива.

Благодаря уникальной конструкции сифона под кухонной мойкой освобождается пространство для бытовых принадлежностей.

Предусмотрена возможность подключения стиральных и посудомоечных машин



Телескопический сифон TRUST PM1023

Сифон двойной телескопический
с круглым переливом



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сифон предназначен для кухонных моек с двумя чашами и с круглым отверстием для перелива.

Благодаря уникальной конструкции сифона под кухонной мойкой освобождается пространство для бытовых принадлежностей.

Предусмотрена возможность подключения стиральных и посудомоечных машин



Сифон для измельчителей PM3041



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прямоточный сифон с гидрозатвором предназначен для подключения измельчителей пищевых отходов серий INTENSO и FISSION.

Благодаря отсутствию гофры мелкие частицы после измельчения не будут скапливаться в сифоне. Гидрозатвор обеспечивает дополнительную защиту от неприятного запаха из дренажной системы.

Слив с круглым переливом PM6022

Для моек из IT-GRANIT в цвет смесителей в цветах LG, BG и GM

ЦВЕТ / АРТИКУЛ




Вороненная сталь
PM6022-GM



Светлое золото
PM6022-LG



Брашированное
золото
PM6022-BG

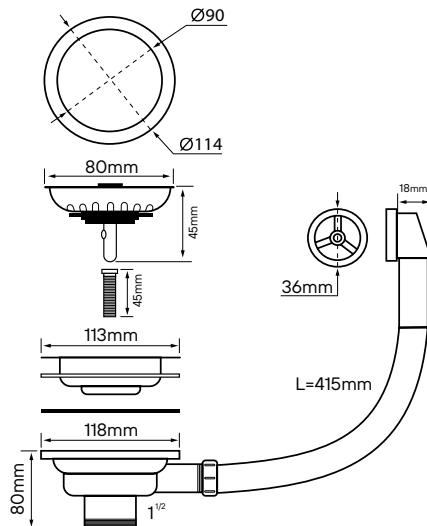

Слив с овальным переливом PM6024

Комплект фурнитуры для выпуска моек из искусственного гранита LUMI UNI и LUMI UNI-SKEW, в цвет смесителей и дозаторов

ЦВЕТ / АРТИКУЛ



PM6024-BS
Нержавеющая сталь



PM6024-BG
Брашированное золото



PM6024-LG
Светлое золото



PM6024-GM
Вороненная сталь



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СМЕСИТЕЛИ



Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь AISI 304 легирована никелем, марганцем, медью и хромом, что обеспечивает ей повышенную прочность и устойчивость в коррозионных средах, такая сталь не подвержена деформациям.



Латунь

Высококачественная латунь, которая отвечает высочайшим европейским стандартам качества, не содержит свинца, не разрушается со временем и безопасна для здоровья.



PVD покрытие

Покрытие PVD – наиболее экологически чистое. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.



Технология Trinkwasser®. Фильтрация питьевой воды

Конструктивная технология Trinkwasser® предусматривает поступление фильтрованной воды, которая не смешивается с водопроводной. Фильтрованная вода подается через отдельную трубку.



Сенсорное управление



Гибкий излив

Изготовлен из экологичного силикона, который сохраняет мягкость и эластичность.



Вытяжной шланг

Конструкция смесителя с вытяжным шлангом расширяет функционал смесителя.



Поворотная часть излива (360°)

Позволяет управлять потоком воды.



Переключение режима подачи воды струя-душ

Мощная струя и деликатный душ.



Высокий излив

Высокий излив смесителя позволяет легко мыть и наполнять высокие сосуды такие как вазы или графины.



Магнитное крепление излива

МОЙКИ



Врезной монтаж



Подстольный монтаж



Монтаж вровень со столешницей



Монтаж под ламинат



Срок гарантии



PVD покрытие

Покрытие PVD – наиболее экологически чистое. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.



Кухонный блок

Размер шкафа для монтажа мойки.



Шумопоглощающее покрытие Stille®

Специальное шумопоглощающее покрытие на внешней поверхности мойки



Оборачиваемая модель



PAUL-MARK.COM

Официальным представительством торговой марки Paulmark на территории Российской Федерации и СНГ является ООО Торговый дом «Главсан»
Горячая линия: 8-800-301-80-84
info@paulmark.ru
Сервисная служба: +7 (499) 272-52-98
service@paulmark.ru

paulmark



PAUL-MARK.COM