paulmark

INMYKITCHEN



Каталог продукции 2026

paulmark

INMYKITCHEN

Paulmark помогает людям создавать особую гармоничную и комфортную атмосферу на кухне. Для того, чтобы вы могли превратить свою кухню в уютное и функциональное пространство, компания Paulmark разработала широчайший ассортимент цветовых коллекций кухонных моек, смесителей и аксессуаров.

В основе философии бренда Paulmark лежит забота о вашем здоровье.
Мы не используем токсичные материалы и металлы при производстве нашей продукции. Смесители, мойки и аксессуары Paulmark проходят всю необходимую многоступенчатую проверку и тестирования, которые отвечают европейским и Российским стандартам качества.

Главные принципы производства продукции Paulmark— надежность и удобство в эксплуатации. Постоянное стремление к совершенству, повышение вашего ежедневного комфорта и эффективности – вот основные задачи, которые команда Paulmark стремится решить каждый день.



Лучшее предприятие отрасли 2025г.

АППСАН
АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОСТАВЩИКОВ
САНТЕХНИКИ

BMVA
BATHROOM
MANUFACTURERS
& VENDORS
ASSOCIATION

Участник Ассоциации производителей и поставщиков сантехники

СОДЕРЖАНИЕ

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

FERRO STARKE

NEXT UNI 18
NEXT-SKEW UNI 24
NEXT-PRO UNI 28
NEXT-MULTI SINK UNI 32
ALLER UNI 36

FERRO SUPREME

LASSAN UNI 42
VISTA UNI 46
YUNI UNI 50
VELLO UNI 54

FERRO OPTIMUM

KRONER 60
KRONER-PRO 64
KRONER-EDGE 68
GERBERG UNI 72

МОЙКИ ITALIAN COLLECTION

DECORATION 78
NEO CLASSIC 80
EXTENSIO 82

МОЙКИ IT-GRANIT

LUMI UNI 86
LUMI SKEW UNI 88
GERA 90
KANTE 92
STEPIA 94
UNTER 96
FLUGEN 98
GELEGEN 100

СМЕСИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНОЙ СЕРИИ STARKE

ESTETICA Es218006 104
GANYMEDE Ga213199 106
GANYMEDE DIAMOND Gd613199 107
NEXUS Ne213999 108
NEXUS DIAMOND Nd613999 109
GRAVITY Gr213888 110
SENSO Se215180 111
UNIVERSAL Un213880 112
GALANT Ga213077 113
MAGNETO ONE Ma213188 114
TORNADO To213402 115
LEADER Le214101 116
NEO Ne214419 117
VIPER Vi213105 118
URBAN Ur213104 119

СМЕСИТЕЛИ

ZENDER Ze213155 121
RUBERT Ru213175 123
TWIN Tw213622 124
SERPENTINE Se213222 125
KASSEL Ka214311 126
LANGE La214212 127
BARREL Ba214029 128
HALT Ha214021 129
SALIX Sa213419 130
RETRO Re213226 131

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

SIEGEN Si213111 133
SKALEN Sk213020 134
WETTER We213030 135
ESSEN Es213211, Es213011 136
HELLER He213218 138
HOLSTEIN Ho212063 139
DOSSE Do214418 140
SPRING Sp212067 141
BEND Be212066 142

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

FISSION 144
INTENSO I-PRO 1000, INTENSO I-800, INTENSO I-500, INTENSO STANDARD I-400 148

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

REFINE SYSTEM 152

АКСЕССУАРЫ

ДОЗАТОРЫ

REIN D002 156
KRAFT D003 157
DECUS D004 158
BREVIT D005 159
STORK D006 161

РОЛЛ-МАТЫ

STEP R375 164
PRO R405 164
EXTRA R440 165
COLUMNA C440 165

КОЛАНДЕРЫ

ADVANCE 168

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

PLATTE 172

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Декоративные накладки на выпуск 174
Сменные ручки к смесителю URBAN 174
Гибкий излив для смесителя I888 174
Комплектующие для измельчителей INTENSO 175
Сливная арматура 176

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO STARKE

NEXT UNI
стр. 18



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400 450 500 600 800

Варианты цвета
BS GM BG LG MG MBN

NEXT-SKEW UNI
стр. 24



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
600 800

Варианты цвета
BS GM BG LG MG MBN

NEXT-PRO UNI
стр. 28



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
600 800

Варианты цвета
BS GM BG LG

NEXT-MULTI SINK UNI
стр. 32



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
600 800

Варианты цвета
BS GM BG LG

ALLER UNI
стр. 36



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
450 500 800

Варианты цвета
BS GM

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO SUPREME

LASSAN UNI
стр. 42



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400 500 600

Варианты цвета
BS GM LG MBN

VISTA UNI
стр. 48



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400 450 500 600 800

Варианты цвета
BS GM BG LG

Врезной монтаж
Подстольный монтаж
Монтаж под ламинат
Монтаж вровень со столешницей

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO SUPREME

YUNI UNI
стр. 55



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400, 450, 500, 600, 800

Варианты цвета
BS, GM, BG, LG, MG, MBN

VELLO UNI
стр. 54



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400, 450, 500, 600, 800

Варианты цвета
BS, GM, BG, LG, MG, MBN

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO OPTIMUM

KRONER
стр. 60



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400, 450, 500, 600, 800

Варианты цвета
BS, GM, BG, LG, MG, MBN

KRONER-PRO
стр. 64



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400, 450, 500, 600, 800

Варианты цвета
BS, GM, BG, LG, MG, MBN

KRONER-EDGE
стр. 68



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400, 450, 500, 600, 800

Варианты цвета
BS, GM, BG, LG, MG, MBN

GERBERG UNI
стр. 72



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400, 450, 500, 600, 800

Варианты цвета
BS, GM, BG, LG, MG, MBN

Врезной монтаж

Подстольный монтаж

Монтаж под ламинат

Монтаж вровень со столешницей

МОЙКИ ГРАНИТНЫЕ ITALIAN COLLECTION

DECORATION
стр. 78



Тип монтажа

Размер шкафа, мм

400 | **450** | 500
600 | **800** | 900

Варианты цвета

MH **AR** **UGR**
ME **AN**

NEO CLASSIC
стр. 80



Тип монтажа

Размер шкафа, мм

400 | **450** | 500
600 | **800** | 900

Варианты цвета

MH **AR** **UGR**
ME **AN**

EXTENSIO
стр. 82



Тип монтажа

Размер шкафа, мм

400 | 450 | 500
600 | 800 | 900

Варианты цвета

MH AR UGR
ME **AN**

Врезной монтаж

Подстольный монтаж

МОЙКИ ГРАНИТНЫЕ IT-GRANIT

LUMI UNI
стр. 86



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
~~400~~ 450 500 600 800

Варианты цвета
WH BE ~~GR~~ GRM DG BL BLM AN

LUMI-SKEW UNI
стр. 88



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
~~400~~ ~~450~~ 500 600 800

Варианты цвета
WH BE ~~GR~~ GRM DG BL BLM AN

GERA
стр. 90



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
~~400~~ ~~450~~ 500 600 ~~800~~

Варианты цвета
WH BE GR GRM DG BL BLM AN

KANTE
стр. 92



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
400 450 500 600 ~~800~~

Варианты цвета
WH BE GR GRM DG BL BLM AN

STEPIA
стр. 94



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
~~400~~ 450 500 600 800

Варианты цвета
WH ~~BE~~ ~~GR~~ GRM DG ~~BL~~ BLM AN

UNTER
стр. 96



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
~~400~~ ~~450~~ 500 ~~600~~ ~~800~~

Варианты цвета
WH ~~BE~~ ~~GR~~ ~~GRM~~ ~~DG~~ BL ~~BLM~~ ~~AN~~

FLUGEN
стр. 98



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
~~400~~ ~~450~~ 500 600 ~~800~~

Варианты цвета
WH BE GR GRM DG BL BLM ~~AN~~

GELEGEN
стр. 100



Тип монтажа

Размер шкафа, мм
~~400~~ ~~450~~ 500 ~~600~~ ~~800~~

Варианты цвета
WH BE GR GRM DG BL BLM ~~AN~~

Врезной монтаж

Подстольный монтаж

ESTETICA Es218006
стр. 104



GANYMEDE Ga213199
стр. 106



GANYMEDE DIAMOND Gd613199
стр. 107



NEXUS Ne213999
стр. 108



NEXUS DIAMOND Nd613999
стр. 109



GRAVITY Gr213888
стр. 110



SENSO Se215180
стр. 111



UNIVERSAL Un213880
стр. 112



GALANT Ga213077
стр. 113



MAGNETO ONE Ma213188
стр. 114



TORNADO To213402
стр. 115



LEADER Le214101
стр. 116



NEO Ne214419
стр. 117



VIPER Vi213105
стр. 118



Сенсорное управление

Фильтрация питьевой воды

Вытяжной шланг смесителя

Режим струя-душ

Гибкий излив

СМЕСИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ STARKE

URBAN Ur213104
стр. 119



СМЕСИТЕЛИ

ZENDER Ze213155
стр. 121



RUBERT Ru213175
стр. 123



TWIN Tw213622
стр. 124



SERPENTINE Se213222
стр. 125



KASSEL Ka21431
стр. 126



LANGE La214212
стр. 127



BARREL Ba214029
стр. 128



HALT Ha214021
стр. 129



SALIX Sa213419
стр. 130



RETRO Re213226
стр. 131



Сенсорное управление

Фильтрация питьевой воды

Вытяжной шланг смесителя

Режим струя-душ

Гибкий излив

СМЕСИТЕЛИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

SIEGEN Si213111
стр. 133



SKALEN Sk213020
стр. 134



WETTER We213030
стр. 135



ESSEN Es213211
стр. 136



ESSEN Es213011
стр. 137



HELLER He213218
стр. 138



HOLSTEIN Ho212063
стр. 139



DOSSE Do214418
стр. 140



SPRING Sp212067
стр. 141



BEND Be212066
стр. 142



Сенсорное управление

Фильтрация питьевой воды

Вытяжной шланг смесителя

Режим струя-душ

Гибкий излив

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

FISSION F-1000
стр. 144



INTENSO I-400, I-500, I-800, I-PRO 1000
стр. 148



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

REFINE SYSTEM
стр. 152



ДОЗАТОРЫ

REIN D002
стр. 156



KRAFT D003
стр. 157



DECUS D004
стр. 158



BREVIT D005
стр. 159



STORK D006
стр. 161



РОЛЛ-МАТЫ

STEP R375
стр. 148



PRO R405
стр. 148



EXTRA R440
стр. 149



COLUMNA C440
стр. 149



КОЛАНДЕРЫ ADVANCE

A375
стр. 152



A405
стр. 152



A430
стр. 153



A450
стр. 153



РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

PI375-SD
стр. 152



PI405-SD
стр. 152



PI440-SD
стр. 153



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ВЫПУСК
стр. 174



СМЕННЫЕ РУЧКИ К СМЕСИТЕЛЮ URBAN
стр. 174



СМЕННЫЕ ИЗЛИВЫ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ
стр. 174



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ
стр. 175



СЛИВНАЯ АРМАТУРА
стр. 176



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



BS Нержавеющая сталь

GM Вороненая сталь

MG Матовый серый

MBN Матовый черный

LG Светлое золото

BG Брашированное золото

МОЙКИ ITALIAN COLLECTION



WH White

AR Argan

UGR Urban grey

ME Merlot

AN Anthracite

МОЙКИ IT-GRANIT



WH Белый

BE Бежевый

GR Серый

GRM Серый металлик

DG Графит

BLM Черный

BL Черный гранит

AN Антрацит

ДОЗАТОРЫ



BS Брашированная сталь

CR Хром

GM Вороненая сталь

GB Глянцевый черный

MG Матовый серый



G Золото

LG Светлое золото

BG Брашированное золото

BR Бронза

BC Брашированная медь



WH Белый матовый

GR Серый

GRM Серый металлик

DG Графит

BLM Черный

AN Антрацит

Fi Пламя

*Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати


СМЕСИТЕЛИ

METALLUM

В коллекцию входят 10 классических благородных оттенков металла.
Универсальная коллекция, которая впишется в любой интерьер



BS
Брашированная сталь



CR
Хром



GM
Вороненая сталь



GB
Глянцевый чёрный



MG
Матовый серый



G
Золото



LG
Светлое золото



BG
Брашированное золото



BR
Бронза



BC
Брашированная медь



401 BR
Антрацит / Бронза



431 BR
Белый матовый / Бронза

IT-GRANIT

7 цветов коллекции Granit идеально подходят к мойкам из IT-GRANIT –
уникального композитного материала на основе натуральной гранитной крошки

WH
Белый матовый

BE
Бежевый



GR
Серый



GRM
Серый металлик



DG
Графит



BLM
Черный



BL
Черный гранит



AN
Антрацит

*Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ

СООТВЕТСТВИЕ АКСЕССУАРОВ И МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	РОЛЛ-МАТЫ				КОЛАНДЕРЫ				РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ		
Модель мойки	STEP R375	EXTRA R440	COLUMNA C440	PRO R405	ADVANCE A375	ADVANCE A405	ADVANCE A430	ADVANCE A450	PLATTE PL375	PLATTE PL405	PLATTE PL440
NEXT UNI		●	●				●				●
NEXT-SKEW UNI		●	●				●				●
NEXT-PRO UNI		●	●				●			●	
NEXT-MULTI SINK UNI		●	●				●			●	
ALLER UNI		●	●				●				
LASSAN UNI		●	●				●				●
VISTA UNI		●	●				●				●
YUNI UNI		●	●				●				●
VELLO UNI		●	●				●				●
KRONER		●	●					●			●
KRONER 78/2S		●	●				●				●
KRONER-PRO				●		●				●	
KRONER-EDGE		●	●					●			●
GERBERG UNI		●	●				●				

* Рекомендуемое сочетание цвета

** Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

СООТВЕТСТВИЕ АКСЕССУАРОВ И МОЕК ИЗ IT-GRANIT

	РОЛЛ-МАТЫ				КОЛАНДЕРЫ				РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ		
Модель мойки	STEP R375	EXTRA R440	COLUMNA C440	PRO R405	ADVANCE A375	ADVANCE A405	ADVANCE A430	ADVANCE A450	PLATTE PL375	PLATTE PL405	PLATTE PL440
LUMI		●	●					●			
LUMI SKEW		●	●				●				●
GERA		●	●			●					
KANTE 40		●	●				●				
KANTE 45		●	●				●				●
KANTE 50		●	●					●			●
KANTE 60		●	●					●			●
STEPIA	●				●				●		
UNTER		●	●			●					
FLUGEN		●	●					●			
TANDEM		●	●					●			

СООТВЕТСТВИЕ АКСЕССУАРОВ И МОЕК ITALIAN COLLECTION

	РОЛЛ-МАТЫ				КОЛАНДЕРЫ				РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ		
Модель мойки	STEP R375	EXTRA R440	COLUMNA C440	PRO R405	ADVANCE A375	ADVANCE A405	ADVANCE A430	ADVANCE A450	PLATTE PL375	PLATTE PL405	PLATTE PL440
DECORATION		●	●				●				●
NEO CLASSIC		●	●				●				●
EXTENSIO											

** Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати



FERRO STARKE

Коллекция FERRO STARKE включает четыре премиальные серии кухонных моек из пищевой нержавеющей стали AISI 304, произведенных ручным методом. Коллекция удовлетворит самым взыскательным запросам клиентов, ценящих элегантность и эстетику нержавеющей стали высочайшего качества. В коллекцию вошли мойки простых форм, проверенных временем и всегда актуальных. Ручной метод производства позволяет создать четкие геометричные формы и учесть все нюансы для максимально комфортного использования моек.

В коллекцию FERRO STARKE входят как нейтральные оттенки нержавеющей стали, так и насыщенные цвета, соответствующие современным трендам в дизайне кухонь.

Нержавеющая сталь безопасна для контакта с пищевыми продуктами, обладает стойкостью к воздействию красящих веществ и кислот, содержащихся в овощах, фруктах и бытовых чистящих средствах. Благодаря гладкой и непористой поверхности мойки из нержавеющей стали просты в уходе.

В коллекцию вошли мойки из браширированной стали и мойки из стали без эффекта брашированния.

Обработка нержавеющей стали методом брашированния позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Мойки без брашированния в цветах матовый серый (MG) и матовый черный (MBN) имеют однородный цвет поверхности чаши, что идеально подойдет для стиля минимализм. Мойки из нержавеющей стали отличаются прочностью, термоустойчивостью и коррозионной стойкостью. В мойку можно выливать кипяток, горячее масло, ставить горячую посуду – чаши из нержавеющей стали сохранят свой внешний вид.

Мойки коллекции FERRO STARKE можно использовать даже на открытом воздухе, установив, например, на летней кухне загородного дома или в зоне барбекю с рабочей поверхностью.

На мойки FERRO STARKE распространяется гарантия 15 лет.


paulmark

NEXT UNI

FERRO STARKE



Мойка NEXT 74 UNI LG,
смеситель NEO LG,
дозатор DECUS LG



Серия NEXT UNI включает широкий размерный ряд кухонных моек с большим выбором цветных покрытий, выполненных способом PVD-нанесения.
В серию входят 6 моделей универсального монтажа с одной чашей и 3 модели с двумя чашами.
Благодаря ровному канту 1,2 мм толщиной мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.
Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице.
Все мойки NEXT UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов.
Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Декоративная накладка на выпуск.



Подходит для подстольного монтажа



Радиус скругления внутренних углов 10 мм



Мойка NEXT 58 UNI GM,
смеситель VIPER GM,
дозатор DECUS GM



Мойка NEXT 54 UNI BS, смеситель
SKALEN BS, дозатор DECUS BS

NEXT UNI

FERRO STARKE



Мойка NEXT 54 UNI MBN,
смеситель GANYMEDE AN,
дозатор STORK AN

PVD покрытие в дизайнах браширование золото, светлое золото, матовый серый, вороненая сталь и матовый черный обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка NEXT 58 UNI BG, смеситель SKALEN BG, дозатор DECUS BG



Мойка NEXT 58 UNI MG, смеситель ESSEN MG, дозатор DECUS MG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

NEXT UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм	Ширина шкафа, мм	Ширина шкафа, мм	Ширина шкафа, мм	Ширина шкафа, мм
400 / 400	**450 / 450**	**500 / 500**	**600 / 600**	**600 / 600**
Врезной / подстольный монтаж	Врезной / подстольный монтаж	Врезной / подстольный монтаж	Врезной / подстольный монтаж	Врезной / подстольный монтаж









NEXT 38 UNI

- PM213844-BS
- PM213844-GM
- PM213844-BG
- PM213844-LG
- PM213844-MG
- PM213844-MBN




NEXT 44 UNI

- PM214444-BS
- PM214444-GM
- PM214444-BG
- PM214444-LG
- PM214444-MG
- PM214444-MBN




NEXT 48 UNI

- PM214844-BS
- PM214844-GM
- PM214844-BG
- PM214844-LG
- PM214844-MG
- PM214844-MBN




NEXT 54 UNI

- PM215444-BS
- PM215444-GM
- PM215444-BG
- PM215444-LG
- PM215444-MG
- PM215444-MBN



NEXT 58 UNI

- PM215844-BS
- PM215844-GM
- PM215844-BG
- PM215844-LG
- PM215844-MG
- PM215844-MBN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1,2 мм
Толщина канта: 1,2 мм
Кант: плоский
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат
Способ производства: ручной
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), браширование золото (BG), светлое золото (LG), матовый серый (MG) и матовый черный (MBN)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противошумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

* Комплектация может быть изменена

Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 74 UNI

- PM217444-BS
- PM217444-GM
- PM217444-BG
- PM217444-LG
- PM217444-MG
- PM217444-MBN



Ширина шкафа, мм

600 / 600


Врезной / подстольный монтаж

NEW



NEXT 58/2S UNI (R/L)

- PM225844-BS
- PM213844-GM




Ширина шкафа, мм

800 / 800


Врезной / подстольный монтаж

NEW



NEXT 69/2S UNI

- PM226944-BSR
- PM226944-GMR




NEW



NEXT 69/2S UNI

- PM226944-BSL
- PM226944-GML



Ширина шкафа, мм

800 / 800


Врезной / подстольный монтаж

NEW



NEXT 78/2 UNI

- PM207844-BS
- PM207844-GM



NEXT-SKEW UNI

FERRO STARKE


Мойка NEXT-SKEW 58 UNI MBN,
смеситель ESTETICA AN

STILLE 304 SS 15 лет

Серия кухонных моек NEXT-SKEW UNI разработана для удобства установки измельчителя пищевых отходов. Установка измельчителя в углу шкафа, реализуемая за счет углового расположения выпуска в чаше мойки, увеличивает свободное пространство под мойкой. Все мойки NEXT-SKEW универсального монтажа. Благодаря ровному канту толщиной 1,2 мм мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат. Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице. Мойки NEXT-SKEW UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов.
Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ


Угловое расположение выпуска


Декоративная накладка на выпуск


Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайнах брашированное золото, светлое золото, матовый серый, вороненая сталь и матовый черный обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка NEXT-SKEW 74 UNI GM, смеситель HELLER GM, измельчитель FISSION, система фильтрации REFINE SYSTEM



Мойка NEXT-SKEW 54 UNI LG, смеситель LEADER LG, дозатор DECUS LG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

NEXT-SKEW UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-SKEW 54 UNI

- PM885444-BS
- PVD PM885444-GM
- PVD PM885444-BG
- PVD PM885444-LG
- PVD PM885444-MG
- PVD PM885444-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-SKEW 58 UNI

- PM885844-BS
- PVD PM885844-GM
- PVD PM885844-BG
- PVD PM885844-LG
- PVD PM885844-MG
- PVD PM885844-MBN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-SKEW 74 UNI

- PM887444-BS
- PVD PM887444-GM
- PVD PM887444-BG
- PVD PM887444-LG
- PVD PM887444-MG
- PVD PM887444-MBN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1,2 мм
Толщина канта: 1,2 мм
Кант: плоский
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат
Способ производства: ручной
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), браширование золото (BG), светлое золото (LG), матовый серый (MG) и матовый черный (MBN)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противошумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

* Комплектация может быть изменена



Мойка NEXT-SKEW 74 UNI MG,
смеситель SERPENTINE MG,
дозатор DECUS MG



Мойка NEXT-SKEW 54 UNI BS,
смеситель URBAN BS,
дозатор BREVIT BS,
пневматическая кнопка
измельчителя PM032 BS



Мойка NEXT-SKEW 58 UNI BG,
смеситель TORNADO BG,
дозатор REIN BG,
пневматическая кнопка
измельчителя PM032 BG

NEXT-PRO UNI

FERRO STARKE





Многофункциональная мойка для кухни со встроенным уступом для аксессуаров. В комплект входит ролл-мат PRO R405, который устанавливается на уступ чаши и создает второй уровень для сушки посуды и продуктов. А при добавлении коландера ADVANCE A405 и разделочной доски PLATTE PL440 можно мыть, сушить и нарезать продукты не отходя от мойки. В данной серии моек продумана удобная установка измельчителя пищевых отходов – благодаря угловому расположению выпуска мойки измельчитель находится в углу кухонного шкафа и остается достаточно места для системы фильтрации и сбора мусора.
Благодаря ровному канту 1,2 мм толщиной мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат. Все мойки NEXT UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов.

ОСОБЕННОСТИ



Интегрированный уступ в чаше мойки
Ролл-мат входит в комплектацию



Угловое расположение выпуска



Декоративная накладка на выпуск

PVD покрытие в дизайнах брашированное золото, светлое золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка NEXT-PRO 58 UNI BS, смеситель Siegen BS, дозатор DECUS BS



Мойка NEXT-PRO 74 UNI BG, смеситель TORNADO BG, дозатор DECUS BG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A405
Коландер (стр. 168)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

NEXT-PRO UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм

600 / 600


Врезной / подстольный монтаж

NEW



NEXT-PRO 54 UNI

- PM705445-BS
- PVD PM705445-GM
- PVD PM705445-BG
- PVD PM705445-LG



Ширина шкафа, мм

600 / 600


Врезной / подстольный монтаж

NEW



NEXT-PRO 58 UNI

- PM705845-BS
- PVD PM705845-GM
- PVD PM705845-BG
- PVD PM705845-LG



Ширина шкафа, мм

800 / 800


Врезной / подстольный монтаж

NEW



NEXT-PRO 74 UNI

- PM707445-BS
- PVD PM707445-GM
- PVD PM707445-BG
- PVD PM707445-LG



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1,2 мм
Толщина канта: 1,2 мм
Кант: плоский
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат
Способ производства: ручной
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), браширование золото (BG) и светлое золото (LG)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противошумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

* Комплектация может быть изменена



Мойка NEXT PRO 74 LG,
смеситель NEXUS DIAMOND LG,
дозатор STORK LG,

NEXT-MULTI SINK UNI

FERRO STARKE



Мойка NEXT-MULTI SINK 74 UNI LG,
смеситель ESTETICA LG,
дозатор STORK LG



Многофункциональная мойка для кухни со встроенным уступом для аксессуаров. В комплект входит ролл-мат PRO R405, коландер ADVANCE A405 и разделочная доска PLATTE PL440. Используя данные аксессуары можно мыть, сушить и нарезать продукты не отходя от мойки. В данной серии моек продумана удобная установка измельчителя пищевых отходов – благодаря угловому расположению выпуска мойки измельчитель находится в углу кухонного шкафа и остается достаточно места для системы фильтрации и сбора мусора. Благодаря ровному канту 1,2 мм толщиной мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат. Все мойки NEXT-MULTI SINK UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов.

ОСОБЕННОСТИ



Ролл-мат в комплекте



Коландер в комплекте



Разделочная доска в комплекте

PVD покрытие в дизайнах браширование золото, светлое золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка NEXT-MULTI SINK 58 UNI BG, смеситель BG, дозатор DECUS BG



Мойка NEXT-MULTI SINK 74 UNI GM, смеситель TORNADO GM, дозатор DECUS GM

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

NEXT-MULTI SINK UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-MULTI SINK 54 UNI

- PM785445-BS
- PVD PM785445-GM
- PVD PM785445-BG
- PVD PM785445-LG



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-MULTI SINK 58 UNI

- PM785845-BS
- PVD PM785845-GM
- PVD PM785845-BG
- PVD PM785845-LG



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-MULTI SINK 74 UNI

- PM787445-BS
- PVD PM787445-GM
- PVD PM787445-BG
- PVD PM787445-LG



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1,2 мм
Толщина канта: 1,2 мм
Кант: плоский
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат
Способ производства: ручной
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), браширование золото (BG) и светлое золото (LG)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противошумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

* Комплектация может быть изменена



Мойка NEXT-MULTI SINK 54 UNI BS,
смеситель URBAN BS,
дозатор DECUS BS

ALLER UNI

FERRO STARKE



Мойка ALLER 74 UNI BS, смеситель VIPER BS, дозатор DECUS BS, пневматическая кнопка измельчителя PM032 BS

STILLE 304 SS 15 лет

Серия ALLER UNI включает 3 модели кухонных моек универсального монтажа. В серию вошли три модели с одной чашей и одна модель с дополнительной небольшой чашей.
Благодаря ровному канту толщиной 3 мм мойки мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу, вровень со столешницей и под ламинат. Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице.
Обработка нержавеющей стали методом брашированния позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.
Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Подходит для подстольного монтажа



Толщина канта 3 мм



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка ALLER 44 UNI GM,
смеситель TWIN GM,
дозатор STORK GM

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

ALLER UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм


450 / 500

Врезной / подстольный монтаж



ALLER 44 UNI

PM904444-BS
PVD PM904444-GM



Ширина шкафа, мм


500 / 600

Врезной / подстольный монтаж



ALLER 48 UNI

PVD PM804844-GM



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



ALLER 74 UNI

PM807444-BS
PVD PM807444-GM



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1,2 мм
Толщина канта: 3 мм
Кант: плоский
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, вровень со столешницей, под ламинат
R / L - оборачиваемая модель
Способ производства: ручной
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цвете вороненая сталь (GM)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противошумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

* Комплектация может быть изменена



Мойка ALLER 48 UNI GM,
смеситель SKALEN GM,
дозатор KRAFT GM



FERRO SUPREME

Коллекция FERRO SUPREME включает четыре серии кухонных моек из пищевой нержавеющей стали AISI 304, произведенных цельнотянутым способом. В коллекцию вошли мойки с одной чашей, разработанные для установки способом врезного и подстольного монтажа, а также монтажа способом «под ламинат», в некоторых моделях.

Коллекция FERRO SUPREME совмещает практичность цельнотянутых моек с высочайшим качеством нержавеющей стали 304 марки и стильными актуальными цветовыми решениями.

В коллекцию вошли мойки из брашированной стали и мойки из стали без эффекта браширования.

Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Мойки без браширования в цвете матовый черный (MBN) имеют однородный цвет поверхности чаши, что идеально подойдет для стиля минимализм.

Нержавеющая сталь безопасна для контакта с пищевыми продуктами, обладает стойкостью к воздействию красящих веществ и кислот, содержащихся в овощах, фруктах и бытовых чистящих средствах.

Благодаря гладкой и непористой поверхности мойки из нержавеющей стали просты в уходе.

Мойки из нержавеющей стали отличаются прочностью, термоустойчивостью и коррозионной стойкостью.



В мойку можно выливать кипяток, горячее масло, ставить горячую посуду – чаши из нержавеющей стали сохранят свой внешний вид.
Мойки коллекции FERRO SUPREME можно использовать даже на открытом воздухе, установив, например, на участке загородного дома.
На мойки FERRO SUPREME распространяется гарантия 15 лет.

paulmark

LASSAN UNI

FERRO SUPREME



Мойка LASSAN 49 UNI LG,
смеситель NEO LG,
дозатор DECUS LG,
ролл-мат EXTRA LG,
пневматическая кнопка
измельчителя PM032 LG




Мойки для кухни серии LASSAN UNI произведены цельнотянутым методом из пищевой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Серия разработана для универсального монтажа: мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.
4 варианта размерного ряда дают возможность подобрать мойку для установки по отдельности или парой.
Несмотря на то, что мойки серии LASSAN UNI произведены цельнотянутым способом, благодаря малому радиусу округления внутренних углов R10 они имеют четкую геометрию и большую вместимость. В серии LASSAN UNI гармонично сочетается практичность и эстетический внешний вид.
Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 10 мм.

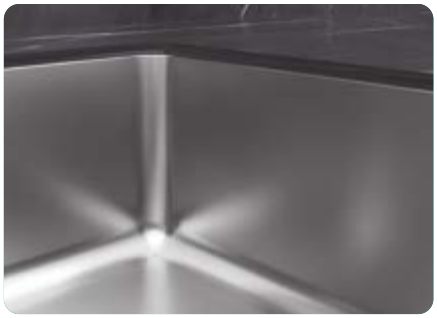

Глубина 200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайнах светлое золото, вороненая сталь и матовый черный с нанопокрытием обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка LASSAN 38 UNI GM, смеситель DOSSE GM, дозатор REIN GM



Мойка LASSAN 44 UNI BS, смеситель SALIX BS, дозатор KRAFT BS, ролл-мат EXTRA BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

LASSAN UNI


FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм
400 / 400
Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 38 UNI

- LA38-BS
- PVD LA38-GM
- PVD LA38-LG
- PVD LA38-MBN




Ширина шкафа, мм
500 / 500
Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 44 UNI

- LA44-BS
- PVD LA44-GM
- PVD LA44-LG
- PVD LA44-MBN




Ширина шкафа, мм
600 / 600
Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 49 UNI

- LA49-BS
- PVD LA49-GM
- PVD LA49-LG
- PVD LA49-MBN




Ширина шкафа, мм
600 / 600
Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 54 UNI

- LA54-BS
- PVD LA54-GM
- PVD LA54-LG
- PVD LA54-MBN



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1 мм
Толщина канта: 1 мм
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат
Способ производства: цельнотянутый
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), светлое золото (LG) и матовый черный (MBN)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.

* Комплектация может быть изменена



Мойка LASSAN 54 UNI MBN,
смеситель URBAN AN,
дозатор BREVIT AN,
ролл-мат COLUMNA SB

VISTA UNI

FERRO SUPREME



Мойка VISTA 74 UNI LG,
смеситель TWIN LG,
дозатор DECUS LG



Серия кухонных моек VISTA UNI содержит две компактные модели, произведенные цельнотянутым способом из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм.
Серия разработана для универсального монтажа: мойки VISTA UNI можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.
Данная серия отличается простотой и практичностью, две модели в традиционных цветовых дизайнах дают возможность легко подобрать базовое решение для мокрой зоны кухни.
Радиус скругления внутренних углов R20 и глубина чаши 200 мм создают комфортное рабочее пространство в мойке.
Гарантия 15 лет

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 20 мм



Глубина 200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайне браширование золото, светлое золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка VISTA 54 UNI GM, смеситель TWIN-GM, дозатор BREVIT GM



Мойка VISTA 38 UNI BS, смеситель KASSEL BS, дозатор REIN BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)


VISTA UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм


400 / 400

Врезной / подстольный монтаж

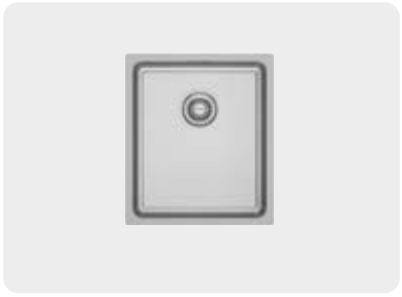

VISTA 38 UNI


- PM303844-BS
- PM303844-GM (PVD)
- PM303844-LG (PVD)



Ширина шкафа, мм


450 / 450

Врезной / подстольный монтаж

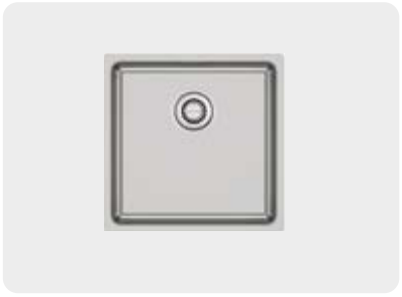

VISTA 44 UNI

- PM304444-BS
- PM304444-GM (PVD)
- PM304444-BG (PVD)
- PM304444-LG (PVD)



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



VISTA 48 UNI

- PM304844-BS
- PM304844-GM (PVD)
- PM304844-BG (PVD)
- PM304844-LG (PVD)



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1 мм
Толщина канта: 1 мм
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат
Способ производства: цельнотянутый
Радиус внутренних углов чаши: 20 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM), браширование золото (BG) и светлое золото (LG)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие.
Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

* Комплектация может быть изменена

Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



VISTA 54 UNI

- PM30544-BS
- PM30544-GM
- PM30544-BG
- PM30544-LG



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



VISTA 74 UNI

- PM307444-BS
- PM307444-GM
- PM307444-BG
- PM307444-LG





Мойка VISTA 48 UNI BG,
смеситель TWIN BG,
дозатор STORK BG

YUNI UNI

FERRO SUPREME



Мойка YUNI 49 UNI BS,
смеситель LANGE BS,
дозатор BREVIT BS,
ролл-мат EXTRA BS



Мойки для кухни серии YUNI UNI произведены цельнотянутым методом из пищевой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Серия разработана для универсального монтажа: мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.
5 вариантов размерного ряда от компактной узкой чаши до полноразмерной широкой чаши дают возможность подобрать мойку для установки по отдельности или парой.
Среднее значение радиуса закругления R25 позволяет объединить современные тенденции к правильной геометрии, функциональность и простоту в уходе. Четыре стильных цветовых дизайна позволяют создать эффектное решение на кухне.
Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 25 мм



Глубина 200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайне вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка YUNI 39 UNI GM,
смеситель WETTER GM,
дозатор BREVIT GM

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

YUNI UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм

400 / 400


Врезной / подстольный монтаж



YUNI 39 UNI

YU39-BS

PVD YU39-GM



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



YUNI 49 UNI

YU49-BS



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1 мм
Толщина канта: 1 мм
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат
Способ производства: цельнотянутый
Радиус внутренних углов чаши: 25 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цвете вороненая сталь (GM)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа



Мойка YUNI 44 UNI BS,
смеситель NEO NI,
дозатор KRAFT NI, ролл-мат COLUMNA BS

VELLO UNI

FERRO SUPREME



Мойка VELLO UNI 48 BS,
смеситель HELLER BS,
дозатор KRAFT BS

STILLE 304 SS 15 лет

Мойки для кухни серии VELLO UNI произведены цельнотянутым методом из пищевой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Мойки данной серии можно устанавливать врезным способом и под столешницу. В серию вошли две модели с радиусом скругления углов R80 и глубиной чаши 180 мм, и одна модель с радиусом R68 и глубиной чаши 200 мм. Мойки серии VELLO UNI отличаются традиционными формами и простотой в уходе. Три стильных цветовых дизайна позволяют создать эффектное решение на кухне.
Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 80/68 мм



Глубина 180/200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайне светлое золото и матовый черный обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка VELLO UNI 44 AN, смеситель SIEGEN AN, дозатор REIN AN, ролл-мат COLUMNA AN



Мойка VELLO 53 LG, смеситель TORNADO LG, дозатор DECUS LG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

VELLO UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



VELLO 44 UNI

- PVD VE44-MBN



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



VELLO 48 UNI

- VE48-BS
- PVD VE48-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



VELLO 53 UNI

- VE53-BS
- PVD VE53-LG
- PVD VE53-GM
- PVD VE53-MBN



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 0,8 мм
Толщина канта: 0,8 мм
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный
Способ производства: цельнотянутый
Радиус внутренних углов чаши: углы 80 мм и 68 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в светлое золото (LG) и матовый черный (MBN)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.

* Комплектация может быть изменена



Мойка VELLO 53 UNI MBN,
смеситель LEADER AN,
дозатор DECUS AN,
ролл-мат COLUMNA SB

FERRO OPTIMUM

Коллекция кухонных моек FERRO OPTIMUM включает четыре серии моек из пищевой нержавеющей стали, произведенных ручным методом. Коллекция содержит широкий ассортимент моек разнообразных форм и размеров, что дает возможность подобрать модель для кухни любой планировки и дизайна. Вся коллекция выполнена в трех базовых цветах.

Обработка нержавеющей стали методом брашированния позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Нержавеющая сталь безопасна для контакта с пищевыми продуктами, обладает стойкостью к воздействию красящих веществ и кислот, содержащихся в овощах, фруктах и бытовых чистящих средствах.

Благодаря гладкой и непористой поверхности мойки из нержавеющей стали просты в уходе.

Мойки из нержавеющей стали отличаются прочностью, термоустойчивостью и коррозионной стойкостью. В мойку можно выливать кипяток, горячее масло, ставить горячую посуду – чаши из нержавеющей стали сохранят свой внешний вид.

Мойки коллекции FERRO OPTIMUM рекомендованы к использованию в закрытых помещениях.

На мойки FERRO OPTIMUM распространяется гарантия 5 лет.

paulmark



KRONER

FERRO OPTIMUM



STILLE

5 лет

Отличительной особенностью кухонных моек серии KRONER является наличие широкой площадки с готовым отверстием 35 мм, предусмотренным для удобства монтажа смесителя. В серию KRONER входят 8 моделей моек из пищевой браширированной нержавеющей стали толщиной 1,2 мм. Мойки данной серии производятся ручным методом, имеют минимальные радиусы внутренних углов.
Большой размерный ряд и широкий выбор конфигураций моек серии KRONER, а также большая глубина чаши каждой модели - все это дает возможность подобрать оптимальное решение для кухни любого размера и создать максимально удобное пространство для мытья посуды и продуктов.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Встроенная площадка под смеситель толщиной 3 мм с одним отверстием диаметром Ø35 мм.



Широкий модельный ряд.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка KRONER 59 GM,
смеситель TWIN GM



Мойка KRONER 75 BS, смеситель GALANT BS,
коландер ADVANCE A430 BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A450
Коландер (стр. 168)



ADVANCE A430
(для модели KRONER 78/2SF)
(стр. 154)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 150)

KRONER


FERRO OPTIMUM

Ширина шкафа, мм
500
Врезной монтаж



KRONER 45

- PM214551-BS
- PVD PM214551-GM




Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж



KRONER 51

- PM215151-BS
- PVD PM215151-GM
- PVD PM215151-BG




Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж



KRONER 59

- PM215951-BS
- PVD PM215951-GM




Ширина шкафа, мм
800
Врезной монтаж



KRONER 75

- PM217551-BS
- PVD PM217551-GM
- PVD PM217551-BG



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1,2 мм
Толщина канта: 3 мм
Кант: плоский
Рекомендуемый монтаж: врезной, вровень со столешницей
Способ производства: ручной
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM) и браширование золото (BG)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие.
Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противошумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

* Комплектация может быть изменена

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж




KRONER 59F

PM225951-BSR





PM225951-BSL



Ширина шкафа, мм

800


Врезной монтаж



KRONER 78F

PM217851-BSR


PVD PM217851-BGR





PM217851-BSL

PVD PM217851-BGL



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж




KRONER 78/2SF

PVD PM227851-BGR





PVD PM227851-BGL



KRONER-PRO

FERRO OPTIMUM



Мойка KRONER-PRO 59 GM,
смеситель SIEGEN GM,
ролл-мат PRO GM,
дозатор KRAFT GM



Серия KRONER-PRO - это основа для создания многофункционального моечного центра на кухне.
За счет интегрированного уступа, расположенного в чаше мойки, создается дополнительный уровень для работы. На интегрированный уступ устанавливаются специально разработанные для данной серии аксессуары: коландер и ролл-мат. Таким образом, появляется новый уровень для мытья и размораживания продуктов, просушивания посуды.
Мойки серии KRONER-PRO оснащены встроенной площадкой под смеситель, которая имеет два отверстия для удобства монтажа смесителя и, на выбор, дозатора, либо кнопки измельчителя пищевых отходов.
В серию KRONER-PRO входят 3 модели моек из пищевой браширированной нержавеющей стали толщиной 1,2 мм.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Интегрированный уступ в чаше мойки.
Ролл-мат входит в комплектацию.



Площадка под смеситель толщиной 3 мм с двумя отверстиями Ø35 мм для установки смесителя и дозатора / кнопки измельчителя.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне браширование золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка KRONER-PRO 59 BG, смеситель MAGNETO ONE BG ролл-мат PRO BG, дозатор DECUS BG,



Мойка KRONER-PRO 75 BS, смеситель SENSO BS, коландер ADVANCE A405 BS, дозатор BREVIT BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A405
Коландер (стр. 153)



PLATTE PL405
Разделочная доска (стр. 150)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

KRONER-PRO

FERRO OPTIMUM

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-PRO 51

PM705151-BS
PM705151-GM
PM705151-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-PRO 59

PM705951-BS
PM705951-GM
PM705951-BG



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



KRONER-PRO 75

PM707551-BS
PM707551-GM
PM707551-BG



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1,2 мм
Толщина канта: 3 мм
Кант: плоский
Рекомендуемый монтаж: врезной, вровень со столешницей
Способ производства: ручной
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах вороненая сталь (GM) и браширование золото (BG)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие.
Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противошумное покрытие Stille®по всей поверхности мойки.

* Комплектация может быть изменена

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com



Мойка KRONER-PRO 75 BG,
смеситель NEO BG,
дозатор KRAFT BG,
коландер ADVANCE A405 BG

KRONER-EDGE

FERRO OPTIMUM



Мойка KRONER-EDGE 51 BS,
смеситель LOGAS BS,
ролл-мат EXTRA BS,
дозатор DECUS BS

Серия KRONER-EDGE – это серия кухонных моек, оптимизированных для установки способом врезного монтажа. Специальный скос боковой грани канта моек под углом 45^0 создает плавный переход канта в плоскость столешницы. Скошенный край канта мойки упрощает уход за столешницей и повышает эстетические свойства мойки.
Мойки серии KRONER-EDGE вместе с простой установкой дают повышенный комфорт для ежедневного использования. Проведите рукой по канту мойки, и вы почувствуете гладкий и ровный переход к столешнице.
Мойки данной серии оснащены встроенной площадкой под смеситель, которая имеет два отверстия для удобства монтажа смесителя и, на выбор, дозатора, либо кнопки измельчителя пищевых отходов.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Скос канта 45^0 для плавного перехода в плоскость столешницы



Площадка под смеситель толщиной 3 мм с двумя отверстиями Ø35 мм для установки смесителя и дозатора / кнопки измельчителя.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка KRONER-EDGE 59 GM,
смеситель SERPENTINE GM,
ролл-мат COLUMNA GM,
дозаторы STORK GM

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A450
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

KRONER-EDGE


FERRO OPTIMUM

Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж



KRONER-EDGE 51

PM775151-BS
PVD PM775151-GM




Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж



KRONER-EDGE 59

PM775951-BS
PVD PM775951-GM




Ширина шкафа, мм
800
Врезной монтаж



KRONER-EDGE 75

PM777551-BS
PVD PM777551-GM




Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж




KRONER-EDGE 78F

PM777851-BSR





PM777851-BSL



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1,2 мм
Толщина канта: 3 мм
Кант: со скосом 45º
Рекомендуемый монтаж: врезной
Способ производства: ручной
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цвете вороненая сталь (GM)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противошумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

* Комплектация может быть изменена

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com



Мойка KRONER-EDGE 78F BSL,
смеситель VIPER BS,
дозатор BREVIT BS

GERBERG UNI

FERRO OPTIMUM



STILLE

5 лет

Серия кухонных моек GERBERG UNI разработана для универсального монтажа. Благодаря ровному канту толщиной 3 мм мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу, вровень со столешницей и под ламинат.
Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице.
Серия включает семь моделей самых разных форм: с одной чашей, с крылом, с дополнительной чашей меньшего размера и с двумя одинаковыми чашами. Такое разнообразие форм дает возможность широкого выбора для кухонь в разных стилевых решениях, и для различных сценариев использования: подберите компактную модель для кухонь, где готовят от случая к случаю, или большую функциональную модель для частого использования.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Есть оборачиваемая модель



Возможен подстольный монтаж



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка GERBERG 78/2 UNI GM,
смеситель ZENDER GM,

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противошумное покрытие Stille® по всей наружной поверности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 152)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

GERBERG UNI

FERRO OPTIMUM

Ширина шкафа, мм


450 / 500

Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 44 UNI

PM254444-BS



Ширина шкафа, мм

800 / 900


Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 78/2 UNI

PM237844-BS

PVD PM237844-GM



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1,2 мм
Толщина канта: 3 мм
Кант: плоский
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, вровень со столешницей, под ламинат
Способ производства: ручной
R / L - оборачиваемая модель
Радиус внутренних углов чаши: 10 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цвете вороненая сталь (GM)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противошумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа

* Комплектация может быть изменена



Мойка GERBERG 44 UNI BS,
смеситель SKALEN BS

CE | UNI EN ISO 14001:2015

ITALIAN COLLECTION

Мойки ITALIAN COLLECTION производятся в Италии в соответствии с европейскими стандартами и имеют сертификат CE, удостоверяющий, что продукция соответствует отраслевым стандартам, директивам или спецификациями, что подтверждено испытаниями.

Основой философии при создании коллекции ITALIAN COLLECTION стала забота об экологии и о потребителях, которые получают продукцию высочайшего качества. Мойки ITALIAN COLLECTION рассчитаны на длительный срок службы, поэтому производитель гарантирует срок службы изделий не менее 20 лет.

Кухонные мойки ITALIAN COLLECTION производятся из композитного материала ACRYSTONE на основе чистой акриловой смолы (20%) и смеси высокотехнологичных минеральных наполнителей.
В материале ACRYSTONE используются высокотехнологичные минеральные наполнители, создающие между собой с помощью химического процесса трехмерные сети «водородных связей». Созданная таким образом молекулярная сеть придает внутренней структуре мойки устойчивость к ударам и термическому воздействию. ACRYSTONE имеет высокие показатели термоустойчивости – 280^{0}C, не подвержен изменениям цвета под воздействием прямых солнечных лучей и отличается исключительной механической стойкостью – поверхность мойки сохранит первоначальный идеальный внешний вид даже при самой активной эксплуатации.

При производстве моек ITALIAN COLLECTION применяется запатентованная технология ARIAPURA, которая обеспечивает эффективное антибактериальное воздействие, делает мойку более гигиеничной, а также благоприятно воздействует на воздух на кухне. В состав материала ACRYSTONE добавлены наночастицы диоксида титана (TiO2), которые разлагают органические вещества, запахи и вредные химические соединения до безвредных веществ, и также уничтожают вирусы и бактерии в процессе окислительно-восстановительных реакций под действием освещения, очищая таким образом воздух на кухне, и придавая антибактериальный эффект мойке. Состав ARIAPURA присутствует во всей поверхности мойки, имеет неограниченный срок службы, остается активным и сохраняет свою эффективность в течение долгого времени.
Гарантия 20 лет.


paulmark

DECORATION

ITALIAN COLLECTION



Мойка DECORATION 76 AR,
смеситель GALANT BS, BREVIT BS

20 лет


Кухонные мойки DECORATION изготовлены из композитного материала на основе чистой акриловой смолы. Мойки данной серии имеют четкую геометрию и тонкий эстетичный кант.

Серия DECORATION спроектирована для врезного монтажа. Установленная поверх столешницы, мойка DECORATION послужит истинным украшением кухни в современном стиле.
Каждая мойка имеет в составе запатентованную технологию ARIAPURA, которая помогает сделать поверхность мойки антибактериальной, защищает от загрязнения и делает более легким уход.
В серию DECORATION вошли пять одночашевых моделей. Цветовые дизайны представлены универсальными черным и белым цветами, современными оттенками серого цвета и плодов арганового дерева, а еще – дизайнерским цветом Мерло, для создания неповторимой атмосферы на кухне.

ОСОБЕННОСТИ



Материал на основе акриловой смолы с технологией ARIAPURA

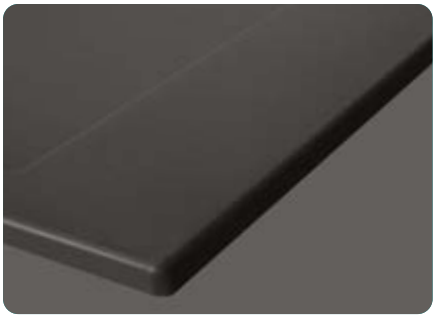

Толщина канта 8 мм




Радиус скругления внутренних углов 10 мм

Ширина шкафа, мм
450
Врезной монтаж



DECORATION 41

- PM934150-WH
- PM934150-AR
- PM934150-UGR
- PM934150-AN




Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж



DECORATION 56

- PM935650-WH
- PM935650-AR
- PM935650-UGR
- PM935650-ME
- PM935650-AN




Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж



DECORATION 60

- PM936051-WH
- PM936051-AR
- PM936051-UGR
- PM936051-AN




Ширина шкафа, мм
800
Врезной монтаж



DECORATION 69

- PM936950-WH
- PM936950-AR
- PM936950-UGR
- PM936950-AN




Ширина шкафа, мм
800
Врезной монтаж



DECORATION 76

- PM937650-WH
- PM937650-AR
- PM937650-UGR
- PM937650-ME
- PM937650-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ACRYSTONE
Рекомендуемый монтаж: врезной
Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив) в цвете нержавеющая сталь
- Компактный сифон с подключением стиральных и посудомоечных машин
- Декоративная накладка на выпуск, интегрированная с корзинчатым вентилем
- Декоративная накладка на перелив
- Комплект крепежей



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

* Комплектация может быть изменена

NEO CLASSIC

ITALIAN COLLECTION



Мойка NEO CLASSIC 76 UGR,
смеситель GALANT CR

20 лет

Кухонные мойки NEO CLASSIC изготовлены из композитного материала на основе чистой акриловой смолы. Серия NEO CLASSIC спроектирована специально для подстольного монтажа и благодаря своему функциональному и современному дизайну, идеально сочетается с современными кухнями в стиле минимализма.
Мойки данной серии имеют уменьшенную длину 435 мм.
Каждая мойка имеет в составе запатентованную технологию ARIAPURA, которая помогает сделать поверхность мойки антибактериальной, защищает от загрязнения и делает более легким уход.
В серию NEO CLASSIC вошли пять моделей с одной чашей. Цветовые дизайны представлены универсальными черным и белым цветами, современными оттенками серого цвета и плодов арганового дерева, а еще – дизайнерским цветом Мерло, для создания неповторимой атмосферы на кухне.
В комплект поставки входит все необходимое для установки мойки.

ОСОБЕННОСТИ



Материал на основе акриловой смолы с технологией ARIAPURA



Подстольный монтаж




Радиус скругления внутренних углов 10 мм

Ширина шкафа, мм
450
Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 41

- PM964144-WH
- PM964144-AR
- PM964144-UGR
- PM964144-AN




Ширина шкафа, мм
600
Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 56

- PM965644-WH
- PM965644-AR
- PM965644-UGR
- PM965644-ME
- PM965644-AN




Ширина шкафа, мм
800
Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 60

- PM966044-WH
- PM966044-AR
- PM966044-UGR
- PM966044-AN




Ширина шкафа, мм
800
Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 69

- PM966944-WH
- PM966944-AR
- PM966944-UGR
- PM966944-AN




Ширина шкафа, мм
800
Подстольный монтаж



NEO CLASSIC 76

- PM967644-WH
- PM967644-AR
- PM967644-UGR
- PM967644-ME
- PM967644-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ACRYSTONE
Рекомендуемый монтаж: подстольный
Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив) в цвете нержавеющая сталь
- Компактный сифон с подключением стиральных и посудомоечных машин
- Декоративная накладка на выпуск, интегрированная с корзинчатым вентилем
- Декоративная накладка на перелив
- Комплект крепежей



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

* Комплектация может быть изменена

EXTENSIO

ITALIAN COLLECTIO



Мойка EXTENSIO 99 ME,
смеситель UNIVERSAL GM

20 лет


Четкие линии, идеальные пропорции между чашей и крылом: EXTENSIO – это линейка кухонных моек с крылом, сочетающих практичность и визуальную привлекательность. Минималистичный и строгий дизайн подчеркивает технологические особенности искусственного камня на основе чистой акриловой смолы.
Большие практичные мойки серии EXTENSIO являются идеальным решением для просторной кухни и больших семей. Смещенное расположение выпуска в чаше моек EXTENSIO позволяет расположить измельчитель пищевых отходов в боковой части шкафа под мойкой и оставить пространство для размещения системы фильтрации, органайзеров или мусорных контейнеров.

В серию EXTENSIO вошли две оборачиваемые модели с одной чашей и крылом. Цветовые дизайны представлены универсальными черным и белым цветами, и дизайнерским цветом Мерло – для создания неповторимой атмосферы на кухне.

ОСОБЕННОСТИ



Материал на основе акриловой смолы с технологией ARIAPURA

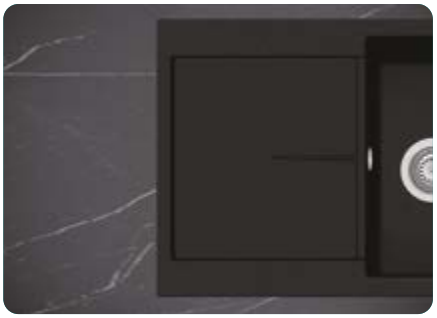

Серия моек с крылом



Мойки оборачиваемые

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



EXTENSIO 86 (R/L)

- PM988650-WH
- PM988650-ME
- PM988650-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



EXTENSIO 99 (R/L)

- PM989950-WH
- PM989950-ME
- PM989950-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ACRYSTONE
Рекомендуемый монтаж: врезной
Сливное отверстие: 90 мм
R / L - оборачиваемая модель

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив) в цвете нержавеющая сталь
- Компактный сифон с подключением стиральных и посудомоечных машин
- Декоративная накладка на выпуск, интегрированная с корзинчатым вентилем
- Декоративная накладка на перелив
- Комплект крепежей



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

* Комплектация может быть изменена



МОЙКИ IT-GRANIT

Название материала IT-GRANIT образовано от названия технологии производства Intellectual Technology – интеллектуальная технология. IT-GRANIT на 80% состоит из натуральной гранитной крошки, на 20% из связующих композитных смол. Продукция из IT-GRANIT обладает уникальными свойствами: эстетичностью, безопасностью, водостойкостью и высокой прочностью.

Кухонные мойки из IT-GRANIT имеют структуру схожую с поверхностью камня, непористая структура материала, из которого изготовлены мойки, устойчива к воздействию красящих веществ и обеспечивает простоту ухода. Мойки из IT-GRANIT устойчивы к перепадам температур, к царапинам и механическим повреждениям. Инновационный способ окрашивания, при котором красящий пигмент смешивается с фракцией гранитной крошки, придает мойке по всей толщине однородную структуру цвета и делает окрашивание максимально устойчивым, в результате – цвет мойки не меняется в течение всего срока службы, даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей.

Мойки из IT-GRANIT химически неактивны, благодаря чему они не вступают в реакцию с продуктами и полностью безопасны для здоровья человека. В комплектацию моек серии IT-GRANIT входит телескопический сифон, комплект крепежей для моек подстольного монтажа и декоративная круглая накладка на выпуск, не препятствующая сходу воды.

Мойки данной серии производятся в России. На продукцию из IT-GRANIT распространяется гарантия 5 лет.


paulmark

LUMI UNI

IT-GRANIT



Мойка LUMI 55 UNI DG,
смеситель GALANT CR,
дозатор DECUS BS,
ролл-мат COLUMNA BS

Коллекция кухонных моек LUMI UNI создана в минималистичном дизайне. Мойки коллекции LUMI UNI имеют строгие четкие линии, правильные геометрические формы, малый радиус скругления углов в чаше R15. Это приближает форму мойки к идеальной геометрии.
На дне чаши моек LUMI UNI есть грани, направленные к выпуску под индивидуальным углом, для более быстрого схода воды. Мойки серии LUMI UNI можно устанавливать способом врезного монтажа и способом подстольного монтажа. За счет уменьшенной толщины канта, при установке способом врезного монтажа, бортики моек выступают над столешницей всего на 8 миллиметров.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Грани на дне чаши



Толщина канта 8 мм



Радиус скругления внутренних углов 15 мм

Ширина шкафа, мм


450 / 450

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 41 UNI

- LU41-WH
- LU41-BE
- LU41-GRM
- LU41-DG
- LU41-BL
- LU41-BLM
- LU41-AN



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 45 UNI

- LU45-WH
- LU45-BE
- LU45-GRM
- LU45-DG
- LU45-BL
- LU45-BLM
- LU45-AN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 55 UNI

- LU55-WH
- LU55-BE
- LU55-GRM
- LU55-DG
- LU55-BL
- LU55-BLM
- LU55-AN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 74 UNI

- LU74-WH
- LU74-GRM
- LU74-BLM
- LU74-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный
Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ADVANCE A450
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

* Комплектация может быть изменена

LUMI-SKEW UNI

IT-GRANIT



Мойка LUMI-SKEW 74 UNI WH,
смеситель BARREL CR,
коландер ADVANCE A430 BS
дозатор BREVIT BS,
пневматическая кнопка
измельчителя PM032 BS

5 лет

Коллекция кухонных моек LUMI-SKEW UNI создана для удобства установки измельчителя пищевых отходов. Установка измельчителя в углу шкафа, реализуемая за счет углового расположения выпуска в чаше мойки, увеличивает свободное пространство под мойкой.
Мойки коллекции LUMI-SKEW UNI имеют строгие четкие линии, правильные геометрические формы, малый радиус скругления углов в чаше R15. Для увеличения свободного пространства на столешнице длина моек LUMI-SKEW UNI уменьшена до 440 мм.
На дне чаши моек LUMI-SKEW UNI есть грани, направленные к выпуску под индивидуальным углом, для более быстрого схода воды. Мойки серии LUMI можно устанавливать способом врезного монтажа и способом подстольного монтажа. За счет уменьшенной толщины канта, при установке способом врезного монтажа, бортики моек выступают над столешницей всего на 8 миллиметров.
Гарантия 5 лет.


ОСОБЕННОСТИ



Угловое расположение выпуска



Грани на дне чаши

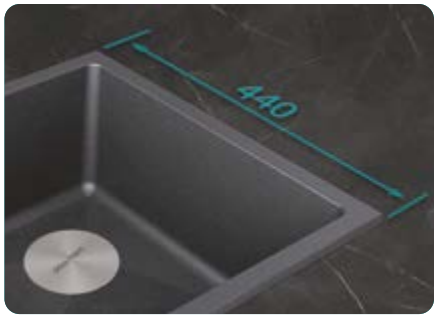

Длина мойки 440 мм

Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



LUMI-SKEW 45 UNI

- LU45SK-WH
- LU45SK-BE
- LU45SK-GRM
- LU45SK-DG
- LU45SK-BLM
- LU45SK-AN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



LUMI-SKEW 55 UNI

- LU55SK-WH
- LU55SK-BE
- LU55SK-GRM
- LU55SK-DG
- LU55SK-BLM
- LU55SK-AN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



LUMI-SKEW 74 UNI

- LU74SK-WH
- LU74SK-GRM
- LU74SK-BLM
- LU74SK-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный
Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

* Комплектация может быть изменена

GERA

IT-GRANIT




Мойка GERA 50 GRM,
смеситель ESSEN GRM

5 лет

Стильная мойка универсального монтажа: благодаря ровному плоскому канту и специальным креплениям мойка устанавливается как врезным, так и подстольным способом. Мойка имеет классический дизайн с переливом круглой формы и дном чаши без граней.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ

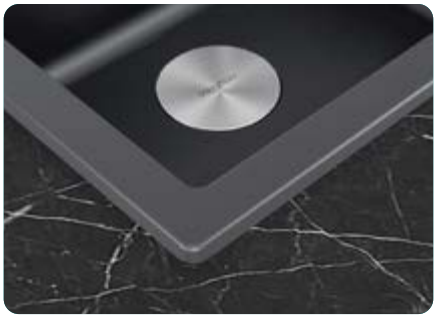

Универсальный монтаж - возможен подстольный и врезной монтаж



Круглый перелив



Декоративная накладка на выпуск

Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной монтаж



GERA 50

- PM104546-WH
- PM104546-BE
- PM104546-GR
- PM104546-GRM
- PM104546-DG
- PM104546-BL
- PM104546-BLM
- PM104546-AN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной монтаж



GERA 60

- PM205546-WH
- PM205546-BE
- PM205546-GR
- PM205546-GRM
- PM205546-DG
- PM205546-BL
- PM205546-BLM
- PM205546-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный
Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A405
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

* Комплектация может быть изменена

KANTE

IT-GRANIT



Мойка KANTE 50 BLM,
смеситель ESSEN BLM

5 лет

Кухонные мойки серии KANTE разработаны для установки способом врезного монтажа. У моек KANTE есть широкая площадка с намеченными отверстиями для установки смесителя и аксессуаров.
В серию входят 4 модели с одной чашей наиболее популярных размеров и 8 цветовых дизайнов. Данная серия моек дает широкие возможности для выбора подходящей модели, простой в установке и удобной в использовании.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Просторная площадка под смеситель



Разметка для трех отверстий Ø35 мм с нижней стороны площадки




Увеличенная глубина мойки

Ширина шкафа, мм
400
Врезной монтаж



KANTE 40

- PM104249-WH
- PM104249-BE
- PM104249-GR
- PM104249-GRM
- PM104249-DG
- PM104249-BL
- PM104249-BLM




Ширина шкафа, мм
450
Врезной монтаж



KANTE 45

- PM104651-WH
- PM104651-BE
- PM104651-GR
- PM104651-GRM
- PM104651-DG
- PM104651-BL
- PM104651-BLM
- PM104651-AN




Ширина шкафа, мм
500
Врезной монтаж



KANTE 50

- PM105152-WH
- PM105152-BE
- PM105152-GR
- PM105152-GRM
- PM105152-DG
- PM105152-BL
- PM105152-BLM
- PM105152-AN




Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж



KANTE 60

- PM106052-WH
- PM106052-BE
- PM106052-GR
- PM106052-GRM
- PM106052-DG
- PM106052-BL
- PM106052-BLM
- PM106052-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT
Рекомендуемый монтаж: врезной
Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ADVANCE A430, A450
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL440
Разделочная доска (стр. 172)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

* Комплектация может быть изменена

STEPIA

IT-GRANIT




Мойка STEPIA 50 GRM,
смеситель URBAN CR,
ролл-мат STEP BS,
дозатор DECUS CR

5 лет

STEPIA - это основа для создания многофункционального моечного центра на кухне.
За счет интегрированного уступа, расположенного в чаше мойки, создается дополнительный уровень для работы. На интегрированный уступ устанавливаются специально разработанные для данной серии аксессуары: коландер и ролл-мат. Таким образом, появляется новый уровень для мытья и размораживания продуктов, просушивания посуды.
Мойки серии STEPIA имеют широкую площадку под смеситель с одним готовым отверстием для удобства монтажа смесителя.
Кант моек STEPIA имеет скос для плавного перехода в плоскость столешницы.
В данную серию вошли четыре одночашевые модели в наиболее востребованных размерах.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ

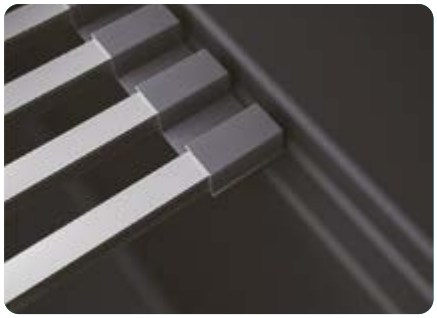

Интегрированный уступ в чаше мойки.
Ролл-мат входит в комплектацию.



Площадка с одним отверстием Ø 35 мм для установки смесителя.



Скос канта для плавного перехода в плоскость столешницы

Ширина шкафа, мм


450

Врезной монтаж



STEPIA 45

- PM114651-WH
- PM114651-GRM
- PM114651-DG
- PM114651-BLM
- PM114651-AN



Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



STEPIA 50

- PM115051-WH
- PM115051-GRM
- PM115051-DG
- PM115051-BLM
- PM115051-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



STEPIA 60

- PM115951-WH
- PM115951-GRM
- PM115951-DG
- PM115951-BLM
- PM115951-AN



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



STEPIA 80

- PM1117551-WH
- PM1117551-GRM
- PM1117551-DG
- PM1117551-BLM
- PM1117551-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT
Рекомендуемый монтаж: врезной
Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A375
Коландер (стр. 168)



STEP R375
Ролл-маты (стр. 164)



PLATTE PL375
Разделочная доска (стр. 172)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

UNTER

IT-GRANIT




Мойка UNTER 50 WH,
смеситель DOSSE WH

Мойки серии UNTER разработаны специально для подстольного монтажа. Серия представлена одной моделью с шириной чаши 400 мм. Данное решение оптимально для компактных кухонь, или для кухонь, где готовят время от времени. Два цветовых решения в черном матовом цвете антрацит и в белом цвете подходят для наиболее популярных трендов в дизайне кухонных интерьеров: хай-тек, минимализм, классика или прованс.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Только подстольный монтаж

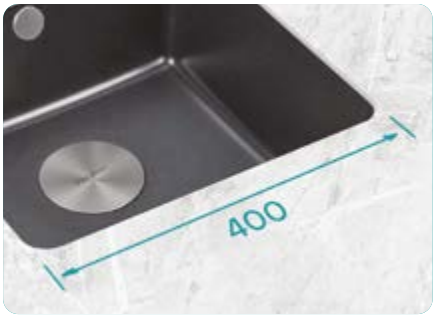

Компактная чаша шириной 400 мм



Форма, приближенная к квадрату

Ширина шкафа, мм

500


Подстольный монтаж



UNTER 50

PM204543-WH

PM204543-BL



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT
Рекомендуемый монтаж: подстольный
Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A405
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

FLUGEN

IT-GRANIT



Мойка FLUGEN 60 BLM,
Смеситель LANGE BLM

5 лет

Серия кухонных моек с крылом FLUGEN дает широкий выбор ценителям функциональности. Серия включает пять моделей с крылом разной ширины и даже с дополнительной чашей в крыле мойки.
Крыло каждой мойки имеет уклон к чаше, что дает удобное обсушивание и уход одним движением руки.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Есть оборачиваемые модели (R / L)



Врезной монтаж




Функциональное крыло

Ширина шкафа, мм
500
Врезной монтаж



FLUGEN 50-600 (R/L)

- PM216050-WH
- PM216050-BE
- PM216050-GR
- PM216050-GRM
- PM216050-DG
- PM216050-BL
- PM216050-BLM




Ширина шкафа, мм
500
Врезной монтаж



FLUGEN 50-650 (R/L)

- PM216550-WH
- PM216550-BE
- PM216550-GR
- PM216550-GRM
- PM216550-DG
- PM216550-BL
- PM216550-BLM




Ширина шкафа, мм
500
Врезной монтаж



FLUGEN 50-780 (R/L)

- PM217850-WH
- PM217850-BE
- PM217850-GR
- PM217850-GRM
- PM217850-DG
- PM217850-BL
- PM217850-BLM




Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж



FLUGEN 60 (R/L)

- PM317850-WH
- PM317850-BE
- PM317850-GR
- PM317850-GRM
- PM317850-DG
- PM317850-BL
- PM317850-BLM
- PM317850-AN




Ширина шкафа, мм
600
Врезной монтаж



FLUGEN 60/1,5

- PM237850-WH
- PM237850-BE
- PM237850-GR
- PM237850-GRM
- PM237850-DG
- PM237850-BL
- PM237850-BLM



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT
Рекомендуемый монтаж: врезной
Сливное отверстие: 90 мм
R / L - оборачиваемая модель

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- Двойной S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A450
Коландер (стр. 168)



EXTRA R440, COLUMNA C440
Ролл-маты (стр. 164)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

GELEGEN

IT-GRANIT



Мойка GELEGEN 50 GRM,
смеситель HOLSTEIN GRM

5 лет

Круглая мойка GELEGEN для ценителей уютной атмосферы на кухне. Отсутствие углов смягчает форму мойки, позволяя ей органично смотреться в интерьере практически любого стиля. А, например, для радиусной кухни круглая мойка является едва ли не единственно возможным вариантом, идеально соответствующим дизайну кухни. По своей функциональности круглая мойка оптимальна для кухонь, где не используют габаритную прямоугольную посуду, например, большие противни.
В серию GELEGEN входит одна модель врезного монтажа, имеющая широкую площадку с одним готовым отверстием для удобства монтажа смесителя.
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Круглая форма



Врезной монтаж



Просторная площадка с готовым отверстием Ø 35 мм для установки смесителя.

Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



GELEGEN 50

- PM404800-WH
- PM404800-BE
- PM404800-GR
- PM404800-GRM
- PM404800-DG
- PM404800-BL
- PM404800-BLM





ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT
Рекомендуемый монтаж: врезной
Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 156)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FISSION, INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр 144)

* Комплектация может быть изменена

СМЕСИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНОЙ СЕРИИ PAULMARK STARKE

Серия STARKE объединяет самые передовые инновационные технологии для кухонной сантехники, позволяющие создавать многофункциональные модели с лаконичным дизайном корпуса.
Дизайн смесителей серии STARKE – это всегда воплощение творчества и математического расчёта – сочетание, делающее форму смесителя идеально гармоничной.

Некоторые модели имеют ультрасовременный стиль, делающий смеситель визуально значимым объектом на кухне, другие модели выполнены в сдержанном минимализме, но также притягивают взгляд благородными формами и элегантными цветовыми дизайнами.
Смесители серии STARKE органично вписываются в стиль «тихая роскошь», соответствуя востребованному в современной трактовке данного стиля запросу на практичность.
Гарантия на серию STARKE – 8 лет.



paulmark


paulmark
STARKE

ESTETICA

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет

NEW





304 SS

PULL OUT

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

Браширированная сталь **Es218006-BS**
Хром **Es218006-CR**
Светлое золото **Es218006-LG**
Вороненая сталь **Es218006-GM**
Антрацит **Es218006-AN**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель в современном стиле ESTETICA оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды и выдвижения излива. Выдвижной излив дает удобство в уходе за мойкой и свободу в наполнении емкостей не только в мойке, но и рядом с мойкой на столешнице.
Вынесенный отдельно рычаг управления подчеркивает лаконичный дизайн корпуса смесителя. Рычаг управления 2в1 позволяет переключать подачу холодной, горячей и питьевой воды одним движением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Отдельно расположенный рычаг 2в1
Позволяет переключать режимы подачи холодной, горячей и питьевой воды одним движением.


Выдвижной излив
Увеличивает функциональность


Высокий изогнутый излив
Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив
Вращение на 180°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

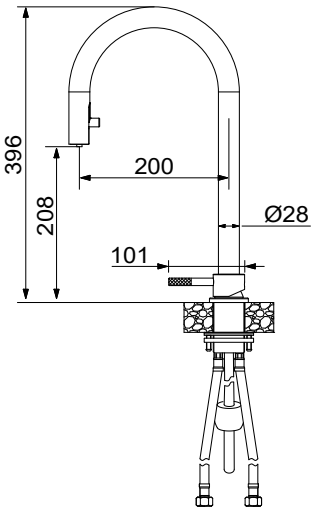

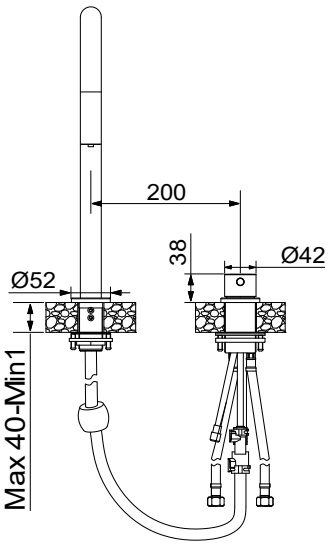



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 138)

Подробнее о смесителе ESTETICA по QR-code



GANYMEDE

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет

NEW





Brass

SPRAY

Flexible Hose

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Браширированная сталь **Ga213199-BS**
	Хром **Ga213199-CR**
	Светлое золото **Ga213199-LG**
	Вороненая сталь **Ga213199-GM**
	Антрацит **Ga213199-AN**
	Белый матовый **Ga213199-WH**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни GANYMEDE оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Гибкий излив фиксируется элементом корпуса в форме кольца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движения.


Рычаг 2в1
Управление водопроводной и очищенной водой из фильтра одним рычагом

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

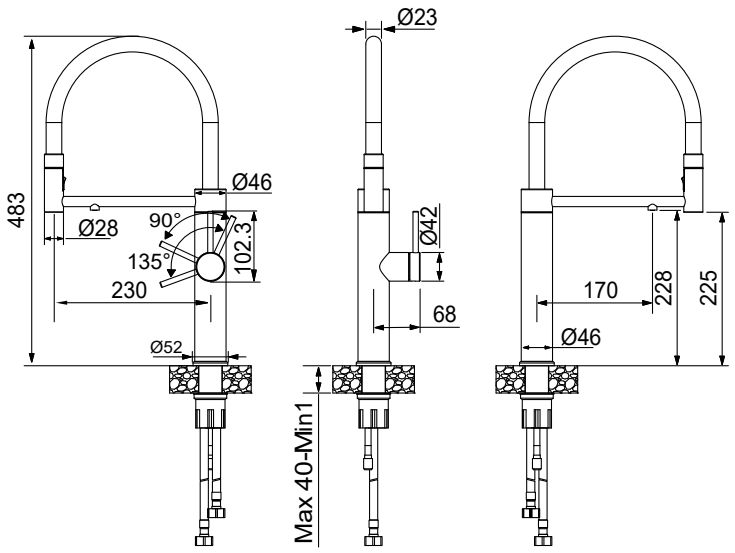



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе GANYMEDE по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ



Светлое золото
Gd613199-LG



Вороненая сталь
Gd613199-GM

PVD покрытие

Brass

SPRAY

Flexible Hose

Гарантия 8 лет

NEW





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни GANYMEDE DIAMOND оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Гибкий излив фиксируется элементом корпуса в форме кольца. Декоративные насечки на корпусе GANYMEDE DIAMOND создают контраст и игру света и делают дизайн смесителя эксклюзивным.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движения.

Рычаг 2в1
Управление водопроводной и очищенной водой из фильтра одним рычагом

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360

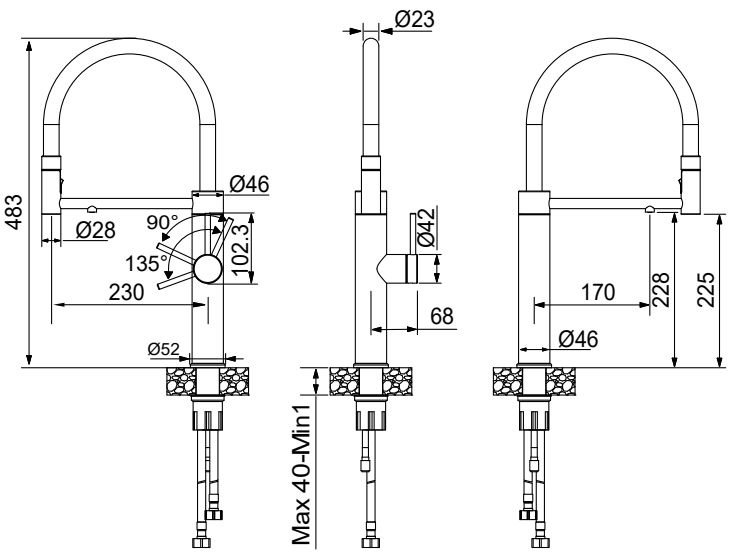

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе GANYMEDE DIAMOND по QR-code

NEXUS

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет

NEW





Brass

SPRAY

Flexible Hose

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Браширование сталь **Ne213999-BS**
	Хром **Ne213999-CR**
	Светлое золото **Ne213999-LG**
	Вороненая сталь **Ne213999-GM**
	Антрацит **Ne213999-AN**
	Белый матовый **Ne213999-WH**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни NEXUS оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Гибкий излив фиксируется элементом корпуса в форме кольца. Подача очищенной воды включается отдельным рычагом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются


Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движения.

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

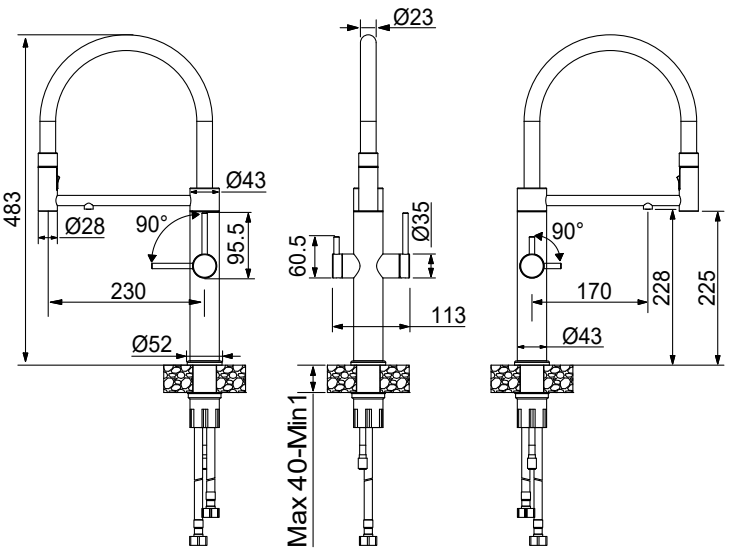



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе NEXUS по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Светлое золото **Nd613999-LG**
	Вороненая сталь **Nd613999-GM**

PVD покрытие



Гарантия 8 лет

NEW





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни NEXUS DIAMOND оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Гибкий излив фиксируется элементом корпуса в форме кольца. Подача очищенной воды включается отдельным рычагом. Декоративные насечки на корпусе NEXUS DIAMOND создают контраст и игру света и делают дизайн смесителя эксклюзивным.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 80 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движения.

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360

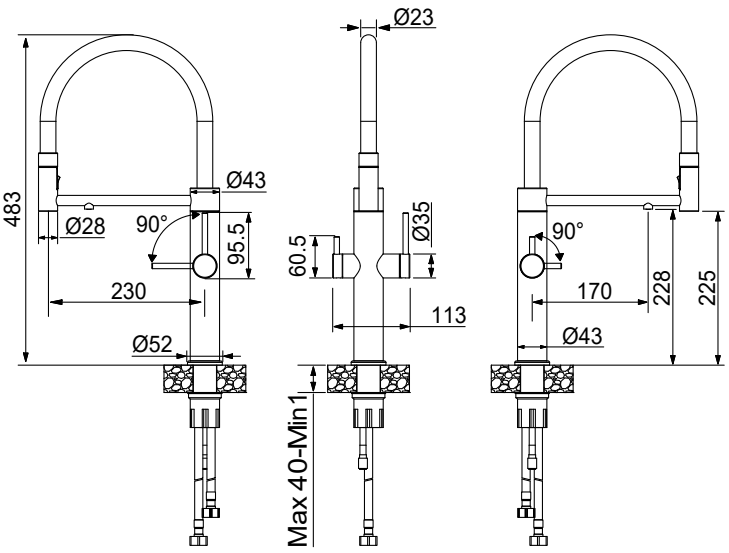

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе NEXUS DIAMOND по QR-code

GRAVITY

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет





Brass

SPRAY

Flexible Hose

M

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

Браширование сталь **Gr213888-BS**	PVD
Хром **Gr213888-CR**	
Золото **Gr213888-G**	PVD
Светлое золото **Gr213888-LG**	PVD
Вороненая сталь **Gr213888-GM**	PVD
Антрацит **Gr213888-AN**	
Белый матовый **Gr213888-WH**	

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни GRAVITY оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом с магнитным механизмом крепления и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются


Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движения.

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

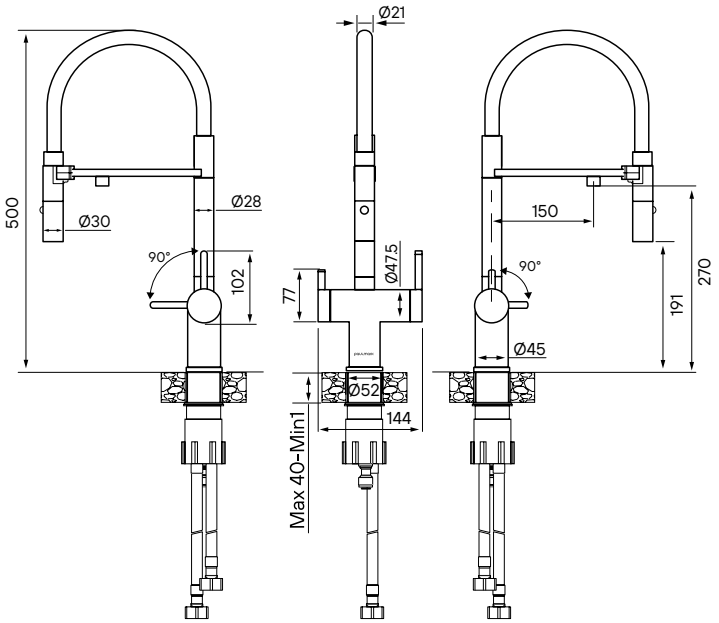



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)



I888
Сменные изливы
(стр. 174)

Подробнее о смесителе GRAVITY по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь **Se215180-BS**
	Хром **Se215180-CR**
	Светлое золото **Se215180-LG**
	Антрацит **Se215180-AN**

PVD покрытие





Гарантия 8 лет



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокотехнологичный смеситель для кухни SENSO имеет функцию сенсорного управления. Можно включить и выключить подачу воды в бесконтактном режиме благодаря сенсору, расположенному слева на корпусе смесителя. Для максимального комфорта SENSO дополнительно оснащен выдвижным изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Сенсорное управление
Сенсорное управление (работает от 4 элементов питания AA / аккумуляторов)
Бесконтактное включение и выключение водопроводной воды

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Высокий изогнутый излив
Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив
Вращение на 180°

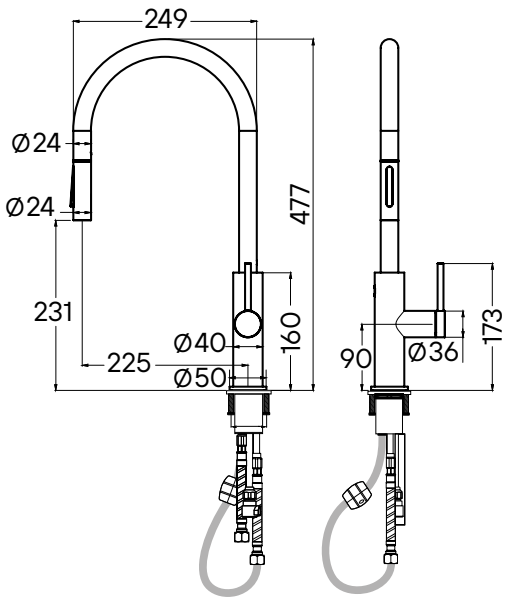

Подробнее о смесителе SENSO по QR-code

UNIVERSAL

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет





Brass

SPRAY

PULL OUT

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

Браширование сталь **Un213880-BS**
Хром **Un213880-CR**
Светлое золото **Un213880-LG**
Браширование золото **Un213880-BG**
Вороненая сталь **Un213880-GM**
Антрацит **Un213880-AN**
Белый матовый **Un213880-WH**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель в современном стиле UNIVERSAL оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, выдвижения излива и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Выдвижной излив дает свободу в наполнении емкостей не только в мойке, но и рядом с мойкой на столешнице. Кнопка на конце излива позволяет управлять подачей питьевой воды и переключением режимов струя / душ одной рукой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Управление подачей питьевой воды при помощи кнопки
При нажатии кнопки на конце излива включается подача воды из фильтра.

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность


Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Высокий изогнутый излив
Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив
Вращение на 180°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

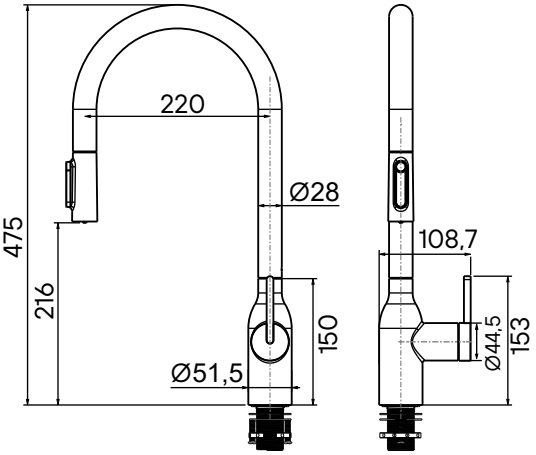



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе UNIVERSAL по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

PVD	Браширированная сталь **Ga213077-BS**
	Хром **Ga213077-CR**
PVD	Светлое золото **Ga213077-LG**
PVD	Вороненая сталь **Ga213077-GM**
	Антрацит **Ga213077-AN**

PVD PVD покрытие

Brass

PULL OUT

Гарантия 8 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GALANT совмещает функции подключения фильтра питьевой воды и выдвижения излива. Подача очищенной воды включается кнопкой на конце излива. При этом можно выдвинуть излив на расстояние до 60 см и наполнять питьевой водой емкости, поставив их рядом с мойкой. Кроме того выдвижной излив с включённой подачей водопроводной воды облегчает уход за мойкой позволяя ополоснуть каждый ее уголок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Управление подачей питьевой воды при помощи кнопки
При нажатии кнопки на конце излива включается подача воды из фильтра.

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Высокий изогнутый излив
Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив
Вращение на 180°

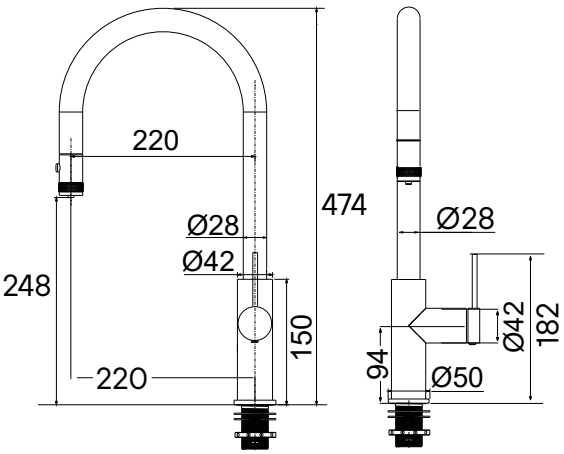



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе GALANT по QR-code

MAGNETO ONE

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет





ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Браширование сталь **Ma213188-BS**
	Хром **Ma213188-CR**
	Светлое золото **Ma213188-LG**
	Браширование золото **Ma213188-BG**
	Вороненая сталь **Ma213188-GM**
	Антрацит **Ma213188-AN**
	Белый матовый **Ma213188-WH**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни MAGNETO ONE оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом с магнитным механизмом крепления и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Рычаг 2в1 управляет подачей водопроводной воды и очищенной воды из фильтра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Магнитный держатель для излива
Надежно фиксирует излив и обеспечивает комфорт использования


Рычаг 2в1
Управление водопроводной и очищенной водой из фильтра одним рычагом

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

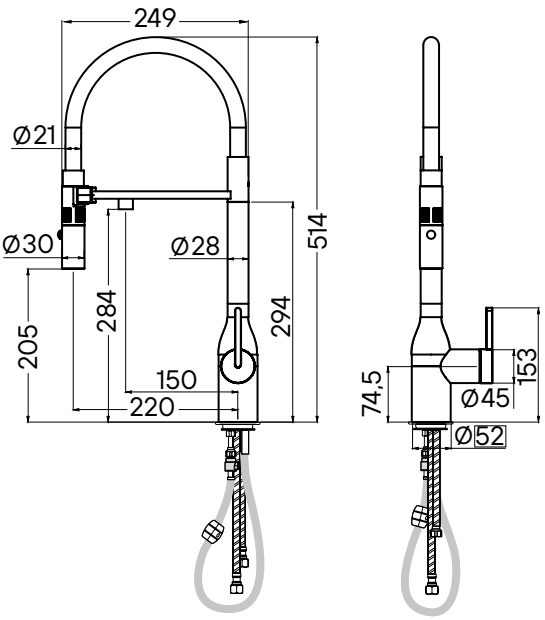

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)



I888
Сменные изливы
(стр. 174)

Подробнее о смесителе MAGNETO по QR-code

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

Браширированная сталь **To213402-BS**
Хром **To213402-CR**
PVD Вороненая сталь **To213402-GM**
PVD Золото **To213402-G**
PVD Браширированное золото **To213402-BG**
PVD Светлое золото **To213402-LG**
Браширированная медь **To213402-BC**
PVD Глянцевый чёрный **To213402-GB**
Антрацит **To213402-AN**
Белый матовый **To213402-WH**

PVD PVD покрытие

Brass · Flexible Hose · SPRAY · M

Гарантия 8 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TORNADO – многофункциональный смеситель с функцией подключения фильтра питьевой воды, гибким силиконовым изливом с магнитным механизмом крепления и функцией подачи воды в режиме душ, управление которой производится кнопкой на конце силиконового излива. Рычаг 2в1 управляет подачей водопроводной воды и очищенной воды из фильтра.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются


Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Магнитный держатель для излива
Надежно фиксирует излив и обеспечивает комфорт использования

Рычаг 2в1
Управление водопроводной и очищенной водой из фильтра одним рычагом

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360°

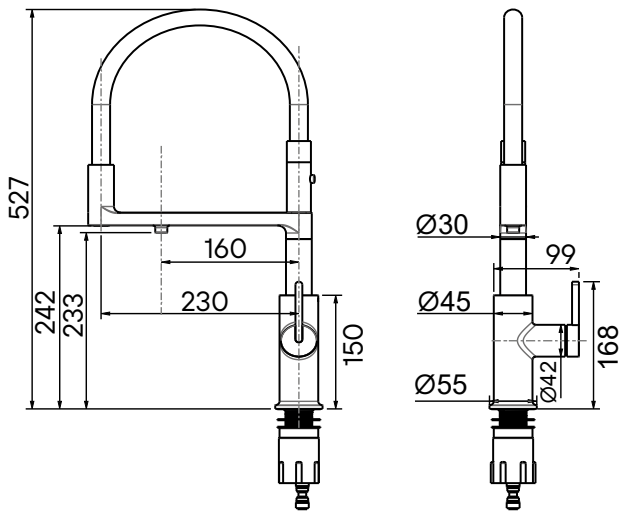



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе TORNADO по QR-code

LEADER

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет



Brass

SPRAY

Flexible Hose

M



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

PVD	Браширированная сталь **Le214101-BS**
	Хром **Le214101-CR**
PVD	Вороненая сталь **Le214101-GM**
PVD	Золото **Le214101-G**
PVD	Светлое золото **Le214101-LG**
PVD	Браширированное золото **Le214101-BG**
	Антрацит **Le214101-AN**
	Белый матовый **Le214101-WH**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LEADER – стильное решение для кухни, когда не требуется подключение фильтра для очистки воды. Гибкий силиконовый излив с магнитным механизмом фиксации оснащен кнопкой переключения режимов подачи воды струя/ душ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движения


Магнитный держатель для излива
Надежно фиксирует излив и обеспечивает комфорт использования

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений

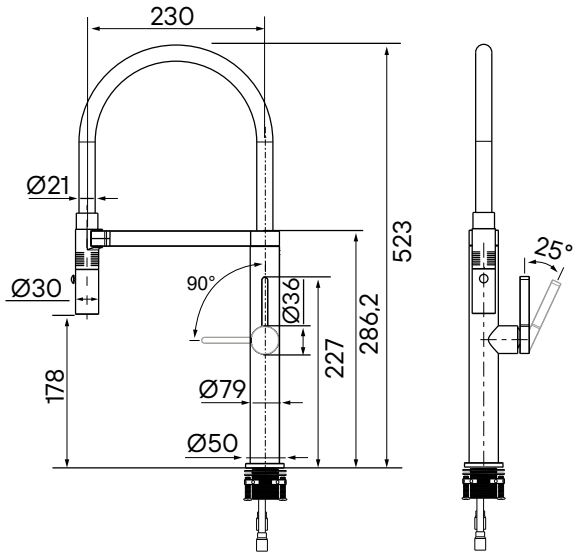

Подробнее о смесителе LEADER по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

PVD	Браширование сталь **Ne214419-BS**
	Хром **Ne214419-CR**
PVD	Светлое золото **Ne214419-LG**
PVD	Золото **Ne214419-G**
PVD	Браширование золото **Ne214419-BG**
PVD	Вороненая сталь **Ne214419-GM**
	Антрацит **Ne214419-AN**
	Белый матовый **Ne214419-WH**

PVD PVD покрытие

Brass

PULL OUT

SPRAY

Гарантия 8 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни NEO оснащен выдвижным изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Нестандартная форма основания, напоминающая овал, подчеркивает современный стиль дизайна NEO.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 180°

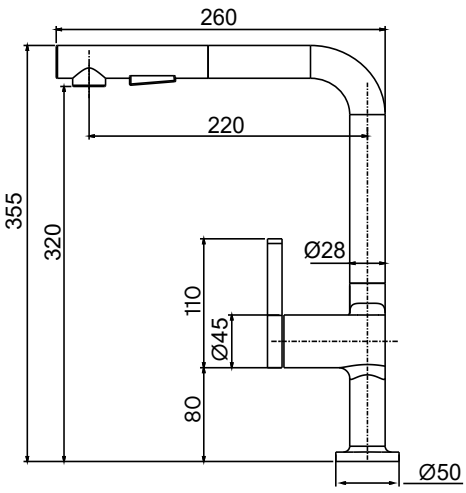

Подробнее о смесителе NEO по QR-code

VIPER

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет





Brass

PULL OUT

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

Браширированная сталь **Vi213105-BS**
Хром **Vi213105-CR**
Золото **Vi213105-G**
Вороненая сталь **Vi213105-GM**
Антрацит **Vi213105-AN**
Глянцевый черный **Vi213105-GB**
Белый матовый **Vi213105-WH**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VIPER оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды, выдвижным изливом с кнопочным управлением переключением подачи водопроводной воды и очищенной воды из фильтра. Кнопка для управления подачей водопроводной и питьевой водой находится в торце излива, такое решение позволяет вытягивать излив и управлять подачей питьевой воды одной рукой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 180°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)



Ur213104
Сменная ручка
(стр. 174)

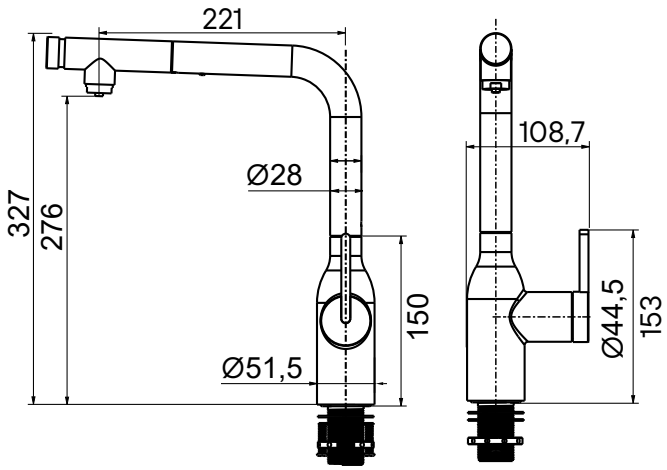

Подробнее о смесителе VIPER по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ



Брашированная сталь
Ur213104-BS



Хром
Ur213104-CR



Вороненая сталь
Ur213104-GM



Золото
Ur213104-G



Антрацит
Ur213104-AN

Белый матовый
Ur213104-WH

PVD покрытие

Brass

PULL OUT

Гарантия 8 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

URBAN оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды, выдвижным изливом с кнопочным управлением переключением подачи водопроводной воды и очищенной воды из фильтра. Кнопка для управления подачей водопроводной и питьевой водой находится в торце излива. Оригинальная форма ручки придает дополнительную эстетику.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Сменные ручки
Для создания оригинального дизайна можно подобрать один из четырех вариантов сменных ручек (стр. ...)

Поворотный излив
Вращение на 180°

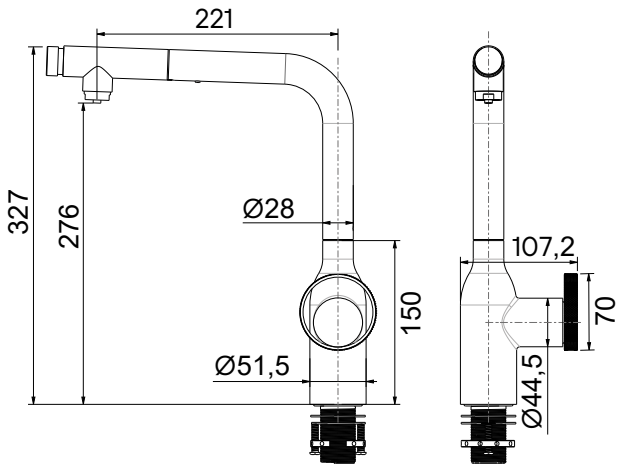



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)



Ur213104
Сменная ручка
(стр. 174)

Подробнее о смесителе URBAN по QR-code



СМЕСИТЕЛИ PAULMARK

Коллекция кухонных смесителей PAULMARK включает модели разнообразных стилевых направлений, с функционалом для самых разных запросов и сценариев использования. Все модели коллекции PAULMARK имеют дополнительные функции для максимального удобства. Конструкция каждого смесителя продумана до мелочей и имеет идеальную эргономичность.

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

Браширированная сталь **Ze213155-BS**
Светлое золото **Ze213155-LG**
Браширированное золото **Ze213155-BG**
Вороненая сталь **Ze2131551-GM**
Антрацит **Ze213155-AN**
Черный **Ze213155-BLM**
Белый матовый **Ze213155-WH**

PVD покрытие

304 SS

SPRAY

Flexible Hose

M

Гарантия 5 лет

NEW





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многофункциональный смеситель для кухни ZENDER оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды и гибким силиконовым изливом с двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Для переключения режимов струя / душ служит кнопка на конце излива. Управление питьевой водой производится поворотом ручки, расположенной слева. Питьевая вода подается из отдельного аэратора. Для удобства использования ручка управления питьевой водой имеет декоративные лазерные насечки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Переходник для подключения фильтра
- Комплект креплений
- Запасной аэратор для фильтрованной воды

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Магнитный механизм крепления
Удобная и надежная фиксация излива

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360°

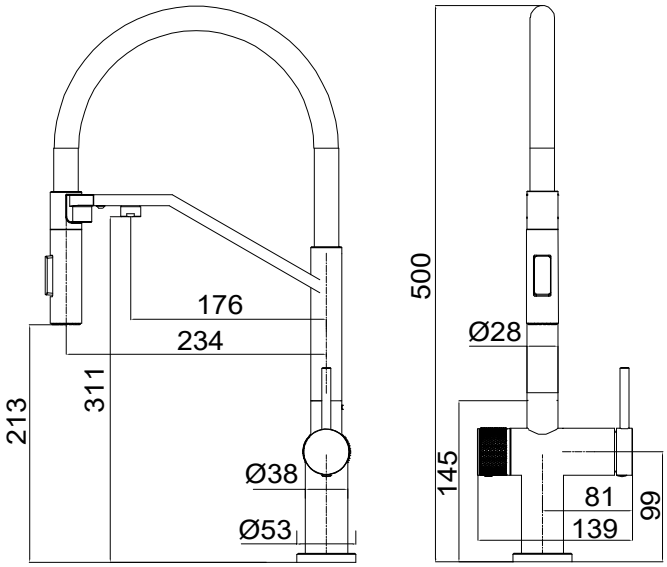



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе ZENDER по QR-code


paulmark

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь **Ru213175-BS**
	Светлое золото **Ru213175-LG**
	Золото **Ru213175-G**
	Вороненая сталь **Ru213175-GM**
	Антрацит **Ru213175-AN**
	Черный **Ru213175-BLM**
	Белый матовый **Ru213175-WH**

PVD покрытие

304 SS

Flexible Hose

Гарантия 5 лет

NEW





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель RUBERT оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды и гибким силиконовым изливом, который фиксируется элементом корпуса в форме кольца. Питьевая вода подается из отдельного аэратора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Переходник для подключения фильтра
- Комплект креплений
- Запасной аэратор для фильтрованной воды
- Ключ для снятия/установки аэратора для фильтрованной воды
- Запасной аэратор для водопроводной воды
- Ключ для снятия/установки аэратора для водопроводной воды

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Поворотный излив
Вращение на 360°

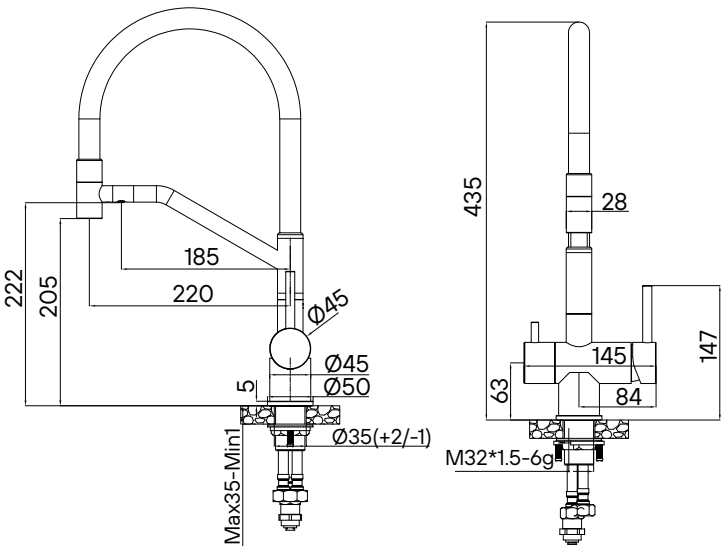



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе RUBERT по QR-code

TWIN

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет

NEW



304 SS

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь **Tw213622-BS**
	Светлое золото **Tw213622-LG**
	Брашированное золото **Tw213622-BG**
	Вороненая сталь **Tw213622-GM**
	Черный **La214212-BLM**
	Антрацит **Tw213622-AN**
	Белый матовый **La214212-WH**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни TWIN имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. Смеситель выполнен в минималистичном дизайне с Г-образным корпусом. Управление питьевой и водопроводной водой осуществляется многофункциональным рычагом 2в1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг 2в1
Управление водопроводной и очищенной водой из фильтра одним рычагом

Поворотный излив
Вращение на 360°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

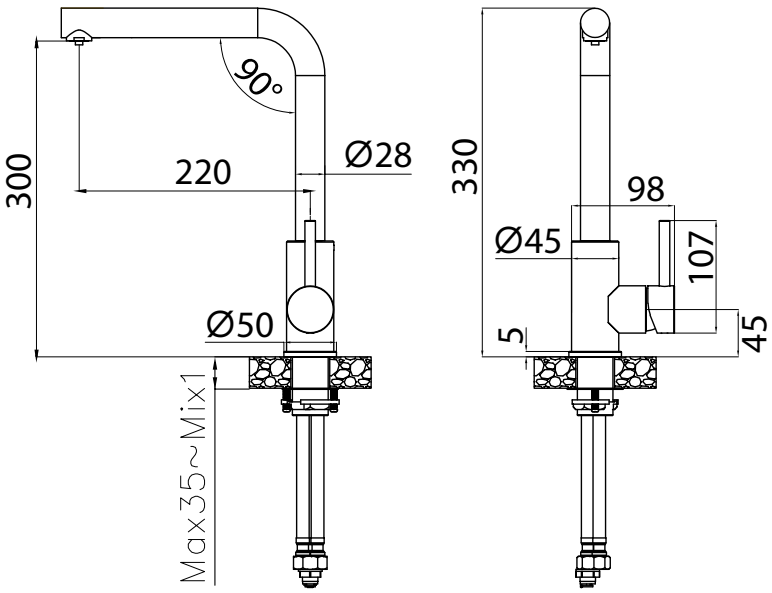

Подробнее о смесителе TWIN по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ


NEW
Матовый серый
Se213222-MG


Брашированная сталь
Se213222-BS


Хром
Se213222-CR


Светлое золото
Se213222-LG


Золото
Se213222-G


Браширование золото
Se213222-BG


Бронза
Se213222-BR


Вороненая сталь
Se213222-GM


Серый
Se213222-GR


Серый металлик
Se213222-GRM


Графит
Se213222-DG


Антрацит
Se213222-AN


Черный
Se213222-BLM


Белый матовый
Se213222-WH


Бежевый
Se213222-BE

PVD покрытие

304 SS

PULL OUT

Гарантия 5 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни SERPENTINE совмещает функции подачи питьевой вода из фильтра и выдвижной излив. Корпус смесителя оснащен дополнительным выпуском и отдельным рычагом для управления питьевой водой. Коллекция смесителей SERPENTINE включает цветовые дизайны, сочетающиеся с кухонными мойками из IT-GRANIT.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Ручка открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Два выпуска на изливе
Отдельный выпуск для подачи питьевой воды

Поворотный излив
Вращение на 180°

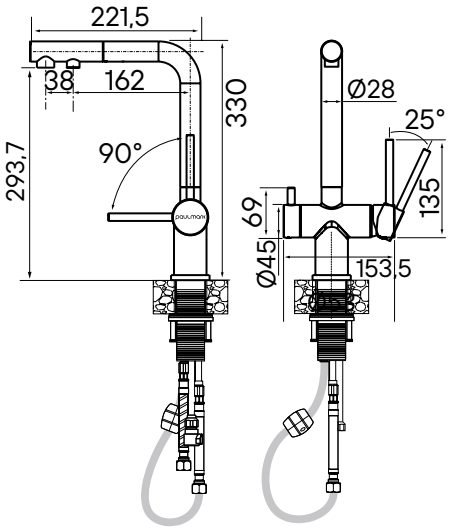



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе SERPENTINE по QR-code

KASSEL

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет





Brass

PULL OUT

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

Брашированная сталь **Ka214311-BS**
Хром **Ka214311-CR**
Серый металлик **Ka214311-GRM**
Антрацит **Ka214311-AN**
Черный **Ka214311-BLM**
Черный **Ka214311-BL**
Белый матовый **Ka214311-431**
Белый матовый **Ka214311-WH**

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

KASSEL – смеситель с выдвижным изливом в классическом дизайне, сочетающимся с любым интерьером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Поворотный излив
Вращение на 360°

Классический дизайн
Универсален для любого интерьера

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

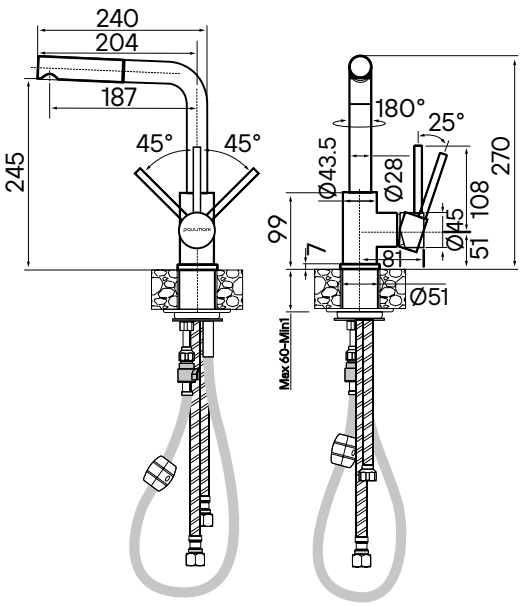

Подробнее о смесителе KASSEL по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

PVD	Брашированная сталь **La214212-BS**
	Хром **La214212-CR**
PVD	Светлое золото **La214212-LG**
PVD	Золото **La214212-G**
	Бронза **La214212-BR**
PVD	Вороненая сталь **La214212-GM**
	Антрацит **La214212-AN**
	Черный **La214212-BLM**
	Белый матовый **La214212-WH**


PVD покрытие

Brass

SPRAY

PULL OUT

Гарантия 5 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель LANGE оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, выдвижения излива и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ.
Выдвижной излив дает свободу в наполнении емкостей не только в мойке, но и рядом с мойкой на столешнице. Расширение на конце излива позволяет с удобством удерживать выдвинутый излив даже мокрой рукой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Ручка открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив
Вращение на 180°

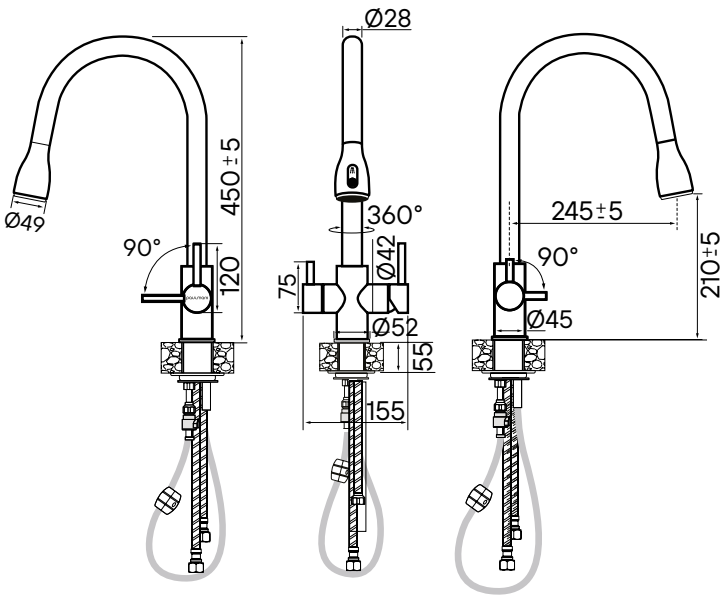



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе LANGE по QR-code

BARREL

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет





Brass

SPRAY

Flexible Hose

M

ЦВЕТ / АРТИКУЛ



Браширована сталь
Ba214029-BS



Хром
Ba214029-CR

NEW



Вороненая сталь
Ba214029-GM



Антрацит
Ba214029-AN

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель BARREL имеет гибкий силиконовый излив с магнитным механизмом крепления и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Переключение режимов подачи воды производится кнопкой на конце излива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движений


Магнитный механизм крепления
Удобная и надежная фиксация излива

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений

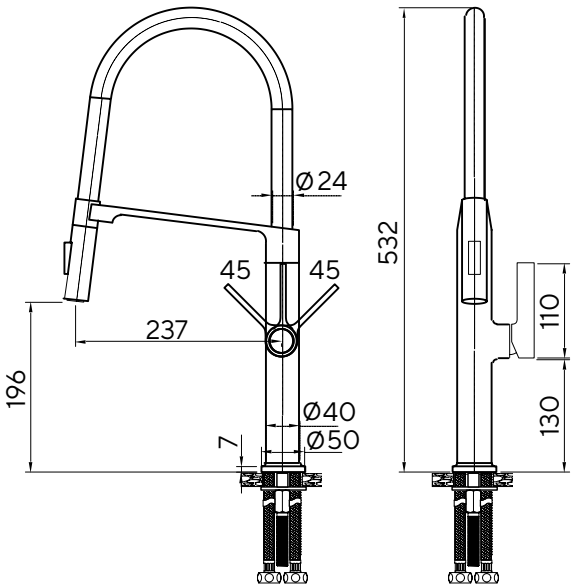

Подробнее о смесителе BARREL по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Браширированная сталь **Ha214021-BS**
	Хром **Ha214021-CR**
	Золото **Ha214021-G**
	Браширированное золото **Ha214021-BG**
	Светлое золото **Ha214021-LG**
	Никель **Ha214021-BS**
	Антрацит **Ha214021-AN**
	Белый матовый **Ha214021-WH**

PVD покрытие

Brass

SPRAY

Flexible Hose

M

Гарантия 5 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель HALT имеет гибкий силиконовый излив с магнитным механизмом крепления и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Переключение режимов подачи воды производится кнопкой на конце излива.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Магнитный механизм крепления
Удобная и надежная фиксация излива

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив
Вращение на 360°

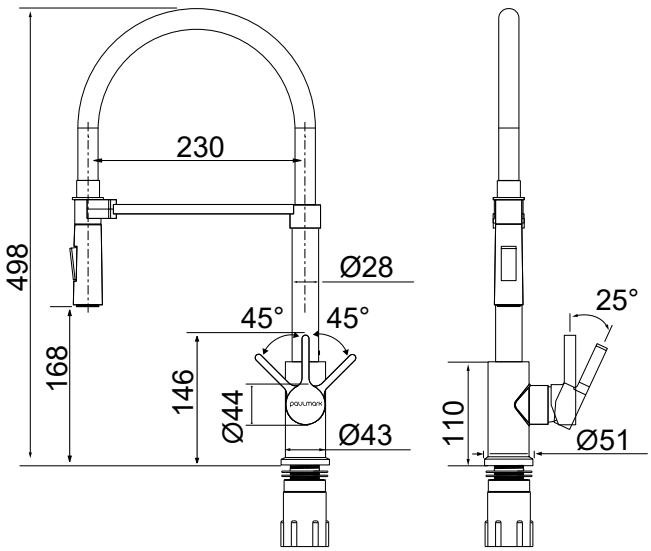

Подробнее о смесителе HALT по QR-code

SALIX

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет



Brass

Flexible Hose



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь **Sa213419-BS**
	Хром **Sa213419-CR**
	Вороненая сталь **Sa213419-GM**
	Золото **Sa213419-G**
	Бронза **Sa213419-BR**
	Золото/белый **Sa213419-GW**
	Бронза/белый **Sa213419-BRW**
	Антрацит **Sa213419-AN**
	Черный **Sa213419-BLM**
	Белый матовый **Sa213419-WH**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель SALIX оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, выдвижения излива и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Гибкий силиконовый излив SALIX фиксируется в заданном положении для удобной подачи воды в нужный участок мойки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий фиксирующийся излив
Увеличивает функциональность

Ручка открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив
Вращение на 360°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

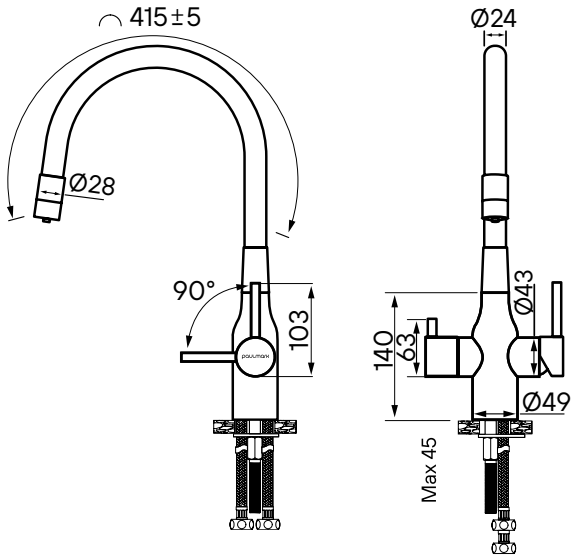

Подробнее о смесителе SALIX по QR-code

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

PVD	Браширированная сталь **Re213226-BS**
	Хром **Re213226-CR**
PVD	Золото **Re213226-G**
	Бронза **Re213226-BR**
PVD	Вороненая сталь **Re213226-GM**
	Антрацит **Re213226-AN**
	Белый матовый **Re213226-WH**

PVD покрытие

Brass

Гарантия 5 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель RETRO соединяет ретро-дизайн и современную функциональность: модель имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. Для управления питьевой водой смеситель оснащен оригинальным отдельным рычагом, расположенным в верхней части корпуса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив
Вращение на 360°

Оригинальный дизайн
Прекрасно впишется в дизайн прованс, ретро, лофт

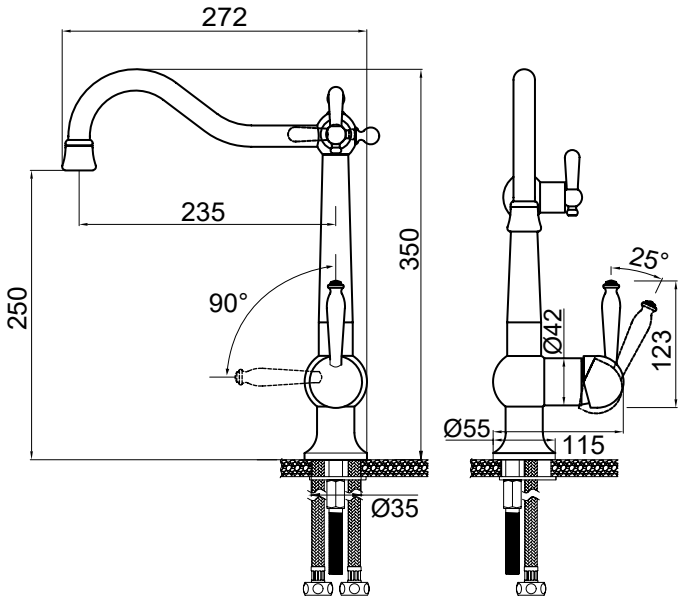



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе RETRO по QR-code

СМЕСИТЕЛИ СЕРИЯ OPTIMUM

Серия смесителей для кухни OPTIMUM включает модели, которые придутся по душе тем, кто ценит практичность и удобство. В серию OPTIMUM вошли как смесители с расширенным функционалом, так и смесители, не имеющие дополнительных функций.



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

PVD	Брашированная сталь **Si213111-BS**
	Хром **Si213111-CR**
PVD	Светлое золото **La214212-LG**
PVD	Золото **Si213111-G**
PVD	Брашированное золото **Si213111-BG**
	Бронза **Si213111-BR**
PVD	Вороненая сталь **Si213111-GM**
	Хром/Белый матовый **Si213111-CRW**
	Золото/ Белый матовый **Si213111-GW**
	Бронза/ Белый матовый **Si213111-BRW**
	Антрацит **Si213111-AN**
	Белый матовый **Si213111-WH**
	Черный **Si213111-BLM**
	Черный гранит **Si213111-BL**

PVD PVD покрытие

Brass

Flexible Hose

Гарантия 5 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель SIEGEN оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды и гибким силиконовым изливом. Фиксируется излив при помощи кольца, расположенного в статичной части корпуса.
Управление питьевой водой осуществляется отдельным рычагом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движений


Рычаг открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив
Вращение на 360°



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

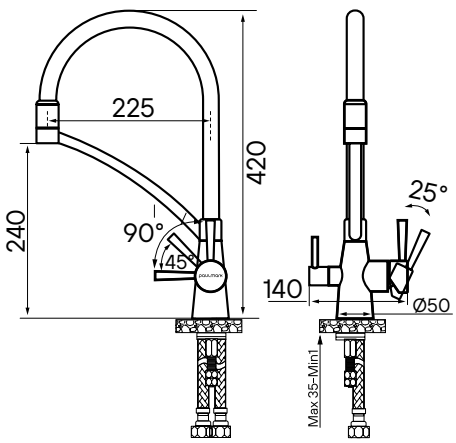

Подробнее о смесителе SEIGEN по QR-code

SKALEN

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет





304 SS

360°

ЦВЕТ / АРТИКУЛ



Браширированная сталь
Sk213020-BS



Светлое золото
Sk213020-LG



Браширированное золото
Sk213020-BG



Вороненая сталь
Sk213020-GM



Антрацит
Sk213020-AN



Черный
Sk213020-BLM



Белый матовый
Sk213020-WH

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни SKALEN имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. Корпус смесителя оснащен дополнительным выпуском и отдельным рычагом для управления питьевой водой. Конец излива имеет поворотную часть, что позволяет регулировать угол потока воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Два выпуска на изливе
Отдельный выпуск для подачи питьевой воды

Поворотный излив
Вращение на 360°

Поворотная часть излива
Позволяет регулировать угол потока воды.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

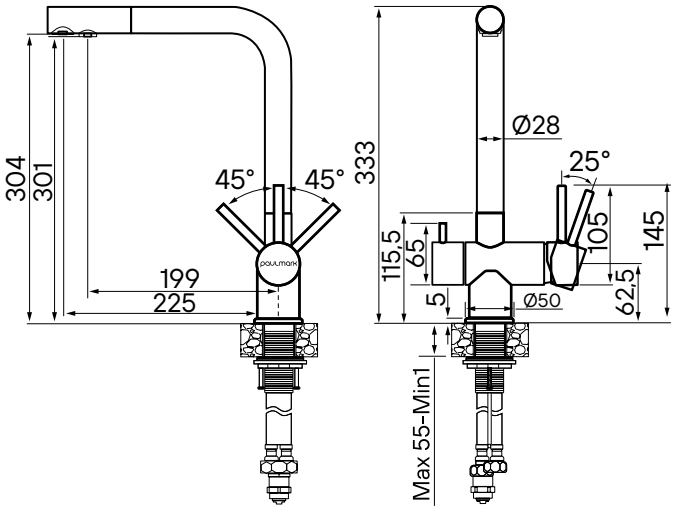

Подробнее о смесителе SKALEN по QR-code

ЦВЕТ / АРТИКУЛ



Брашированная сталь
We213030-BS



Вороненая сталь
We213030-GM



Антрацит
We213030-AN



Черный
We213030-BLM

PVD покрытие

304 SS

Гарантия 5 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни WETTER оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды. Управление подачей питьевой воды производится отдельным рычагом. Высокий поворотный излив обеспечивает удобство при мытье крупногабаритной посуды и наполнении водой высоких ваз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив
Вращение на 360°

Высокий излив
Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

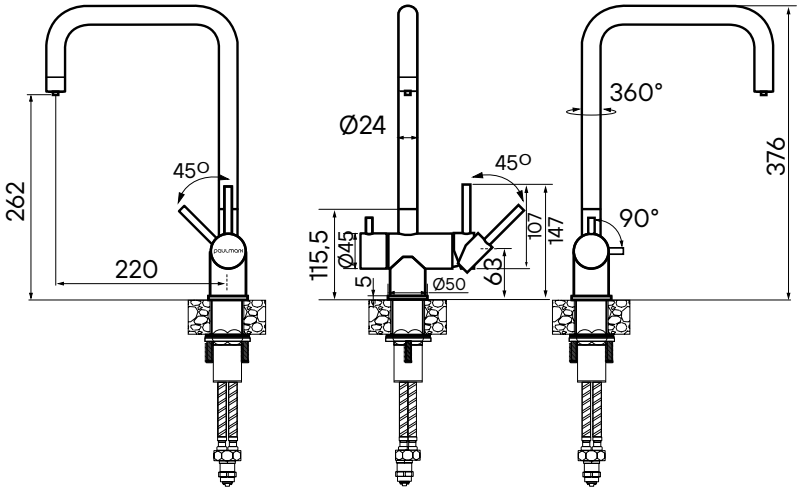



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе WETTER по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ESSEN

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет



Brass



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

PVD	Браширована сталь **Es213211-BS**
	Хром **Es213211-CR**
PVD	Золото **Es213211-G**
	Бронза **Es213211-BR**
PVD	Вороненая сталь **Es213211-GM**
	Антрацит / Бронза **Es213211-401BR**
	Серый металлик **Es213211-GRM**
	Антрацит **Es213211-AN**
	Черный **Es213211-BLM**
	Белый матовый **Es213211-WH**
	Белый / Бронза **Es213211-431BR**
	Черный гранит **Es213211-BL**

PVD PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель ESSEN Es213211 с функцией подключения фильтра исполнен в корпусе с высоким изливом. Управление подачей питьевой воды осуществляется отдельным рычагом. Высокий изогнутый излив позволяет с удобством мыть посуду большого размера и наполнять высокие вазы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Высокий изогнутый излив
Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив
Вращение на 360°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

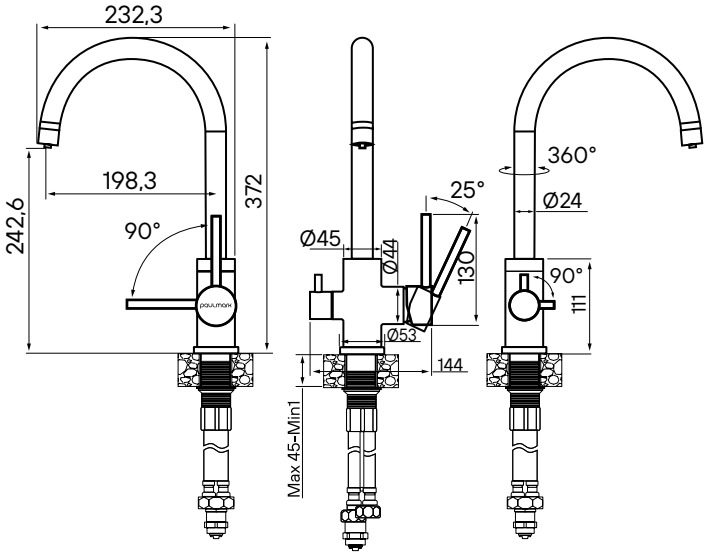

Подробнее о смесителе ESSEN по QR-code

ЦВЕТ / АРТИКУЛ


NEW
Матовый серый
Es213011-MG


PVD
Брашированная сталь
Es213011-BS


Хром
Es213011-CR


PVD
Золото
Es213011-G


Бронза
Es213011-BR


PVD
Вороненая сталь
Es213011-GM


Антрацит / Бронза
Es213011-401BR


Серый металлик
Es213011-GRM


Антрацит
Es213011-AN


Черный
Es213011-BLM


Белый матовый
Es213011-WH


Белый матовый / Бронза
Es213011-431BR


Графит
Es213011-DG


Серый
Es213011-GR


Бежевый
Es213011-BE


Черный гранит
Es213011-BL

PVD покрытие

Brass

Гарантия 5 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель ESSEN Es213011 с функцией подключения фильтра исполнен в Г-образном корпусе. Корпус смесителя оснащен дополнительным выпуском и отдельным рычагом для управления питьевой водой. Компактный размер позволяет размещать смеситель в ограниченном пространстве.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Два выпуска на изливе
Отдельный выпуск для подачи питьевой воды

Поворотный излив
Вращение на 360°

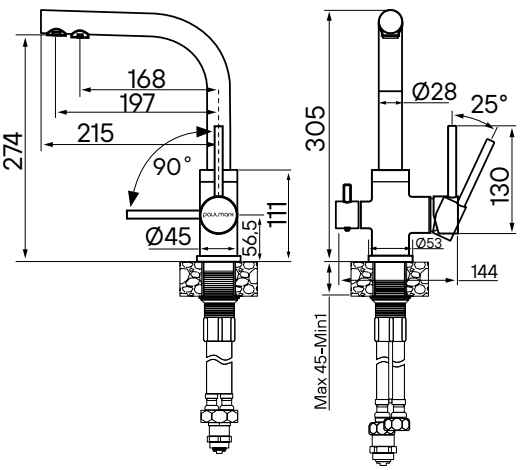



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

Подробнее о смесителе ESSEN по QR-code

HELLER

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет





304 SS

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь **He213218-BS**
 PVD	Брашированное золото **He213218-BG**
 PVD	Вороненая сталь **He213218-GM**
	Антрацит **He213218-AN**
	Черный **He213218-BLM**
	Белый матовый **He213218-WH**

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель HELLER имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. На корпусе смесителя есть отдельный рычаг для управления питьевой водой. Высокий поворотный излив обеспечивает удобство при мытье крупногабаритной посуды и наполнении водой высоких ваз. Классическая форма смесителя сочетается с большинством интерьеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив
Вращение на 360°

Классический дизайн
Универсален для любого интерьера


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 152)

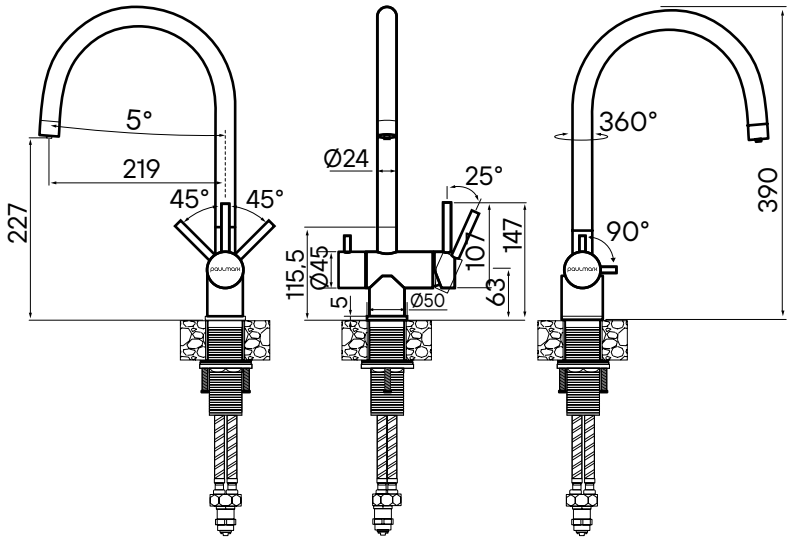

Подробнее о смесителе HELLER по QR-code

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Брашированная сталь **Ho212063-BS**
	Хром **Ho212063-CR**
	Бронза **Ho212063-BR**
	Графит **Ho212063-DG**
	Серый металлик **Ho212063-GRM**
	Серый **Ho212063-GR**
	Бежевый **Ho212063-BE**
	Антрацит **Ho212063-AN**
	Черный **Ho212063-BLM**
	Черный гранит **Ho212063-BL**
	Белый матовый **Ho212063-WH**

PVD покрытие

Brass

Гарантия 5 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни HOLSTEIN имеет высокий поворотный излив, что обеспечивает удобство при мытье крупногабаритной посуды и наполнении водой высоких ваз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокий изогнутый излив
Обеспечивает лёгкое наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив
Вращение на 360°

Универсальный дизайн
Прекрасно впишется в любой интерьерный стиль

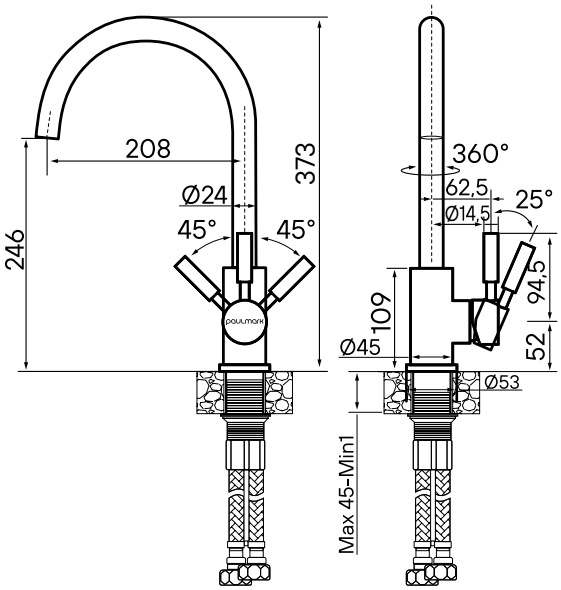

Подробнее о смесителе HOLSTEIN по QR-code

DOSSE

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет





ЦВЕТ / АРТИКУЛ



Брашированная сталь
Do214418-BS



Светлое золото
Do214418-LG



Брашированное золото
Do214418-BG



Вороненая сталь
Do214418-GM



Антрацит
Do214418-AN



Черный
Do214418-BLM



Белый матовый
Do214418-WH

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни DOSSE имеет выдвижной излив для увеличения функциональности. Смеситель исполнен в универсальном Г-образном корпусе. Небольшие габариты позволят установить данную модель на кухне любой конфигурации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотный излив
Вращение на 360°

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Универсальный дизайн
Прекрасно впишется в любой интерьер

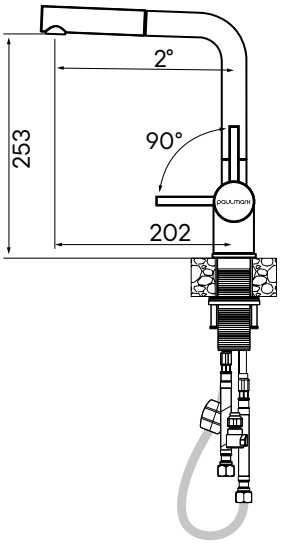

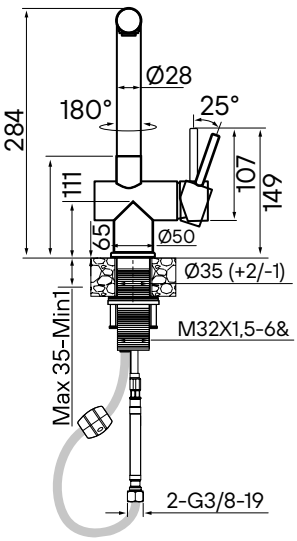

Подробнее о смесителе DOSSE по QR-code

СМЕСИТЕЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Браширированная сталь **Sp212067-BS**
	Браширированное золото **Sp212067-BG**
	Вороненая сталь **Sp212067-GM**

PVD покрытие

304 SS

360°

Гарантия 5 лет





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни SPRING исполнен в универсальном Г-образном корпусе. Конец излива имеет поворотную часть, что позволяет регулировать угол потока воды. Небольшие габариты позволят установить данную модель на кухне любой конфигурации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотный излив
Вращение на 360°

Поворотная часть излива
Вращение на 360°
Позволяет регулировать угол потока воды.

Универсальный дизайн
Прекрасно впишется в любой интерьер

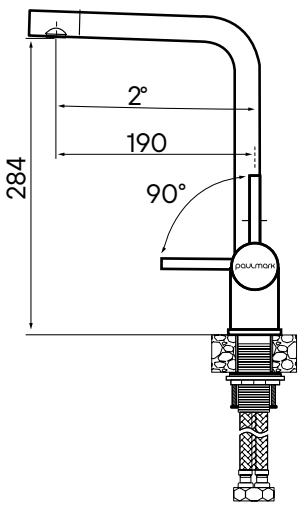

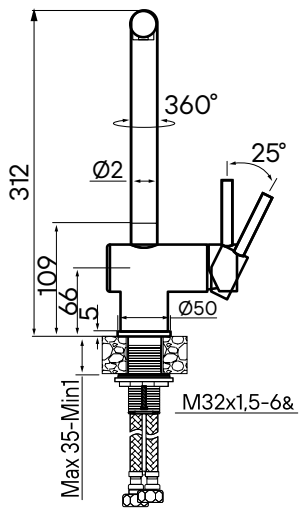

Подробнее о смесителе SPRING по QR-code

BEND

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

Гарантия 5 лет





304 SS

ЦВЕТ / АРТИКУЛ



Брашированная сталь

Be212066- BS

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель в классическом дизайне BEND имеет высокий поворотный излив, удобный для выполнения большинства задач, в том числе комфортное мытье габаритной посуды, наполнение высоких ваз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высокий изогнутый излив
Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив
Вращение на 360°

Классический дизайн
Универсален для любого интерьера

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

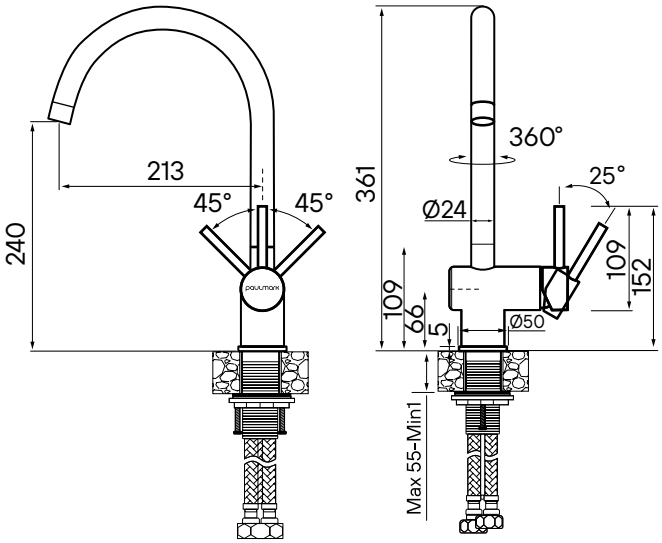

Подробнее о смесителе BEND по QR-code

СМЕСИТЕЛИ



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ


FISSION


- БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ДВОЙНАЯ КАМЕРА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- МАТЕРИАЛ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

F-1000

NEW



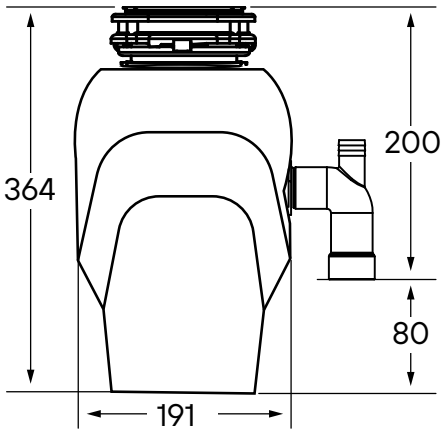

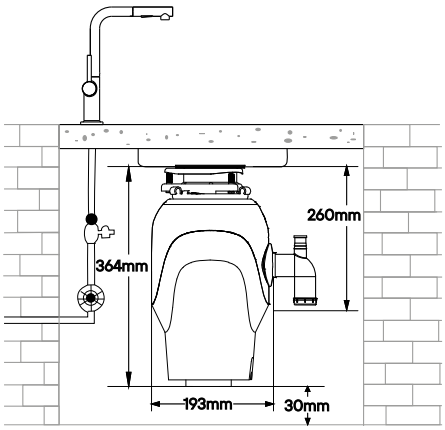

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

✓



Яичная скорлупа | Мелкие раковины моллюсков | Сердцевины кукурузных початков | Очистки от фруктов | Сердцевины фруктов



Овощи | Остатки еды | Панцири креветок | Скорлупа орехов | Мелкие кости (от курицы, кролика и т.п.)

✗




Твердые сердцевины фруктов | Непищевой мусор | Твердые панцири моллюсков



Крупные кости | Шерсть и перья | Рыбья чешуя

ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ F-1000

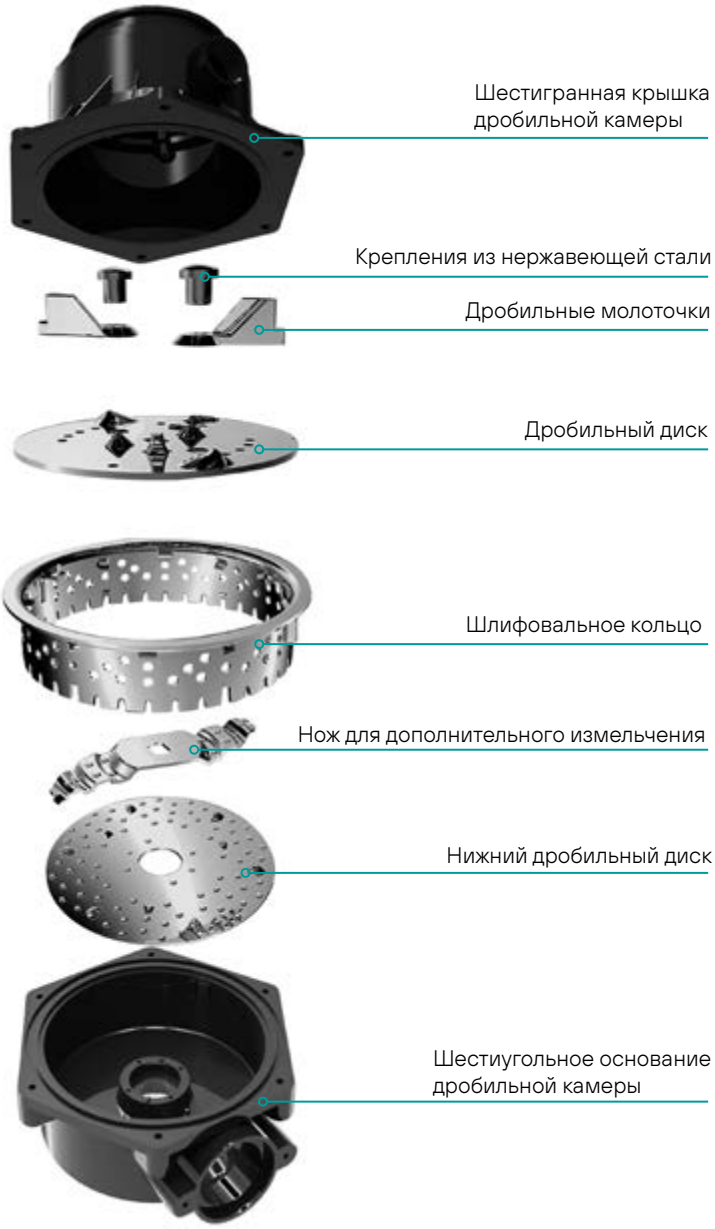

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Двойная пятиступенчатая камера измельчения обеспечивает измельчение отходов до мельчайшей фракции, безопасной для дренажной системы.

В двойной системе измельчения отходы подвергаются первичному измельчению дробильными кулачками на верхнем дробильном диске, затем отходы проходят через шлифовальное кольцо и попадают на второй уровень, где расположен дробильный диск с лезвиями. Лезвия нижнего уровня режут волокна, а также перетирают частицы отходов, взаимодействуя своими вогнуто-выгнутыми элементами с полусферами, расположенными на нижнем диске.

В результате на выходе получаются мельчайшие частицы без длинных волокон, что позволяет перерабатывать обычные волокнистые отходы, такие как сельдерей, лук-порей, банановая кожура.

Корпус измельчителя из полиамида PA 66 (с добавлением 30% стекловолокна) содержит ионы серебра, что придает ему антибактериальные свойства по всей поверхности.

Система крепежа имеет противоскользящую защиту от отсоединения. Крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали AISI 409.

FISSION

F-1000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FISSION F-1000
Диаметр / высота блока	191 Ø / 364 мм
Диаметр горловины	Ø 85 мм
Лошадиные силы (Входная мощность)	1 Hp (750W)
Напряжение	220 V
Подходящий размер отверстия мойки	Универсальная горловина измельчителей подходит для всех типов моек со стандартным сливным отверстием 90-100 мм.
Размер измельчённой фракции	≤1,5mm
Уровень шума	62 дБ
Объем дробильной камеры	1050 мл
Материал дробильной камеры и перемалывающего диска	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Антибактериальный полиамид PA66 с добавлением 30% стекловолокна и с содержанием ионов серебра
Номинальная скорость вращения	3600 оборотов в минуту
Тип электродвигателя	Двигатель постоянного тока с постоянным магнитом
Управление	Беспроводной переключатель
Подключение к посудомоечной машине	Есть
Защита от перегрузок	Есть
Гарантия	5 лет

⚠ Измельчитель должен работать только с включенной проточной **ХОЛОДНОЙ** водой.


ВАЖНО

Не использовать измельчитель пищевых отходов для утилизации пластика, стекла, картона.
Также не рекомендовано применять измельчитель для переработки раковин моллюсков, волокнистых растительных отходов, большого количества луковой шелухи и крупной рыбьей чешуи.
Для избежания деформации резиновых уплотнителей запрещено выливать в измельчитель кипяток и горячее масло.

INTENSO


INTENSO I-PRO 1000



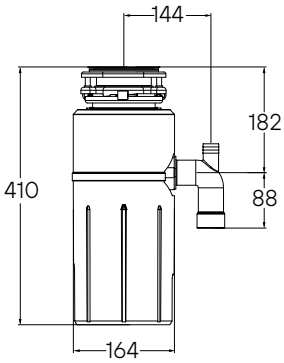


INTENSO I-800



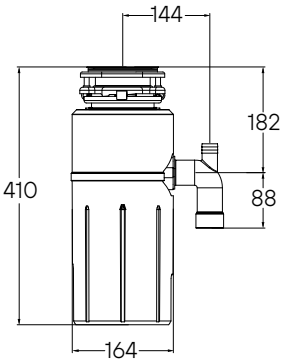


INTENSO I-500





INTENSO STANDART I-400



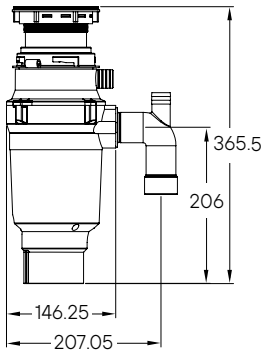

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

✓

- овощи, фрукты, зелень
- мелкие кости
- чайные листья /кофейная гуща
- яичная скорлупа
- орехи
- мясо, рыба

✗

- раковины моллюсков
- волокнистые растительные отходы
- кипяток
- пластик
- стекло
- картон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	INTENSO I-PRO 1000	INTENSO I-800	INTENSO I-500	INTENSO STANDART I-400
Диаметр/высота блока	164 Ø / 428 мм		164 Ø / 390,4 мм	
Лошадиные силы (Входная мощность)	1 Hp (750W)	3/4Hp (560W)	1/2Hp (390W)	
Толщина столешницы (для установки пневматиче ской кнопки)	до 40 мм Не рекомендуется устанавливать измельчитель на мойке, выполненной в виде единого целого со столешницей, так как из-за вибрации возможно разрушение швов			
Подходящий размер отверстия мойки	Универсальная горловина измельчителей подходит для всех типов моек со стандартным сливным отверстием 88-100 мм.			
Подходящая толщина мойки	до 15 мм			
Уровень шума	55dB-65dB			
Материал дробильной камеры и перемалывающего диска	Нержавеющая сталь			
Материал корпуса	ABC пластик			
Тип электродвигателя	Двигатель постоянного тока с постоянным магнитом			
Номинальная скорость вращения	3900/4100 об/мин	3600/3800об/мин	3300/3500 об/мин	
Численность семьи (объем отходов)	Более 8 человек, офис	До 8 человек	4-6 человек	До 4 человек
Управление	Пневматическое			
Подключение к посудомоечной машине	Есть			
Защита от перегрузок	Есть			
Гарантия на измельчитель	2 года			
Гарантия на пневматическую кнопку	1 год			

⚠ Измельчитель должен работать только с включенной проточной **ХОЛОДНОЙ** водой.

ВАЖНО

Не использовать измельчитель пищевых отходов для утилизации пластика, стекла, картона.
Также не рекомендовано применять измельчитель для переработки раковин моллюсков, волокнистых растительных отходов, большого количества луковой шелухи и крупной рыбьей чешуи.
Для избежания деформации резиновых уплотнителей запрещено выливать в измельчитель кипяток и горячее масло.

INTENSO I-PRO 1000
INTENSO I-800
INTENSO I-500



Толкатель, соединенный с декоративной сливной решеткой.

Декоративная сливная решетка имеет донный клапан. Автоматический механизм «клик-клак» делает его эксплуатацию простой и удобной. В то время, когда измельчитель не используется, толкатель не препятствует проходу воды.

Верхняя защитная прокладка

(брызгозагородитель)

Шплинт

для надежной фиксации крепежа

Съемная горловина.

Горловина измельчителя устанавливается и снимается с помощью шестигранника.

Пневматическая кнопка управления

(с пневматической трубкой) позволяет включать измельчитель даже мокрыми руками

Дренажная система

с шумоизоляцией

Корпус измельчителя


с шумоизоляцией

Вилка для сети 220В

с заземлением

Кнопка перезагрузки

INTENSO
STANDARD I-400

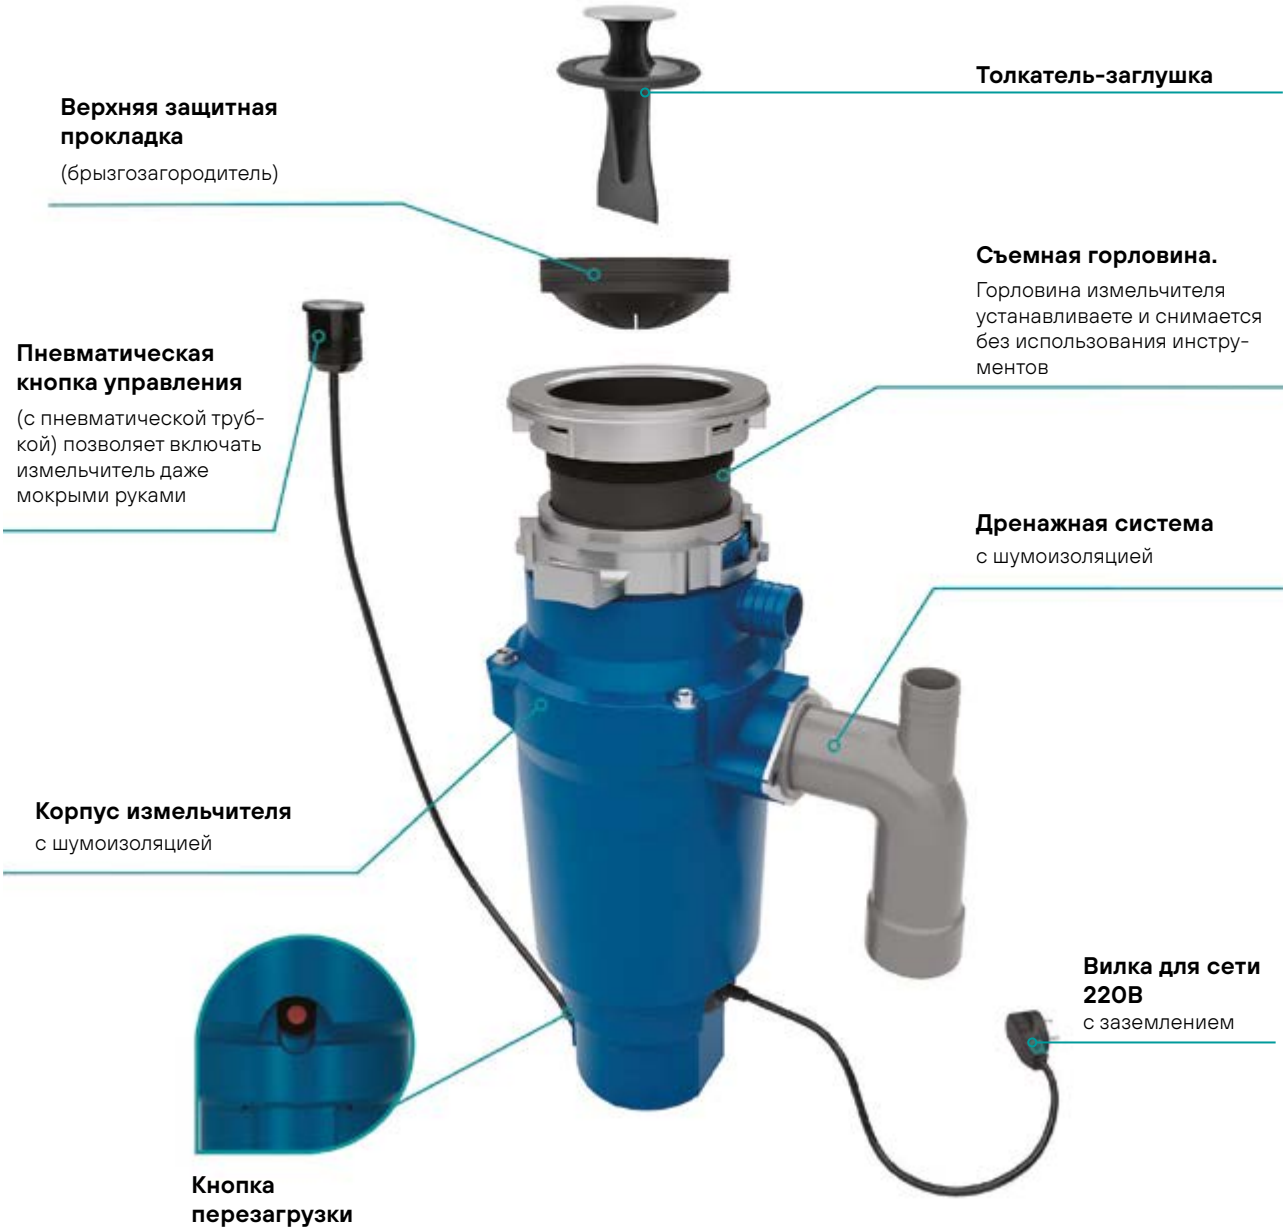

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
REFINE SYSTEM PM-110003

Для жесткой водопроводной воды

Проточная система фильтрации Refine System специально разработана для комплексной очистки воды и предотвращения образования накипи с сохранением природного минерального состава воды.





Компактная система занимает мало места, а благодаря поворотному механизму крепления картриджей их легко можно поменять без помощи специалиста даже в ограниченном пространстве под мойкой.

Нет необходимости в кране питьевой воды. Рекомендуется к установке вместе со смесителями Paulmark, имеющими функцию подключения фильтра



Простая замена картриджей с герметичной фиксацией

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ КАРТРИДЖЕЙ MINERAL PM-220003

Данная система фильтрации состоит из трех этапов очистки воды:



1 Mineral Soft

Содержит ионообменную смолу и удаляет соли жесткости (накипь), железо и марганец.

2 Mineral Active

Содержит микропористый ионообменный полимер, удаляющий из воды соли жесткости, железо, марганец, тяжелые металлы, хлор, бактерии и органические соединения.

3 Mineral Ultra

Содержит кокосовый уголь и серебро, что позволяет удалить из воды бактерии, остаточный хлор и его примеси и улучшить вкус и цвет воды.

СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ MINERAL SOFT, PM-220013



1 Mineral Soft

Содержит ионообменную смолу и удаляет соли жесткости (накипь), железо и марганец.

paulmark

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА




paulmark


REIN D002



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 PVD	Браширированная сталь **D002-BS**	 PVD	Вороненая сталь **D002-GM**
	Хром **D002-CR**		Антрацит **D002-AN**
 PVD	Золото **D002-G**		Черный **D002-BLM**
 PVD	Браширированное золото **D002-BG**		Белый матовый **D002-WH**
	Бронза **D002-BR**		

PVD покрытие

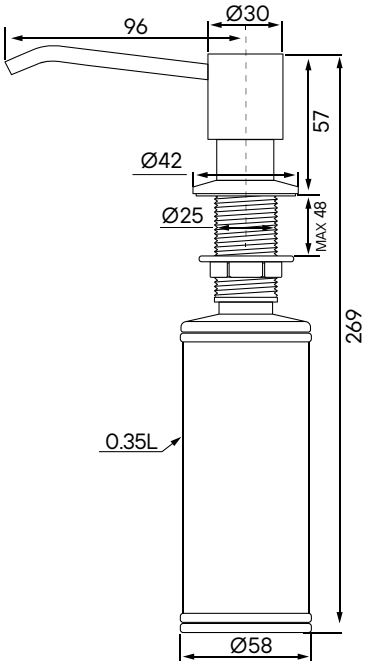

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы
Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным


KRAFT D003

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 PVD	Брашированная сталь **D003-BS**		Антрацит **D003-401**
	Хром **D003-CR**		Черный **D003-BLM**
 PVD	Золото **D003-G**		Антрацит полностью **D003-AN**
NEW  PVD	Светлое золото **D003-LG**		Белый матовый полностью **D003-WH**
 PVD	Браширование золото **D003-BG**		Белый матовый **D003-431**
	Бронза **D003-BR**		
 PVD	Вороненая сталь **D003-GM**		

PVD покрытие



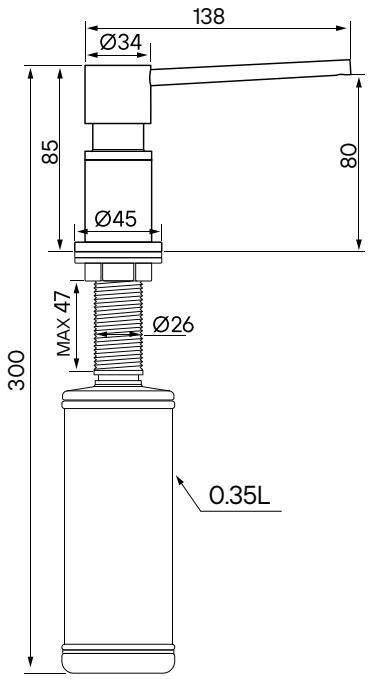

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы
Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

DECUS D004



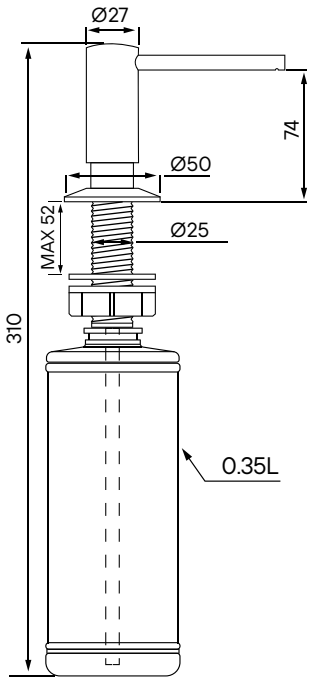

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

PVD Брашированная сталь **D004-BS**	Вороненая сталь **D004-GM**
Хром **D004-CR**	Антрацит **D004-AN**
PVD Золото **D004-G**	Черный металлик **D004-BLM**
NEW PVD Светлое золото **D004-LG**	Белый матовый **D004-WH**
PVD Браширование золото **D004-BG**	Пламя **D004-Fi**
Бронза **D004-BR**	PVD Глянцевый чёрный **D004-GB**
PVD Брашированная медь **D004-BC**	Графит **D004-DG**
NEW Матовый серый **D004-MG**	Серый металлик **D004-GRM**
PVD PVD покрытие	Серый **D004-GR**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы
Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com


BREVIT D005

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 PVD	Брашированная сталь **D005-BS**
 PVD	Бронза **D005-BR**
	Хром **D005-CR**
 PVD	Вороненая сталь **D005-GM**
 PVD	Золото **D005-G**
	Антрацит **D005-AN**
NEW  PVD	Светлое золото **D005-LG**
	Черный **D005-BLM**
 PVD	Браширование золото **D005-BG**
	Белый матовый **D005-WH**

PVD покрытие



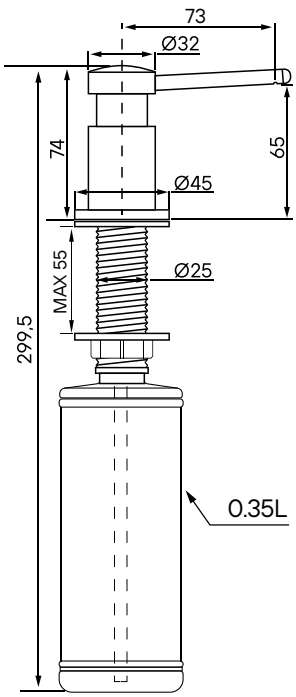

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы
Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным


paulmark
paulmark

STORK D006

NEW

ЦВЕТ / АРТИКУЛ



Брашированная сталь
D006-BS



Хром
D006-CR



Светлое золото
D006-LG



Вороненая сталь
D006-GM



Антрацит
D006-AN

PVD покрытие



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диаметр монтажного отверстия
Диаметр отверстия для установки дозатора STORK D006 составляет 26 мм.

Прочность и износостойкость
Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы
Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи
Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Подача моющего средства
Только у модели STORK подача моющего средства происходит при нажатии на носик дозатора.

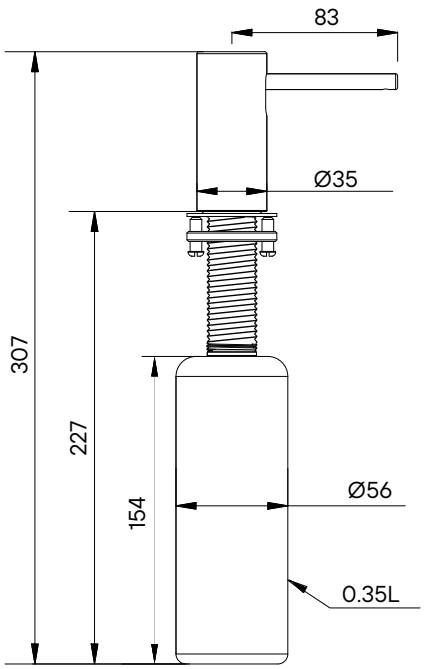



РОЛЛ-МАТЫ


paulmark


STEP R375



BS Брашированная нержавеющая сталь **R375-BS**

BG Брашированное золото **R375-BG**

GM Вороненая сталь **R375-GM**



PRO R405




BS Брашированная нержавеющая сталь **R405-BS**

BG Брашированное золото **R405-BG**

LG Светлое золото **R405-LG**

GM Вороненая сталь **R405-GM**




EXTRA R440

BS Брашированная нержавеющая сталь
R440-BS

BG Браширование золото
R440-BG

LG Светлое золото
R440-LG

GM Вороненая сталь
R440-GM






COLUMNA C440

BS Браширование нержавеющая сталь
C440-BS

BG Браширование золото
C440-BG

GM Вороненая сталь
C440-GM

SB Силикон черный
C440-SB







КОЛАНДЕРЫ

paulmark




ADVANCE A375



BS Брашированная нержавеющая сталь **A375-BS**

GM Вороненая сталь **A375-GM**

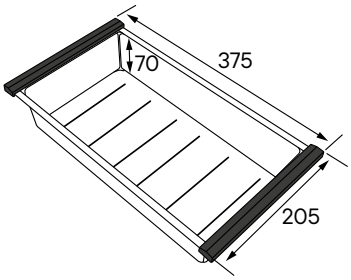

ADVANCE A405




BS Брашированная нержавеющая сталь **A405-BS**

BG Брашированное золото **A405-BG**

LG Светлое золото **A405-LG**

GM Вороненая сталь **A405-GM**

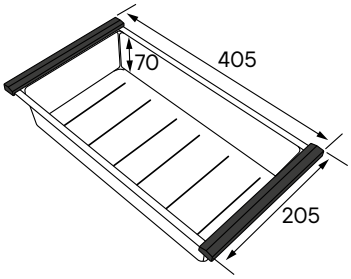


ADVANCE A430

BS Брашированная нержавеющая сталь
A430-BS

BG Брашированное золото
A430-BG

LG Светлое золото
A430-LG

GM Вороненая сталь
A430-GM

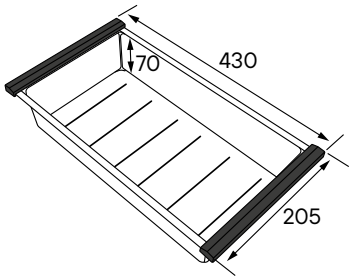




ADVANCE A450

BS Брашированная нержавеющая сталь
A450-BS

BG Брашированное золото
A450-BG

GM Вороненая сталь
A450-GM

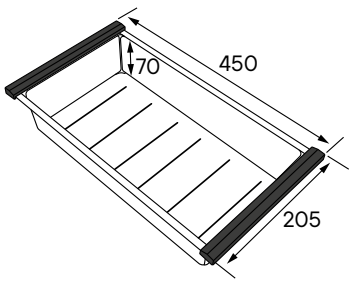





РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

paulmark




PLATTE PI375-SD

NEW





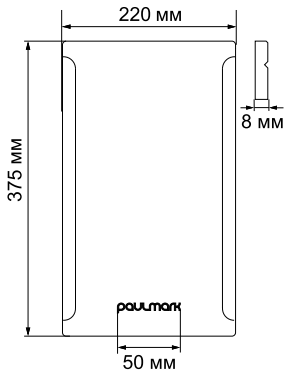


PLATTE PI405-SD

NEW






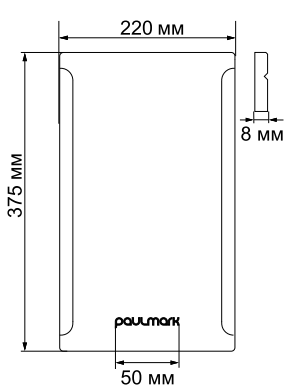

NEW


PLATTE PI440-SD



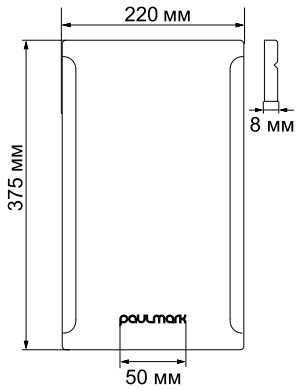



ОСОБЕННОСТИ

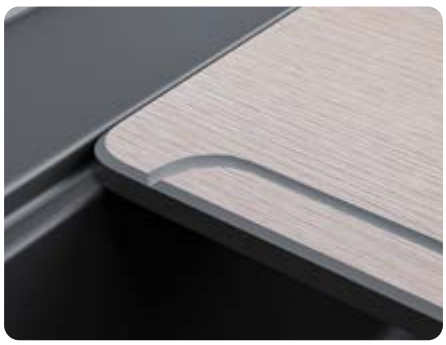

PLATTE PL375-SD
Специально разработана для установки на выступ чаши моек серии STEPIA.



PLATTE PL405-SD
Специально разработана для моек серии NEXT-PRO и KRONER-PRO.



PLATTE PL440-SD
Многофункциональная модель для моек с длиной чаши 400 мм. Специальные углубления с обеих сторон доски обеспечивают надежную фиксацию на мойке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость
Изготовлены из высокопрочного HPL-пластика, устойчивого к механическим повреждениям и длительному воздействию воды. Можно мыть в посудомоечной машине. Практичное решение для комфортной работы с продуктами непосредственно над мойкой.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ВЫПУСК



Нержавеющая сталь
PM116-BS




Браширование золото
PM116-BG



Светлое золото
PM116-LG



Вороненая сталь
PM116-GM



СМЕННЫЕ РУЧКИ К СМЕСИТЕЛЯМ URBAN



Ur213104 AN-BG
Антрацит +
Браширование золото



Ur213104-B-NI
Вороненая сталь + Никель



Ur213104-B-BG
Вороненая сталь +
Браширование золото



Ur213104-BG-B
Браширование
золото + Вороненая сталь

Гибкий излив для смесителя I888/ I999

Сменный излив в четырех цветовых вариантах исполнения для создания уникального дизайна смесителя.
I888 для смесителей GRAVITY и MAGNETO ONE.
I999 для смесителей GANYMEDE, GANYMEDE DIAMOND, NEXUS, NEXUS DIAMOND.



NEW

BL Черный **I888/I999-BL**

GR Серый **I888/I999-GR**

WH Белый **I888/I999-WH**

FI Красный **I888/I999-FI**

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

Сменная горловина для измельчителей пищевых отходов INTENSO I-PRO 1000, INTENSO I-800, INTENSO I-500, FISSION F-1000

Для соответствия цвету мойки можно выбрать сменную горловину измельчителя в цвете BG или GM .



PM114-LG
Светлое золото



PM114-BG
Браширование золото



PM114-GM
Вороненая сталь



PM114-AN
Антрацит

Пневматическая кнопка для измельчителей пищевых отходов INTENSO I-PRO 1000, INTENSO I-800, INTENSO I-500, INTENSO STANDARD I-400

Для соответствия цвету мойки можно выбрать пневматическую кнопку измельчителя из четырех вариантов цвета



PM032-LG
Светлое золото



PM032-BG
Браширование золото



PM032-GM
Вороненая сталь



PM032-AN
Антрацит

СЛИВНАЯ АРМАТУРА

Телескопический сифон TRUST PM1022

Сифон одинарный телескопический
с круглым переливом



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сифон предназначен для кухонных моек с одной чашей и с круглым отверстием для перелива.

Благодаря уникальной конструкции сифона под кухонной мойкой освобождается пространство для бытовых принадлежностей.

Предусмотрена возможность подключения стиральных и посудомоечных машин



Телескопический сифон TRUST PM1023

Сифон двойной телескопический
с круглым переливом



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сифон предназначен для кухонных моек с двумя чашами и с круглым отверстием для перелива.

Благодаря уникальной конструкции сифона под кухонной мойкой освобождается пространство для бытовых принадлежностей.

Предусмотрена возможность подключения стиральных и посудомоечных машин



Сифон для измельчителей PM3041



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прямоточный сифон с гидрозатвором предназначен для подключения измельчителей пищевых отходов серий INTENSO и FISSION.

Благодаря отсутствию гофры мелкие частицы после измельчения не будут скапливаться в сифоне. Гидрозатвор обеспечивает дополнительную защиты от неприятного запаха из дренажной системы.

Слив с круглым переливом PM6022

Для моек из IT-GRANIT в цвет смесителей в цветах LG, BG и GM

ЦВЕТ / АРТИКУЛ




Вороненая сталь
PM6022-GM



Светлое золото
PM6022-LG



Браширование золото
PM6022-BG

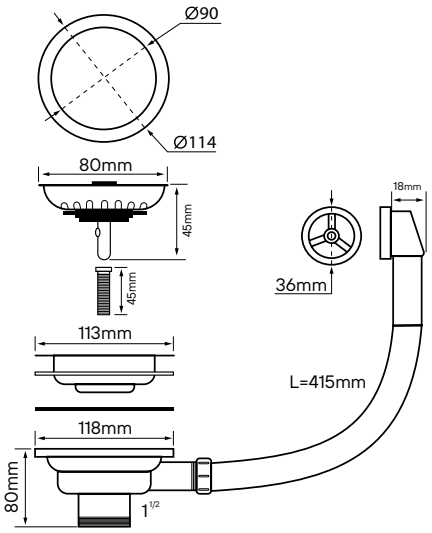



Слив с овальным переливом PM6024

Комплект фурнитуры для выпуска моек из искусственного гранита LUMI UNI и LUMI UNI-SKEW, в цвет смесителей и дозаторов

ЦВЕТ / АРТИКУЛ



PM6024-BS
Нержавеющая сталь



PM6024-BG
Браширование золото



PM6024-LG
Светлое золото



PM6024-GM
Вороненая сталь



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СМЕСИТЕЛИ



Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь AISI 304 легирована никелем, марганцем, медью и хромом, что обеспечивает ей повышенную прочность и устойчивость в коррозионных средах, такая сталь не подвержена деформациям.



Латунь

Высококачественная латунь, которая отвечает высочайшим европейским стандартам качества, не содержит свинца, не разрушается со временем и безопасна для здоровья.



PVD покрытие

Покрытие PVD – наиболее экологически чистое. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.



Технология Trinkwasser®. Фильтрация питьевой воды

Конструктивная технология Trinkwasser® предусматривает поступление фильтрованной воды, которая не смешивается с водопроводной. Фильтрованная вода подается через отдельную трубку.



Сенсорное управление



Гибкий излив

Изготовлен из экологичного силикона, который сохраняет мягкость и эластичность.



Вытяжной шланг

Конструкция смесителя с вытяжным шлангом расширяет функционал смесителя.



Поворотная часть излива (360°)

Позволяет управлять потоком воды.



Переключение режима подачи воды струя-душ

Мощная струя и деликатный душ.



Высокий излив

Высокий излив смесителя позволяет легко мыть и наполнять высокие сосуды такие как вазы или графины.



Магнитное крепление излива

МОЙКИ



Врезной монтаж



Подстольный монтаж



Монтаж вровень со столешницей



Монтаж под ламинат



Срок гарантии



PVD покрытие

Покрытие PVD – наиболее экологически чистое. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.



Кухонный блок

Размер шкафа для монтажа мойки.



Шумопоглощающее покрытие Stille®

Специальное шумопоглощающее покрытие на внешней поверхности мойки



Оборачиваемая модель

PAUL-MARK.COM

Официальным представительством торговой марки Paulmark на территории Российской Федерации и СНГ является ООО Торговый дом «Главсан»
Горячая линия: 8-800-301-80-84
info@paulmark.ru
Сервисная служба: +7 (499) 272-52-98
service@paulmark.ru

paulmark



PAUL-MARK.COM